wineo
THAT'S FLOORING

SUELO DE DISEÑO

ESTILO DISTINGUIDO. VIVIR Y TRABAJAR.

THAT'S FLOORING

CONTENIDO

Estilo distinguido	**05**
Ventajas del producto	**06**
Áreas de aplicación	**08**
Estructura del producto	**10**
Comparación de productos	**15**
Superficies	**16**

Colecciónes

wineo 400	**18**
wineo 600	**30**
Rigid Special	**46**
wineo 800	**58**

PERFECT FIT Accesorios	**76**
Atención al cliente	**78**
Galardones & calidad	**80**

Resumen de la colección	**82**
Símbolos	**85**

ESTILO DISTINGUIDO.

¿Dónde nos inspiramos? ¿Dónde se manifiesta el espíritu de nuestra época? Nuestros diseñadores han estado en metrópolis de moda y se han familiarizado con las últimas tendencias, tot ello para crear colecciones fuera de lo común, caracterizadas sobre todo por un rasgo: Estilo distinguido.

Inspirado por la calidez de la naturaleza o por las elegantes fachadas de hormigón de ciudades fascinantes – el suelo de diseño de wineo transmite a cualquier espacio un aura incomparable. Pero su imagen no sólo convence en el propio hogar, sino también en edificios gracias a su diseño y funcionalidad.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

El suelo de diseño wineo de elasticidad permanente convence por su funcionalidad. Sus numerosas ventajas y la simplicidad de su uso hacen de él un auténtico número uno de ventas.

RESISTENTE

El suelo de diseño de wineo es **resistente a las manchas.** Ni los muebles y ni siquiera las ruedas de sillas dejan rastro.

APTO PARA SUELOS RADIANTES

Si se instala sobre una calefacción de suelo, el suelo de diseño proporciona una **calidez cómoda y agradable**.

FÁCIL DE LIMPIAR

Gracias a su superficie sellada, el suelo de diseño es sumamente **fácil de limpiar.**

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

Todos los suelos de diseño wineo para ser pegados son perfectos **para habitaciones húmedas**, como la cocina o el baño.

POCO RUIDOSO

La superficie suave aporta una **acústica arquitectónica agradable.**

PROTEGE LAS ARTICULACIONES

Gracias a su **superficie elástica**, se protegen las articulaciones.

CALIENTE EN LOS PIES

El suelo de desiño se siente **agradablemente cálido** en los pies y es el más recomendado para recostarse, jugar y vivir.

ANTIDESLIZANTE

La **superficie comprobada** proporciona seguridad a cada paso.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Con clases de utilización que oscilan entre 23 y 24, el suelo de diseño wineo para encolar y en clic es siempre la elección acertada, tanto para entornos privados como para establecimientos públicos o en la industria ligera. Los grosores de 2 mm a 9 mm posibilitan una instalación del suelo de diseño en prácticamente cualquier sustrato profesional.

Todos los suelos de diseno wineo son aptos para el uso en entornos humedos.

HOME + LIVING
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

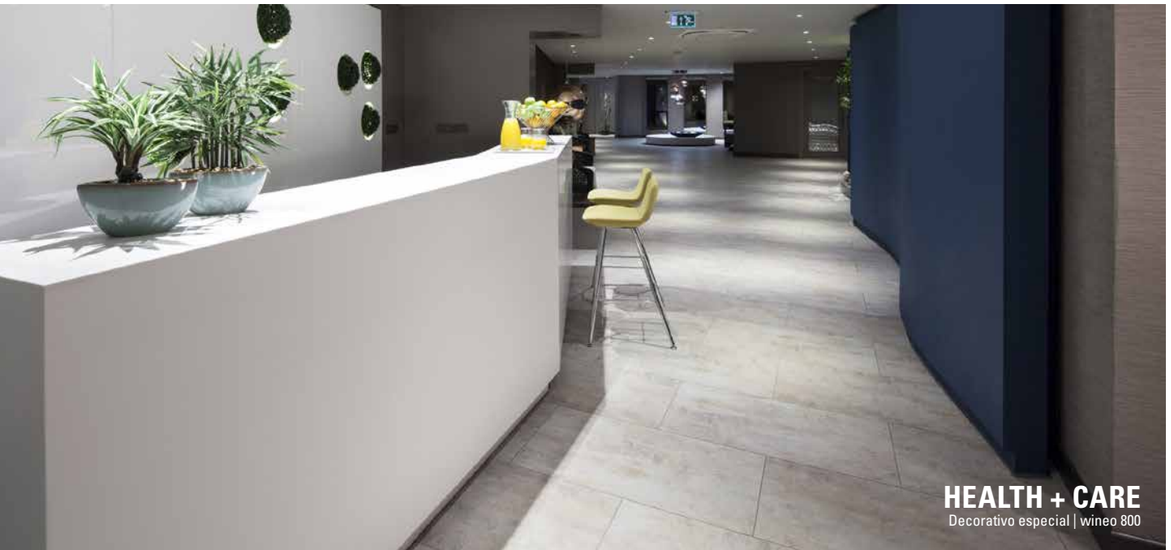

HEALTH + CARE
Decorativo especial | wineo 800

HOTEL + HOSPITALITY
Art Concrete | wineo 800 stone XL
Solid Sand | wineo 800 tile

RETAIL + FAIR
#BrooklynFactory | wineo 800 stone

PUBLIC + EDUCATION
Solid Grey | wineo 800 tile
Solid Taupe | wineo 800 tile
Solid Light | wineo 800 tile

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Los suelos de diseño wineo son tan variados como sus propias exigencias. Para construcciones nuevas, baños, el hogar o el uso industrial – wineo tiene siempre el producto idóneo para usted.

SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO ENCOLADO

- grosor del producto reducido de 2 mm a 2,5 mm
- especial resistencia y larga vida útil
- óptimo para espacios de saneamiento y entornos húmedos

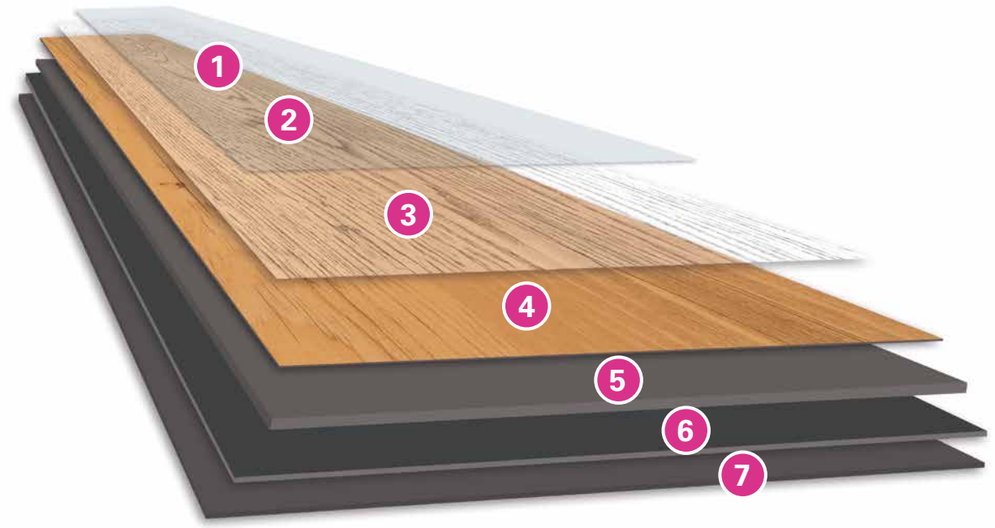

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite une limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa útil
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondientes.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa base
Transmite al producto una alta estabilidad dimensional y un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas.

6 Contracara
Con su estructura posterior abarquillada sirve para garantizar equilibrio y un colocación ideal.

7 Material base
Disponible por separado: Base aislante silentPREMIUM y silentPLUS para compensar irregularidades y mejorar la reducción acústica de ruidos de resonancia.
Para ello, concedemos +5 años en todas las garantías estándar.

SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO PARA CLICK.

- resistente y flexible
- grosor del producto de 4,5 mm a 5 mm
- cierre tipo Connect para facilitar una instalación especialmente rápida y limpia
- resistente y duradero

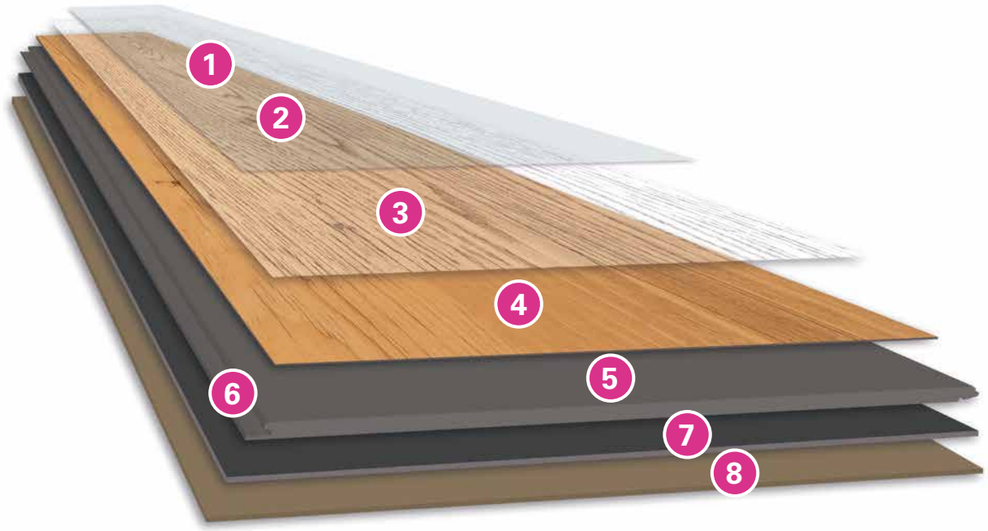

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite una limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa útil
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondientes.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa base con refuerzo de fibra de vidrio
Transmite al producto una excepcional estabilidad dimensional y un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas.

6 Unión de perfil
El sistema de cierre Click ha sido especialmente desarrollado para suelos elásticos de diseño y permite una sencilla conexión mediante unión de las lamas.

7 Contracara
Con su estructura posterior abarquillada sirve para garantizar equilibrio y un colocación ideal.

8 Material base
Disponible por separado: Material base silentCOMFORT con efecto antideslizante para compensar irregularidades y mejorar la reducción acústica de ruidos de resonancia. Para ello, concedemos +5 años en todas las garantías estándar.

MULTI-LAYER | SUELO DE DISEÑO RÍGIDO PARA CLICK

Tele-Stop

- superficie de suelo de diseño sobre plancha de soporte HDF Aqua-Protect®
- grosor del producto de 9 mm para compensación de irregularidades del sustrato
- ideal para espacios de saneamiento y entornos húmedos
- gran resistencia térmica y estabilidad de forma
- esterilla aislante soundPROTECT integrada para reducción acústica de ruidos de resonancia
- bloqueo LocTec® para una instalación rápida

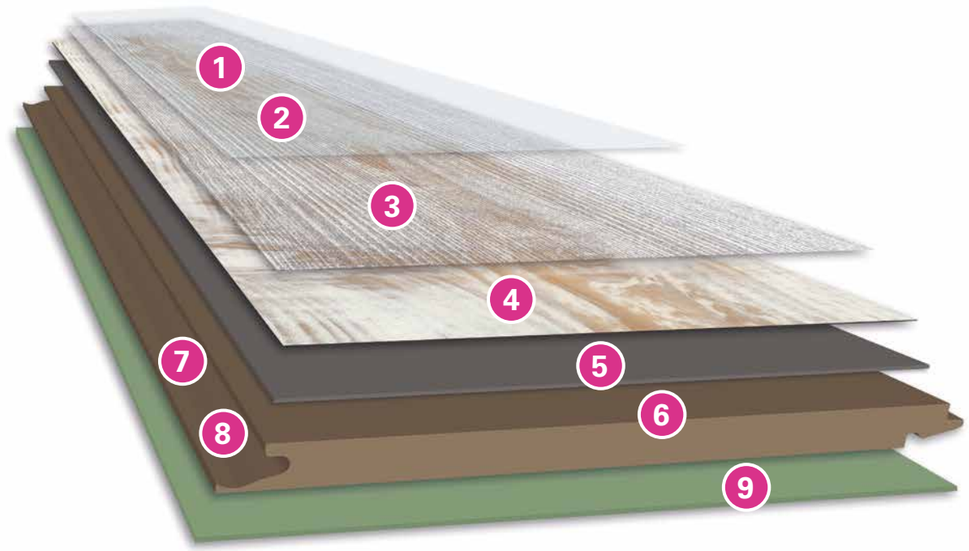

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite una limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa útil
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondientes.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa base
Transmite al producto una alta estabilidad dimensional y un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas.

6 Plancha de soporte
La plancha de soporte HDF Aqua-Protect® cuenta con protección antidilatación.

7 Unión de perfil
Gracias al acreditado sistema de bloqueo LocTec® es posible unir las lamas sin dificultad.

8 Sellado de perfiles
Un sellado especial de perfiles protege todo el sistema de conexión de la humedad.

9 Material base
El sistema soundPROTECT para reducción acústica de ruidos de resonancia está ya integrado plenamente en los suelos multicapa de wineo.

SUELO DE DISEÑO SEMIRÍGIDO PARA CLICK.

- construcción muy robusta del producto con función Tele-Stop
- semi-rigid: núcleo rigido cubierto por capas elásticas
- bloqueo clic muy estable
- con la base aislante silentRIGID aún más resistente

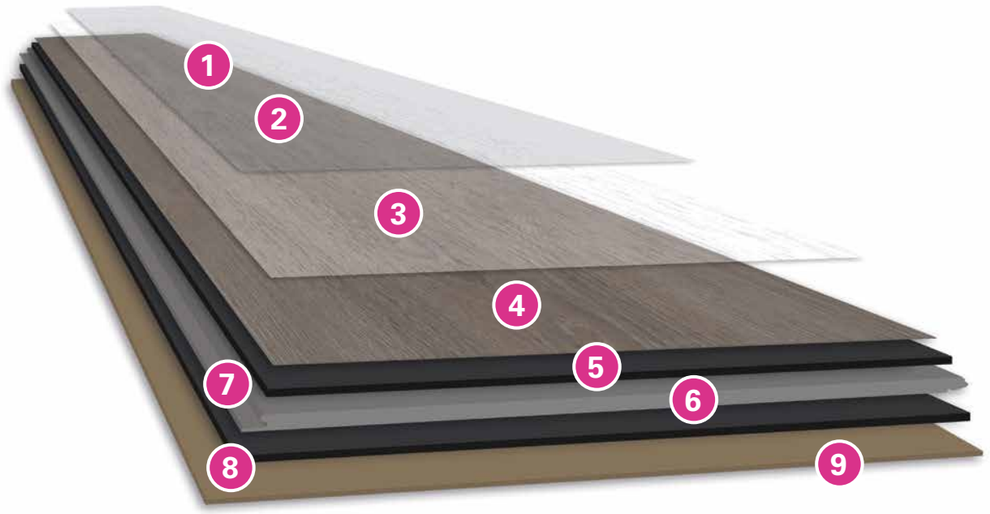

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite une limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa útil
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondients.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa superior elástica
Permite que el producto mantenga su flexibilidad y movilidad a pesar del soporte rígido.

6 Soporte del producto
Núcleo del producto de extrema estabilidad con función Tele-Stop, para impedir que se marquen las irregularidades del suelo de base.

7 Unión de perfil
El sistema de cierre para click ha sido especialmente desarrollado para suelos elásticos de diseño y permite una sencilla conexión mediante unión de las lamas.

8 Capa inferior elástica
Permite que el producto mantenga su flexibilidad y movilidad a pesar del soporte rígido.

9 Material base
La base aislante silentRIGID estabiliza la unión machihembrada y absorbe el ruido.
Para ello, concedemos +5 años en todas las garantías estándar.

Más detalles en nuestras instrucciones de instalación en es.wineo.de

COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

wineo	**400 | 600 | 800**	**400 | 800**	**400** Multi-Layer	**600** Rigid	Suelo rígido tradicional (SPC) < 5 mm
Construcción	**Suelo de diseño elástico** para encolar	**Suelo de diseño elástico** para clic	**Suelo de diseño rígido** para clic	**Suelo de diseño semirígido** para clic	**Suelo de diseño rígido** para clic
Impermeable	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
Reducción del ruido	★★★	★★★	★★	★★	★
Confort al andar	★★★	★★★	★★	★★	★
Estabilidad de forma	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Estabilidad dimensional	-	★	★★	★★	★★★
Función Tele-Stop	★	★	★★★	★★★	★★★
Prueba de rueda de silla tipo W 25.000 vueltas	insistido	**wineo 400** 10.000 vueltas **wineo 800** 25.000 vueltas	insistido	insistido (con y sin silentRIGID)	insistido (sólo con silentRIGID)
Máx. superficie de instalación sin junta	-	150 m²	150 m²	400 m²	-
Adecuado base aislante	silentPREMIUM silentPLUS	silentCOMFORT	soundPROTECT (integrado)	silentRIGID	silentRIGID

★ estándar
★★ bien
★★★ muy bien

SUPERFICIES

Los suelos de diseño wineo disponen de múltiples superficies que armonizan individualmente con las diversas decoraciones. Como ejemplo, las estructuras de madera favorecen la sensación táctil genuina de contacto con el suelo. Le rogamos que tenga en cuenta la identificación expuesta en las ilustraciones sobre diseños.

Estructura de madera fina

Estructura de madera gruesa

Estructura exclusiva de madera

Estructura de arena

Superficie áspera

Estructura de piedra

Estrucutra de pizarra

Travertino

Poro Sincronizado

Estructura cepillada

Handscraped I

Superficie brillante

Las decoraciones con poro sincronizado transmiten una sensación de especial autenticidad, puesto que la superficie tangible es una recreación de la estructura de la madera natural el estampado de astillas y nudos proporciona al suelo una originalidad exclusiva.

Fortune Stone Rusty
wineo 400 stone | DB00143
wineo 400 stone | DLC00143
wineo 400 stone | MLD00143

wineo 400

3-en-1

ESTILO DISTINGUIDO. SENTIR EL PROPIO HOGAR.

wineo 400 es un auténtico todoterreno para el hogar. Se ofrecen todo tipo de diseños para encolar, encastrar o encastrar en formato Multi-Layer, y todo ello con el fin de permitir la máxima libertad creativa. Descubra 18 diseños de madera y 10 de piedra, así como 12 de madera en formato XL con poro sincronizado de alta calidad. Esta colección es la variante de estilo depurado para iniciarse en el ámbito de los superficies de diseño y resulta ideal para el entorno privado.

wineo 400 wood | wood XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm | 2 mm
Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm
Lamas / paquetes: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Elastic — 1200 × 180 mm
Elastic — XL — 1505 × 235 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 4,5 mm | 4,5 mm
Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm
Lamas / paquetes: 10 / 2,27 m² | 6 / 2,12 m²

Elastic — 1212 × 187 mm
Elastic — XL — 1507 × 235 mm

Forma de instalación: Click (Multi-Layer)*
Plancha de soporte: Aqua-Protect®
Grosor: 9 mm | 9 mm
Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm
Lamas / paquetes: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

Multi-Layer | Rigid — 1222 × 182 mm
Multi-Layer | Rigid — XL — 1520 × 230 mm

wood XL con poro sincronizado

wineo 400 stone

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm
Capa útil: 0,3 mm
Baldosas / paquete: 18 / 3,34 m²

Elastic — 609,6 × 304,8 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 4,5 mm
Capa útil: 0,3 mm
Baldosas / paquete: 12 / 2,28 m²

Elastic — 600 × 316 mm

Forma de instalación: Click (Multi-Layer)*
Plancha de soporte: Aqua-Protect®
Grosor: 9 mm
Capa útil: 0,3 mm
Baldosas / paquete: 9 / 1,68 m²

Multi-Layer | Rigid — 601 × 310 mm

PU · 15 years private · wineo Quality Certified Guarantee · sound PROTECT

Inspiration Oak Clear
wineo 400 wood | DB00113
wineo 400 wood | DLC00113
wineo 400 wood | MLD00113

wineo 400 wood

Dream Pine Light
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00105
Click: DLC00105
Click (Multi-Layer): MLD00105

Moonlight Pine Pale
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00104
Click: DLC00104
Click (Multi-Layer): MLD00104

Desire Oak Light
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00108
Click: DLC00108
Click (Multi-Layer): MLD00108

Grace Oak Smooth
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00106
Click: DLC00106
Click (Multi-Layer): MLD00106

Embrace Oak Grey
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00110
Click: DLC00110
Click (Multi-Layer): MLD00110

Spirit Oak Silver
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00115
Click: DLC00115
Click (Multi-Layer): MLD00115

Starlight Oak Soft
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00116
Click: DLC00116
Click (Multi-Layer): MLD00116

Miracle Oak Dry
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00117
Click: DLC00117
Click (Multi-Layer): MLD00117

Inspiration Oak Clear
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00113
Click: DLC00113
Click (Multi-Layer): MLD00113

Compassion Oak Tender
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00109
Click: DLC00109
Click (Multi-Layer): MLD00109

Paradise Oak Essential
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00112
Click: DLC00112
Click (Multi-Layer): MLD00112

Energy Oak Warm
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00114
Click: DLC00114
Click (Multi-Layer): MLD00114

Adventure Oak Rustic
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00111
Click: DLC00111
Click (Multi-Layer): MLD00111

Summer Oak Golden
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00118
Click: DLC00118
Click (Multi-Layer): MLD00118

Soul Apple Mellow
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00107
Click: DLC00107
Click (Multi-Layer): MLD00107

Romance Oak Brilliant
1 lama | Estructura de madera gruesa
Encolar: DB00119
Click: DLC00119
Click (Multi-Layer): MLD00119

wineo 400 wood

Eternity = diversos colores de tablas en un paquete

Eternity Oak Grey
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00121
Click: DLC00121
Click (Multi-Layer): MLD00121

Eternity Oak Brown
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00120
Click: DLC00120
Click (Multi-Layer): MLD00120

Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

wineo 400 wood XL

PORO SINCRONIZADO

Silence Oak Beige
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00124
Click: DLC00124
Click (Multi-Layer): MLD00124

Emotion Oak Rustic
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00123
Click: DLC00123
Click (Multi-Layer): MLD00123

Luck Oak Sandy
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00127
Click: DLC00127
Click (Multi-Layer): MLD00127

Kindness Oak Pure
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00125
Click: DLC00125
Click (Multi-Layer): MLD00125

Ambition Oak Calm
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00122
Click: DLC00122
Click (Multi-Layer): MLD00122

Wish Oak Smooth
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00131
Click: DLC00131
Click (Multi-Layer): MLD00131

Liberation Oak Timeless
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00128
Click: DLC00128
Click (Multi-Layer): MLD00128

Joy Oak Tender
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00126
Click: DLC00126
Click (Multi-Layer): MLD00126

Memory Oak Silver
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00132
Click: DLC00132
Click (Multi-Layer): MLD00132

Valour Oak Smokey
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00133
Click: DLC00133
Click (Multi-Layer): MLD00133

Comfort Oak Mellow
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00129
Click: DLC00129
Click (Multi-Layer): MLD00129

Intuition Oak Brown
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00130
Click: DLC00130
Click (Multi-Layer): MLD00130

wineo 400 stone

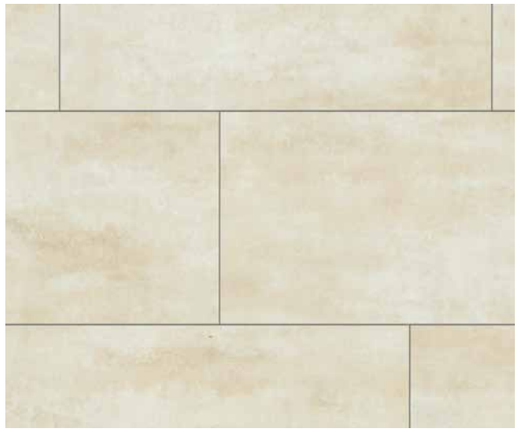

Harmony Stone Sandy
Estructura de arena

Encolar: DB00134
Click: DLC00134 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00134

Magic Stone Cloudy
Travertino

Encolar: DB00136
Click: DLC00136 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00136

Patience Concrete Pure
Travertino

Encolar: DB00139
Click: DLC00139 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00139

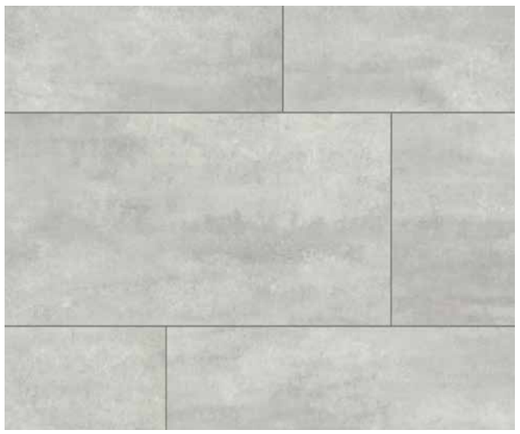

Wisdom Concrete Dusky
Estructura de arena

Encolar: DB00140
Click: DLC00140 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00140

Vision Concrete Chill
Estructura de arena

Encolar: DB00135
Click: DLC00135 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00135

Courage Stone Grey
Estructura de arena

Encolar: DB00137
Click: DLC00137 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00137

Fairytale Stone Pale
Estructura de arena

Encolar: DB00142
Click: DLC00142 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00142

Fortune Stone Rusty
Travertino

Encolar: DB00143
Click: DLC00143 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00143

Glamour Concrete Modern
Estructura de arena

Encolar: DB00141
Click: DLC00141 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00141

Hero Stone Gloomy
Estructura de arena

Encolar: DB00138
Click: DLC00138 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00138

#NoordFactory
wineo 600 stone XL | DB201W6
wineo 600 stone XL | RLC201W6

wineo 600

ESTILO DISTINGUIDO. LIDERANDO EL CAMINO.

Estilo sublime con los pies en el suelo. Los nuevos formatos XL y los actuales diseños de wineo 600 son fascinantes. Nueva York, Londres o Sídney – muchos estilos metropolitanos para vivir y trabajar. Con la variante flotante de wineo 600 rigid se puede cambiar de estilo con una rapidez pasmosa. Para elegir dispone de 18 diseños de madera y 6 de piedra, en variantes flotantes y encoladas. La instalación de las dos variantes es muy fácil y rápida. Con una capa útil de 0,4 mm, wineo 600 es apto para viviendas privadas o para pequeños locales públicos.

wineo 600 wood | wood XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm
Capa útil: 0,4 mm
Lamas / paquetes: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Elastic — 1200 × 180 mm

Elastic — XL — 1505 × 235 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm
Capa útil: 0,4 mm
Lamas / paquetes: 8 / 1,80 m² | 6 / 2,12 m²

Semi-Rigid — 1212 × 186 mm

Semi-Rigid — XL — 1507 × 234 mm

wineo 600 stone XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm
Capa útil: 0,4 mm
Baldosas / paquete: 12 / 5,01 m²

Elastic — XL — 914 × 457 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm
Capa útil: 0,4 mm
Baldosas / paquete: 6 / 2,14 m²

Semi-Rigid — XL — 748 × 477 mm

23 | 32 | 41 | PU | 20 years private | wineo Quality Certified Guarantee

#BerlinLoft
wineo 600 wood XL | DB200W6
wineo 600 wood XL | RLC200W6

wineo 600 wood

#Place

#NaturalPlace
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Encolar: DB183W6
Click: RLC183W6

#WarmPlace
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Encolar: DB184W6
Click: RLC184W6

#SmoothPlace
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Encolar: DB185W6
Click: RLC185W6

#CozyPlace
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Encolar: DB186W6
Click: RLC186W6

#ElegantPlace
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Encolar: DB187W6
Click: RLC187W6

#ModernPlace
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Encolar: DB188W6
Click: RLC188W6

#WarmPlace
wineo 600 wood | DB184W6
wineo 600 wood | RLC184W6

wineo 600 wood XL

#Loft

#CopenhagenLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB189W6
Click: RLC189W6

#MilanoLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB190W6
Click: RLC190W6

#BarcelonaLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB191W6
Click: RLC191W6

#LisbonLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB192W6
Click: RLC192W6

#LondonLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB193W6
Click: RLC193W6

#SydneyLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB194W6
Click: RLC194W6

#LisbonLoft
wineo 600 wood XL | DB192W6
wineo 600 wood XL | RLC192W6

wineo 600 wood XL

#Loft

#AmsterdamLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB195W6
Click: RLC195W6

#ViennaLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB196W6
Click: RLC196W6

#NewYorkLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB197W6
Click: RLC197W6

#MoscowLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB198W6
Click: RLC198W6

#ParisLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB199W6
Click: RLC199W6

#BerlinLoft
1 lama | **Poro Sincronizado**
Encolar: DB200W6
Click: RLC200W6

#ParisLoft
wineo 600 wood XL | DB199W6
wineo 600 wood XL | RLC199W6

wineo 600 stone XL

#Factory

#SoHoFactory
Estructura de arena

Encolar: DB205W6
Click: RLC205W6 (junta reale)

#BrooklynFactory
Estructura de arena

Encolar: DB206W6
Click: RLC206W6 (junta reale)

#BrooklynFactory
wineo 600 stone XL | DB206W6
wineo 600 stone XL | RLC206W6

wineo 600 stone XL

#Factory

#NoordFactory
Estructura de arena

Encolar: DB201W6
Click: RLC201W6 (junta reale)

#CamdenFactory
Estructura de arena

Encolar: DB202W6
Click: RLC202W6 (junta reale)

#ChelseaFactory
Estructura de arena

Encolar: DB203W6
Click: RLC203W6 (junta reale)

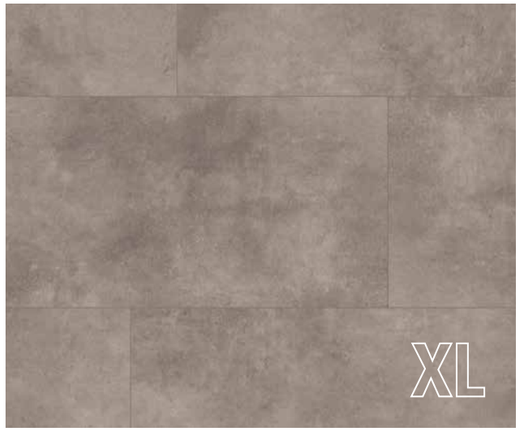

#NewtownFactory
Estructura de arena

Encolar: DB204W6
Click: RLC204W6 (junta reale)

#NewtownFactory
wineo 600 stone XL | DB204W6
wineo 600 stone XL | RLC204W6

#DRESS YOUR FLOOR

Nuevo estilo, nueva actitud ante la vida. Nuestra forma de vestir refleja nuestro modo de vivir. Moderna, con seguridad, con estilo.

wineo 600 rigid transforma su vivienda en una pasarela: decoración urbana y de tendencia que se colocan con increíble rapidez, facilidad y solidez. Cambie al nuevo look hoy mismo... wineo 600 rigid: ¡el suelo perfecto para pisarlo de todas las formas posibles (pero sin apenas ruido)!

¡UN CLIC MEJOR!

RIGID SPECIAL

DESCUBRA EN ESTE ESPECIAL

- … las ventajas de los productos Rigid
- … por qué wineo rigid es óptimo para renovar
- … en qué se diferencia wineo rigid de otros suelos rígidos
- … cuál es el papel fundamental de la base aislante silentRIGID
- … por qué no se debe creer todo lo que se oye sobre los suelos Rigid.

wineo 600 rigid

POLIVALENTE Y ROBUSTO, DE CARÁCTER URBANO

Aplique los looks de tendencia todavía más rápido. ¡Con wineo 600 rigid podrá renovar mejor desde ya con un clic decisivo!

Este rígido diseño de suelo se puede instalar sobre el suelo ya exitente, sin que el anterior traspase. De construcción delgada, una unión mediante clic muy estable y el elevado confort al caminar son otros argumentos convincentes para wineo 600 rigid. ¡Pero aún hay más!

APODO: **SUELO DE RENOVACIÓN**

¿Por qué se le llama también «suelo de renovación» a wineo 600 rigid? Porque con él la instalación del suelo se logra de forma rápida y limpia, y en caso de que ya exista otro suelo apenas se necesita prepararlo. Gracias a todo ello se logran unos resultados tan cómodos, estables y con tanto estilo, que no dejarán indiferente a nadie. Este suelo se puede colocar sin problemas sobre fondos preexistentes, sin que quede demasiado alto. No hace falta lijar ni retirar. Pocas herramientas, poca suciedad: el suelo de renovación ideal.

RIGID

RIGID ¿Y ESO QUÉ QUIERE DECIR?

ri|gi|d
<engl. «tieso, envarado»

El concepto de rigidez está ahora en boca de todos, en lo que a revestimiento de suelos se refiere.

Los suelos Rigid son pavimentos diseñados con varias capas y placas de soporte rígidas, también llamadas Rigid Core o Rigid Board. Pertenecen al grupo de productos de los suelos de diseño flotantes de clic. El suelo de diseño Rigid es una variante del pavimento de clic. En lugar de un núcleo elástico, los suelos de diseño Rigid cuentan con placas de soporte duras. Le otorgan al suelo una forma mejor y un mecanismo de bloqueo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

LAS 5 VENTAJAS PRINCIPALES

1. DURO PERO ELÁSTICO

Gracias a su construcción inteligente, wineo rigid es considerablemente más sólido que otros suelos clásicos y elásticos, pero resulta suave, amortigua el ruido y aporta calidez.

2. DURADERO Y ESTABLE

Al contrario que otros muchos suelos Rigid, este diseño supera la prueba de las ruedas de silla «Tipo W» con 25 000 revoluciones, lo que da fe de su durabilidad. En combinación con la nueva base aislante wineo silentRIGID, esta prestación mejora considerablemente, y el paquete entero hace mucho menos ruido.

3. FUNCIÓN TELE-STOP

Las pequeñas imperfecciones de los suelos preexistentes no dejan marca en el nuevo (telegrafiado).

4. ALTURA BAJA

El grosor del suelo Rigid de wineo exactamente es de 5mm, a lo que se añade la base aislante amortiguadora silentRIGID, de sólo 1,2 mm. Todo junto suma solamente 6,2 mm.

5. IMPERMEABLE

Gracias a sus propiedades impermeables, wineo 600 rigid emplearse sin dudar en zonas húmedas.

Base aislante PERFECT FIT

COMBINACIÓN POTENTE CON UN MEJOR RENDIMIENTO

¡Todo depende de esta base!
La base aislante silentRIGID se ha diseñado especialmente para suelos de diseño rígidos. Es a partir de la combinación de suelo Rigid y base aislante cuando las ventajas de su nuevo suelo se muestran en todo su esplendor. silentRIGID aporta estabilidad, tranquilidad y una sensación agradable al andar con solo 1,2 mm de grosor. La base aislante y el suelo juntos suman 6,2 mm de grosor, una «delgada maravilla» para que las renovaciones sean coser y cantar.

PERFECTO

LA BASE AISLANTE CONVENCE GRACIAS A

… LOS MEJORES RESULTADOS EN LA PRUEBA DE LAS RUEDAS DE SILLAS
… ALTA RESISTENCIA A LA PRESIÓN
… MÁS DURABILIDAD
… ALTA REDUCCIÓN DEL SONIDO
… MATERIAS PRIMAS SOSTENIBLES
… EXCELENTE CALIDAD DE PRODUCTO

#silentRIGID

Prueba de las ruedas para sillas

WINEO RIGID AGUANTA DE TODO

Hemos sometido diversos productos de suelo Rigid con bases al ensayo Tipo W (IXPE-, XPS, PU). wineo rigid es uno de los pocos que ha superado el ensayo con creces. En concreto, con la base de PU silentRIGID, la unión mediante clic es tan estable que se.

Suelo Rigid de construcción exquisita

FUNDAS BLANDAS, CORAZÓN DURO

La construcción de wineo rigid aúna dos propiedades aparentemente opuestas: la estabilidad del Rigid-Core con la elasticidad de un suelo de diseño clásico.

Para ello hemos seleccionado un tipo de «construcción sándwich», en la que el núcleo se compone de un polímero rígido rodeado por capas exteriores elásticas. Gracias a ellas, nuestro Rigid es más elástico que los suelos. Rigid tradicionales y más estable que un pavimento de diseño clásico.
La mayoría de los suelos Rigid son construcciones de diseños rígidos. Nuestra construcción, que se encuentra justo entre estas dos variantes, aúna así las mejores propiedades de los dos mundos de los suelos de diseño elásticos y rígidos.

Estructuras de los productos

SUELO RÍGIDO TRADICIONAL VS.

La mayoría de los suelos Rigid presentan una construcción fija e inmóvil. La construcción de wineo 600 rigid crea un suelo de diseño robusto y estable, pero que mantiene la flexibilidad.

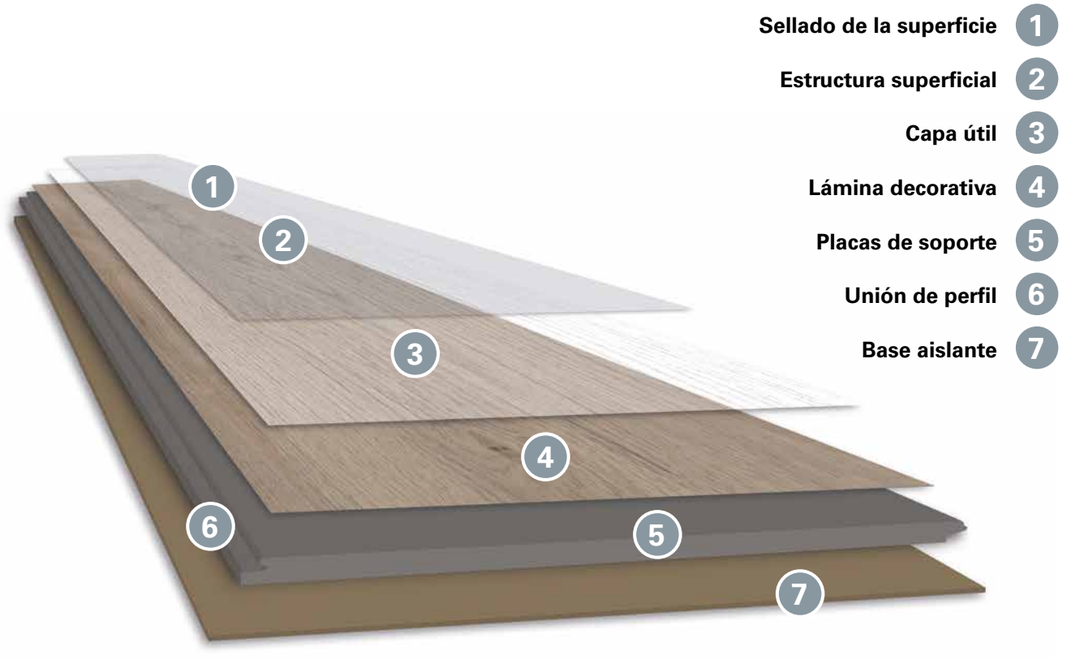

1. Sellado de la superficie
2. Estructura superficial
3. Capa útil
4. Lámina decorativa
5. Placas de soporte
6. Unión de perfil
7. Base aislante

ESTRUCTURA RÍGIDA CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

SIN TELEGRAFIADO

GROSOR DEL PRODUCTO 3,5-5 MM

MATERIAL: RÍGIDO (DURO)

RUIDOSO

INCÓMODO PARA ANDAR

BASE AISLANTE

SUELO DE DISEÑO

WINEO 600 RIGID

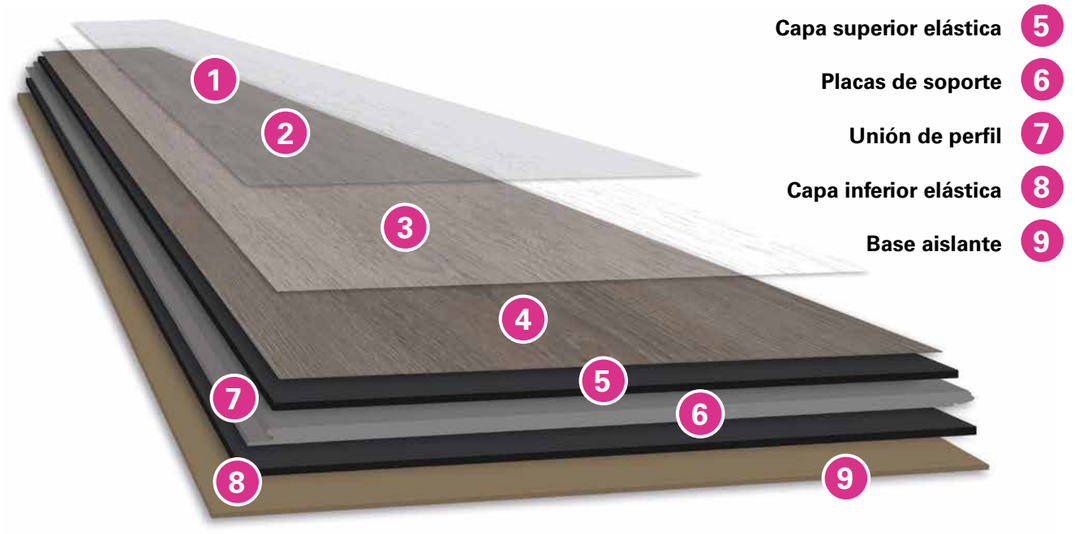

1. Sellado de la superficie
2. Estructura superficial
3. Capa útil
4. Lámina decorativa
5. Capa superior elástica
6. Placas de soporte
7. Unión de perfil
8. Capa inferior elástica
9. Base aislante

EL MEJOR SUELO DE DISEÑO

WINEO 600 RIGID, MUY ESPECIAL

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

SIN TELEGRAFIADO

GROSOR DEL PRODUCTO 5 MM

MATERIAL: SEMIRÍGIDO (DURO Y ELÁSTICO)

SILENCIOSO

ELEVADA COMODIDAD DE MARCHA

BASE AISLANTE

Un poco de historia

DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CLIC

La primera vez que surgió el **„clic“** fue en suelos laminados a principios de los 90. Con el incremento de facilidad para colocar que supuso, el suelo de clic marcó un antes y un después. Y eso solo fue el comienzo de una historia de éxito.

Gracias a la experiencia de ser pioneros, no tardó en llegar también una versión sin necesidad de encolado para una colocación rápida de suelos de diseño. Además,el pavimento de diseño en comparación con el laminado se colocaba aún más rápido y era más impermeable. Así aumentó aún más el atractivo de este robusto suelo de fácil mantenimiento. Para mayor estabilidad y durabilidad, se produjo una variante de clic con placas de soporte de tablero de fibras de alta densidad, que conquistó el mercado de suelos de diseño multicapa.

Y por si fuera poco, el equipo de innovación de wineo empezó a desarrollar un material de soporte nuevo y de gran estabilidad, que en 2015 emergió en el mercado bajo el nombre Rigid.
Las construcciones empleadas hasta ese momento otorgaban a estos suelos una buena estabilidad, durabilidad e impermeabilidad, pero seguía faltándoles elasticidad. En wineo queríamos conservar esta propiedad. ¿Pero cómo? Tras un período de desarrollo se encontró una respuesta, por lo que presentamos el suelo Rigid de wineo 600 en combinación con una base silentRIGID apta.

Todos nos enorgullecemos del resultado. Y con razón: El nuevo suelo semirrígido de wineo aúna todas las ventajas de los suelos de diseño de clic desarrollados hasta ahora y destaca gracias a sus prestaciones adicionales.

1990
SUELO LAMINADO

2005
SUELO DE DISEÑO ELÁSTICO

2010
MULTICAPA DE FIBRA DE ALTA DENSIDAD

2015
SUELO DE DISEÑO RIGID

2020
WINEO 600 RIGID

INNOVATION TIME

RIGID ≠ RIGID

6 MITOS SOBRE LOS SUELOS RIGID

En el mercado existen todo tipo de afirmaciones sobre los suelos Rigid. Al robusto diseño del revestimiento se le atribuyen muchas ventajas, que no siempre son demostrables. Para que pueda disfrutar de su nuevo suelo Rigid mucho más tiempo, le contamos qué tienen de cierto estas afirmaciones.

Cuanto más duro, mejor — ***„Rigid siempre es mejor que el suelo de diseño elástico“***

Los suelos Rigid tienen muchas ventajas gracias a su dureza. Pero si se los compara con un revestimiento de diseño clásico y elástico, los suelos rígidos resultan tiesos, ruidosos y no ofrecen un gran confort al caminar, debido al uso de SPC. **Por eso hemos desarrollado un suelo Rigid, que cuenta con un núcleo estable, aunque la capa exterior mantiene la elasticidad.**

1

Terraza, ¡ningún problema! — ***„Todos lor productos Rigid se pueden colocar sin problemas en un terraza“***

Esta conclusión es falsa. Solo porque el suelo Rigid tenga dimensiones estables, es decir, que soporte bien el calor, no significa que automáticamente sea bueno para la terraza. Y es que la superficie puede variar tanto bajo la radiación solar como el resto de los pavimentos.

2

La aclimatación es innecesaria — ***„Los suelos Rigid se pueden colocar directamente sin aclimatarlo“***

Aunque el suelo parezca duro como la piedra, los materiales se van a someter a trabajo igualmente. **Por eso recomendamos que se deje el producto respirando en la habitación hasta 24 horas antes de trabajar con él.**

3

La base no es imprescindible — ***„Los suelos Rigid se pueden colocar directamente sin base“***

No lo recomendaríamos. Los suelos Rigid están construidos de tal manera que sin base inferior harían demasiado ruido. **Recomendamos usar estera en todos los casos. Con nuestra base silentRIGID, desarrollada específicamente para suelos Rigid, la unión por clic resulta particularmente estable.** Las pequeñas irregularidades de la superficie inferior se alisan y el ruido se reduce aún más.

4

Se pone sin más — ***„La preparación del soporte no es necesaria para la colocación de suelos rígidos.“***

Es una percepción errónea. También para estos suelos recomendamos una preparación de la superficie inferior, incluso aunque las pequeñas irregularidades no se telegrafíen. **Por eso hablamos de la ventaja «Tele-Stop» de nuestro suelo Rigid.**

5

Por fin sin juntas — ***„Rigid se puede poner en toda la casa sin que se abran las juntas“***

Este es uno de los mitos más comunes. Aunque es cierto que el Rigid mantiene bien su forma, nada garantiza que las juntas no se vayan abriendo con el tiempo. **Recomendamos colocar, como mínimo, juntas de dilatación entre las puertas.** Para más información, consulte nuestro manual de colocación.

6

Anna, de profesión estilista
»Como estilista, tengo que estar de pie muchas horas al día. Un suelo de diseño elástico y que protege mis articulaciones es una bendición que disfruto cada minuto.«

Infinity Light Solid
wineo 800 craft | DB00074

wineo 800

ESTILO DISTINGUIDO. CREANDO SENSACIONES.

Desarrollado conjuntamente con analistas de tendencias, wineo 800 convence con nuevas inspiraciones.
La colección ofrece 42 diseños innovadores para encolar y en click en 8 formatos variados.
La serie wineo 800 es con su capa útil de 0,55 mm la variante de alta gama dentro de los suelos de diseño y se adecua así perfectamente al objeto arquitectónico y en entorno privado más exigente.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072

COMBINACIONES

En especial, la serie wineo 800 ofrece múltiples posibilidades, variadas decoraciones y formatos para encolado y combinar de forma creativa. Así es como el suelo pasa a convertirse en algo exclusivo y de personalidad inconfundible.

tile L


tile L | tile XL

tile L | tile XXL | craft

craft

tile L | tile XL | tile XXL

tile L | tile XL

tile L | tile XXL

wood | tile

wood | craft

tile L | craft

tile XL


tile XL

wood | craft

craft

craft

wineo 800 wood | wood XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm | 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm | 0,55 mm
Lamas / paquetes: 16/3,46 m² | 12/4,24 m²

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm | 5 mm
Capa útil: 0,55 mm | 0,55 mm
Lamas / paquetes: 8/1,79 m² | 6/2,14 m²

Elastic **1200 × 180 mm**
Elastic **XL 1505 × 235 mm**
Elastic **1212 × 185 mm**
Elastic **XL 1505 × 237 mm**

wood XL con poro sincronizado

23 | 33 | 42 | PU | 25 years private | wineo Quality Certified Guarantee

ÁREAS DE APLICACIÓN

Los ámbitos de aplicación son tan versátiles como la gama de colecciones: Tanto si se trata de comercios y ferias, como de establecimientos públicos y educativos o de hoteles y hostelería, wineo 800 tiene el producto adecuado para cada sector contractual.

Mona, galerista de profesión
»Para mi exposición me resulta importante que el suelo ofrezca un escenario para que los objetos de arte puedan resaltar su mensaje. Discreto, de alta calidad y resistente. Justo lo que tiene que ser un suelo.«

Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

Copenhagen Frosted Pine **Encolar:** DB00076
1 lama | Handscraped I **Click:** DLC00076

Gothenburg Calm Oak **Encolar:** DB00077
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00077

Riga Vibrant Pine **Encolar:** DB00082
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00082

Helsinki Rustic Oak **Encolar:** DB00068
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00068

Lund Dusty Oak **Encolar:** DB00065
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00065

NATURAL WARM WOOD

Salt Lake Oak **Encolar:** DB00079
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00079

Wheat Golden Oak **Encolar:** DB00080
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00080

Honey Warm Maple **Encolar:** DB00081
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00081

Clay Calm Oak **Encolar:** DB00062
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00062

Corn Rustic Oak **Encolar:** DB00064
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00064

Mud Rustic Oak **Encolar:** DB00063
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00063

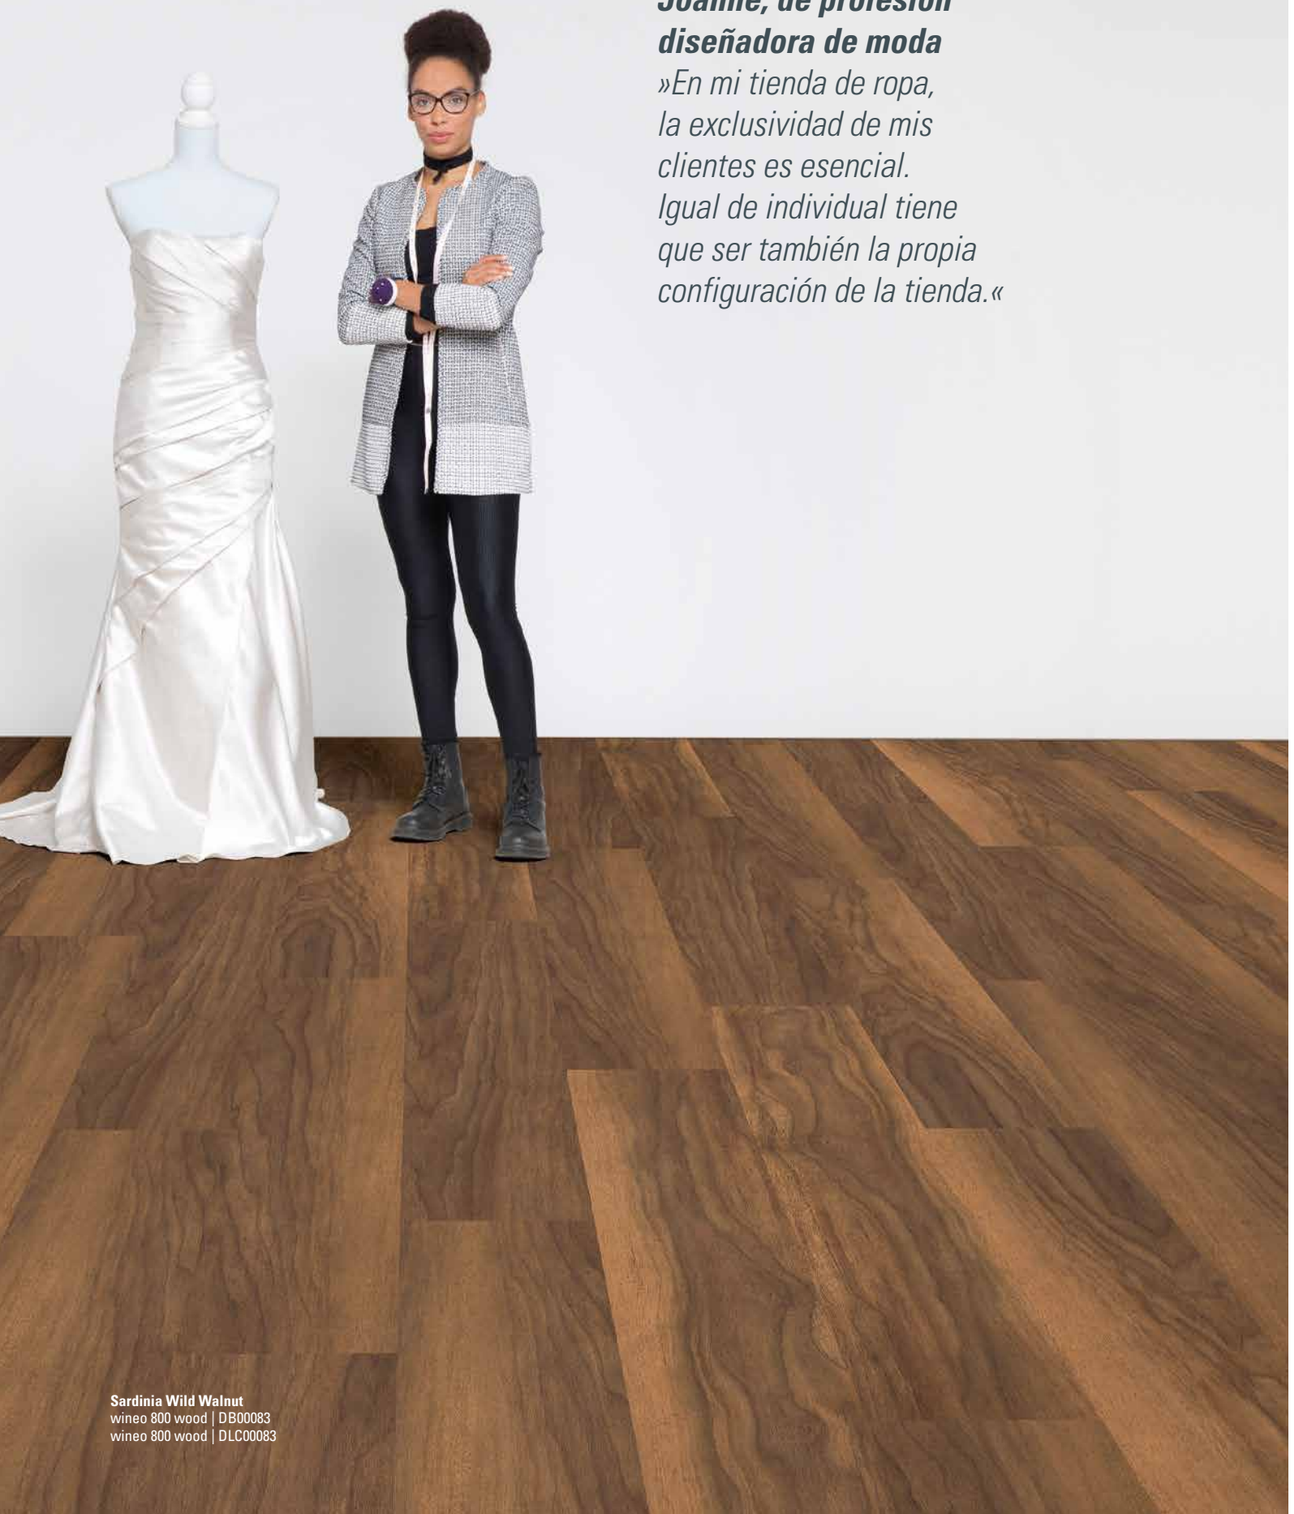

Joanne, de profesión diseñadora de moda
»En mi tienda de ropa, la exclusividad de mis clientes es esencial. Igual de individual tiene que ser también la propia configuración de la tienda.«

Sardinia Wild Walnut
wineo 800 wood | DB00083
wineo 800 wood | DLC00083

MEDITERRANEAN DARK WOOD

Balearic Wild Oak — **Encolar:** DB00078
1 lama | Estructura exclusiva de madera — **Click:** DLC00078

Crete Vibrant Oak — **Encolar:** DB00075
1 lama | Estructura exclusiva de madera — **Click:** DLC00075

Sardinia Wild Walnut — **Encolar:** DB00083
1 lama | Estructura exclusiva de madera — **Click:** DLC00083

Cyprus Dark Oak — **Encolar:** DB00066
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00066

Santorini Deep Oak — **Encolar:** DB00061
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00061

Ponza Smoky Oak — **Encolar:** DB00067
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00067

Sicily Dark Oak — **Encolar:** DB00069
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00069

wineo 800 stone XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 10 / 4,18 m²

Elastic XL
914,4 × 457,2 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 6 / 2,63 m²

Elastic XL
914 × 480 mm

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 16 / 3,34 m²

Elastic L
3
457,2 × 457,2 mm

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 10 / 4,18 m²

Elastic XL
2
914,4 × 457,2 mm

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 6 / 5,02 m²

Elastic XXL
1
914,4 × 914,4 mm

wineo 800 craft

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 16 / 3,34 m²

Elastic
Mosaic
457,2 × 457,2 mm

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Lamas / paquetes: 20 / 1,86 m²

Elastic 914,4 × 101,6 mm

23 33 42 PU 25 years private wineo Quality Certified Guarantee

Lucas, de profesión gerente de hotel
»En nuestra sala de descanso siempre hay actividad. El suelo de diseño contribuye a crear una atmósfera relajante. Tanto en la acústica como en la imagen.«

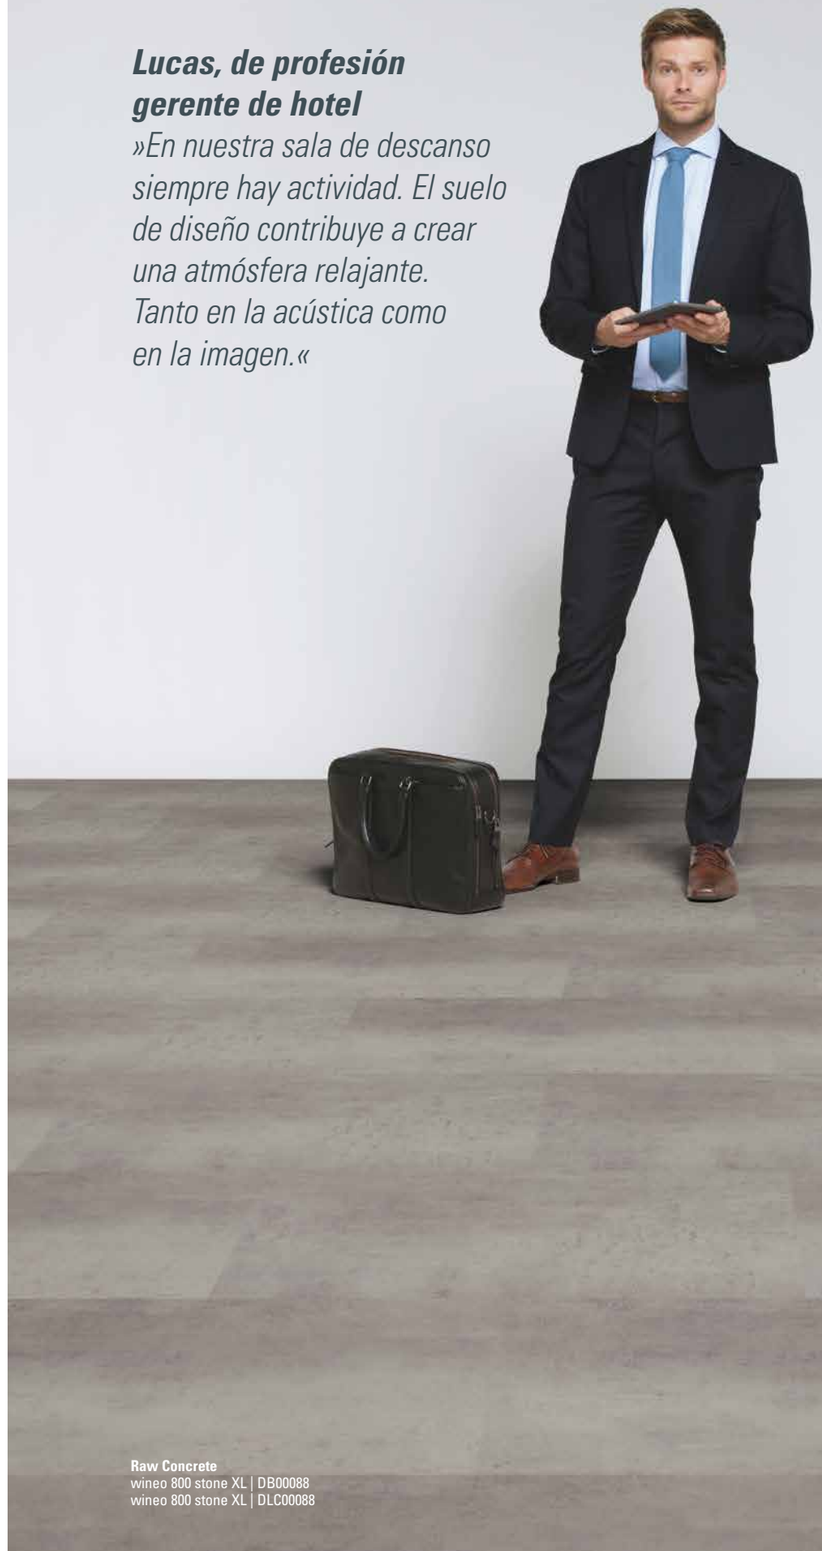

Raw Concrete
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088

URBAN STONE DESIGN

Dark Slate **Encolar:** DB00085
1 lama | Estrucutra de pizarra **Click:** DLC00085 (junta reale)

Silver Slate **Encolar:** DB00087
1 lama | Estrucutra de pizarra **Click:** DLC00087 (junta reale)

Raw Concrete **Encolar:** DB00088
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00088

Rough Concrete **Encolar:** DB00089
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00089

Copper Slate **Encolar:** DB00091
1 lama | Estructura de piedra **Click:** DLC00091 (junta reale)

Light Sand **Encolar:** DB00095
1 lama | Estructura de piedra **Click:** DLC00095 (junta reale)

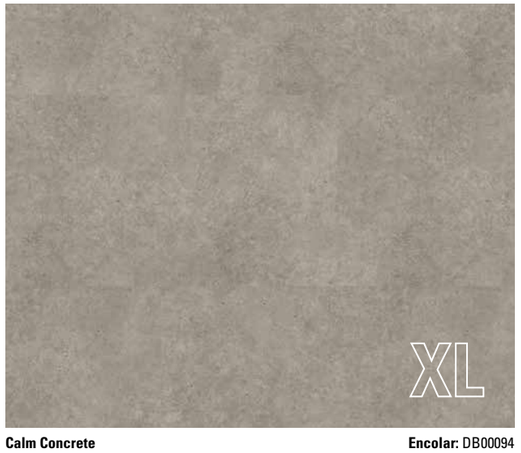

Calm Concrete **Encolar:** DB00094
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00094

Heavy Metal **Encolar:** DB00084
1 lama | Superficie brillante **Click:** DLC00084 (junta reale)

Art Concrete **Encolar:** DB00086
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00086 (junta reale)

White Marble **Encolar:** DB00090
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00090

John, arquitecto de profesión
»Las exigencias son actualmente altas. Suelos y elementos decorativos, que tienen que satisfacer dos requisitos: funcionalidad y diseño, y ambos al máximo nivel.«

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
wineo 800 tile | DB00096-1
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1

URBAN TILE DESIGN

Solid Dark
Estructura de arena
Encolar: DB00096-1 (XXL)
Encolar: DB00096-2 (XL)
Encolar: DB00096-3 (L)

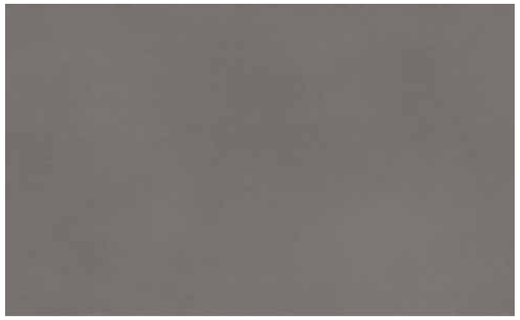

Solid Grey
Estructura de arena
Encolar: DB00097-1 (XXL)
Encolar: DB00097-2 (XL)
Encolar: DB00097-3 (L)

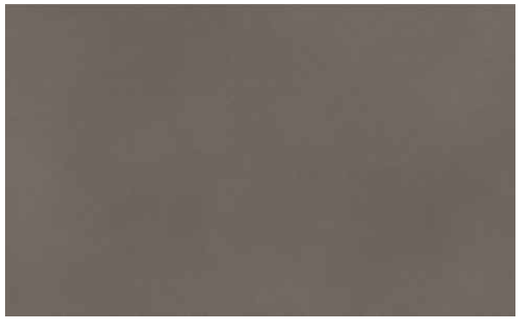

Solid Taupe
Estructura de arena
Encolar: DB00099-1 (XXL)
Encolar: DB00099-2 (XL)
Encolar: DB00099-3 (L)

Solid Umbra
Estructura de arena
Encolar: DB00098-1 (XXL)
Encolar: DB00098-2 (XL)
Encolar: DB00098-3 (L)

Solid Sand
Estructura de arena
Encolar: DB00100-1 (XXL)
Encolar: DB00100-2 (XL)
Encolar: DB00100-3 (L)

Solid Light
Estructura de arena
Encolar: DB00101-1 (XXL)
Encolar: DB00101-2 (XL)
Encolar: DB00101-3 (L)

Solid White
Estructura de arena
Encolar: DB00102-1 (XXL)
Encolar: DB00102-2 (XL)
Encolar: DB00102-3 (L)

Solid Black
Estructura de arena
Encolar: DB00103-1 (XXL)
Encolar: DB00103-2 (XL)
Encolar: DB00103-3 (L)

URBAN CRAFT DESIGN

Mosaic Dark **Encolar:** DB00093
1 lama | Estructura de arena

Mosaic Light **Encolar:** DB00092
1 lama | Estructura de arena

Infinity Dark Solid **Encolar:** DB00073
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Infinity Light Solid **Encolar:** DB00074
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Infinity Dark Mixed* **Encolar:** DB00071
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Infinity Light Mixed* **Encolar:** DB00072
1 lama | Estructura exclusiva de madera

*** Mixed = diversos colores de tablas en un paquete**

Carla, diseñadora de tiendas de profesión

»El suelo es el escenario donde conseguir un máximo de efecto. Si se selecciona con tino, se convierte en uno de los elementos decorativos más importantes del espacio.«

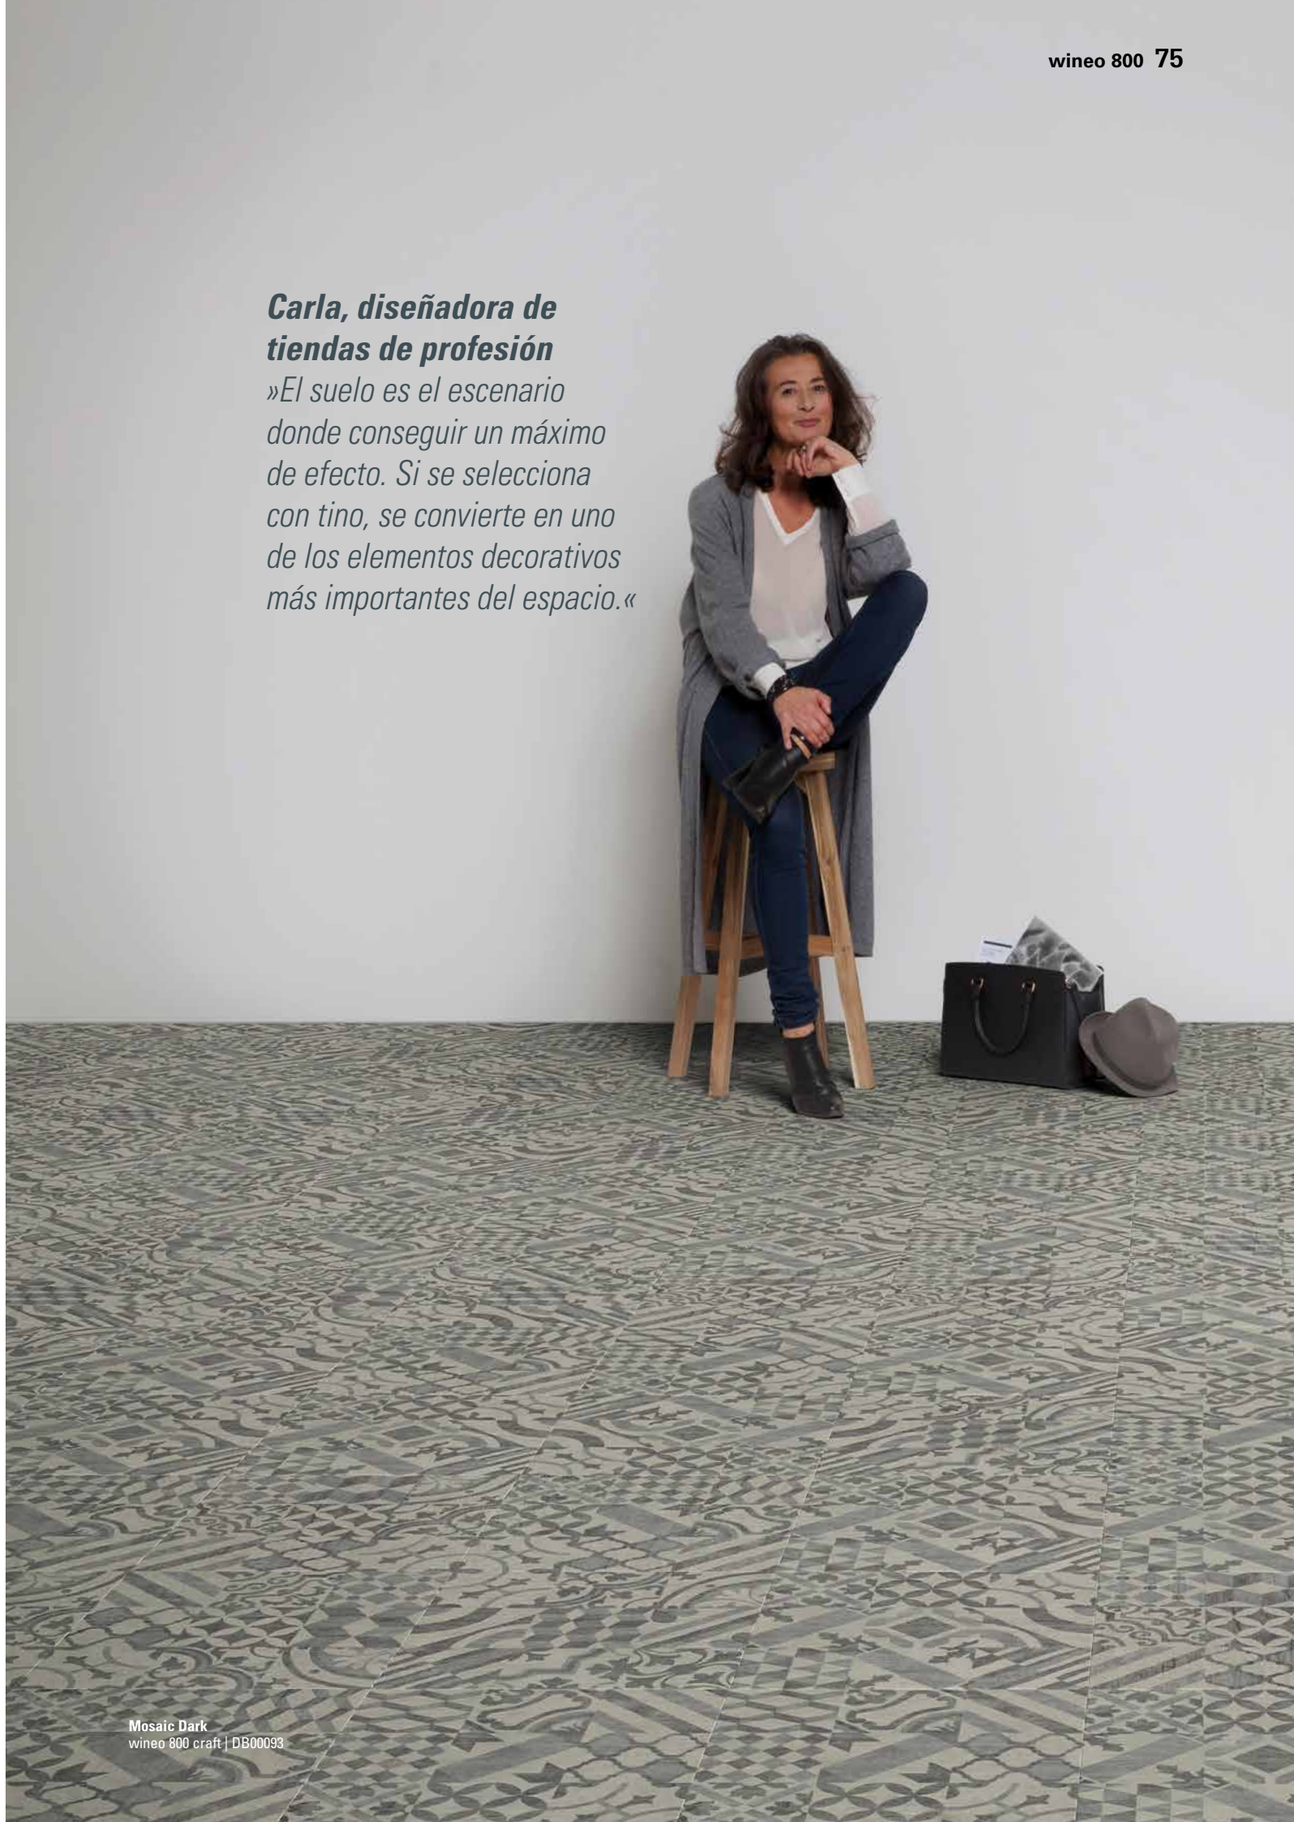

Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

PERFECT FIT ACCESORIOS

BASES AISLANTES

Recomendamos para los suelos de diseño wineo las mantas base silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT o silentRIGID. La base la constituye *ecuran*, un material compuesto de altas prestaciones fabricado en su mayor parte con aceites vegetales como los de colza o ricino y componentes minerales presentes en la naturaleza como la tiza.

- **distribución rápida y eficiente del calor del suelo**
- **excepcional reducción del impacto acústico**
- **larga vida útil de al menos 30 años**
- **excellent comportement à la empreinte résiduelle**
- **materias primas sostenibles**
- **carente de cloro, plastificantes y disolventes**

silentPREMIUM
La manta de nivel superior para encolado en instalación flotante de suelos elásticos

Autoadhesiva arriba, instalación flotante, súper rápido
Reducción acústica: hasta 15 dB en el sistema con suelo de diseño wineo para encolar. Utilización recomendada hasta las clases de uso 23 y 32.
N° art. UPU1010

silentPLUS
El aporte adicional en insonoridad para el encolado integral de suelos elásticos

Autoadhesiva abajo, encolado integral, súper silenciosa
Reducción acústica: hasta 17 dB en el sistema con suelo de diseño wineo para encolar.

N° art. UPU1020

silentCOMFORT
La manta confortable para una instalación estable mediante encastre de suelos elásticos

Fijación por contacto arriba, instalación flotante, súper estable
Reducción acústica: hasta 16 dB en el sistema con suelo de diseño wineo para encastrar.

N° art. UCT1000

silentRIGID
Imprescindible para los suelos rigid para click



Para evitar la rotura de la unión machihembrada, muy estabilizadora y para instalación flotante
Reducción acústica de las pisadas: hasta 16 dB en el sistema con los suelos de diseño rígido wineo rigid flotantes.
N° art. UPU1030

Encontrará información detallada en nuestro folleto de accesorios.

N.º de art. 20091021

Descargar ahora:

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

+5 YEARS GUARANTEE

Si se utiliza una base aislante wineo PERFECT FIT (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS o silentRIGID) para el producto de suelo vitícola adecuado, la garantía vitícola se amplía en 5 años. Esto también se aplica a los productos con una alfombra de PU integrada.

FRANJAS DECORATIVAS

Disimuladas con discreción entre los paneles durante la instalación, las franjas decorativas generan atractivos efectos visuales, que van desde la imagen genuina de entarimados y baldosas hasta la ampliación óptica del espacio. Las franjas decorativas son combinables con todos los suelos elásticos wineo, tanto en sus versiones de colores discretos como de contraste intenso.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL

CANTOS PARA ESCALONES

Para todas las decoraciones wineo 400 hay disponibles cantos para peldaños en diversas variantes:

TIPO A
Curvatura simple, delante sin conexión Click



TIPO B
Curvatura simple, delante y detrás con conexión Click para instalación como peldaño macizo

TIPO C
Curvatura doble, para wineo 400 Click



TIPO C
Curvatura doble, para wineo 400 Multi-Layer

RODAPIÉS

- rodapiés MDF adecuados para todos los revestimientos de suelo
- rodapiés MDF de uso universal, así como de plástico y aluminio
- alturas de instalación variables de 60 hasta 100 mm
- clips de montaje de plástico incluidos en los accesorios; alternativamente, encolado o grapado
- elementos angulares autoadhesivos de fácil montaje

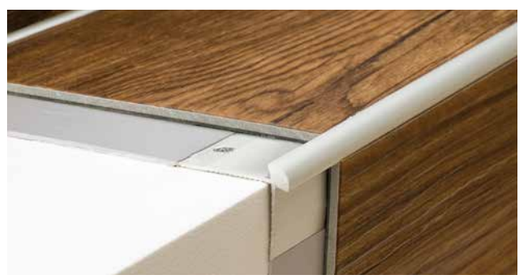

PERFILES

- perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos) para aficionados al bricolaje
- perfiles Premium (perfiles atornillables) para profesionales
- tipos de perfiles para aplicaciones diferenciadas: transiciones, ajustes y secciones terminales, perfil terminal en L, perfil para juntas de dilatación, perfiles angulares y para cantos de escalones

ATENCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO TÉCNICO

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, sus ámbitos de uso o su colocación?
Confíe en la competencia de nuestro servicio técnico:
Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

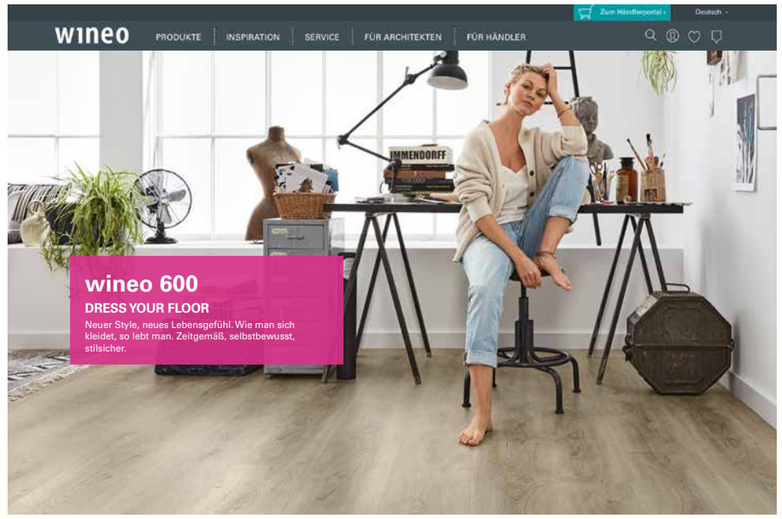

SITIO WEB WINEO

En nuestro sitio web **es.wineo.de** encontrará mucha información interesante:

- portal para comerciantes con posibilidad de hacer pedidos directamente
- nuestras mejores referencias
- textos para licitaciones
- hojas de datos técnicos
- instrucciones de instalación y limpieza
- búsqueda de puntos de venta
- portal de vídeos con muchos consejos útiles

SEMINARIOS

Aproveche nuestra oferta de seminarios para mejorar sus conocimientos especializados u optimizar su técnica de colocación de suelos y su estrategia de ventas, exprimiendo así al máximo nuestra colaboración. Las formaciones en producto de wineo son **informativas, prácticas, individuales** y le proporcionan preparación para trabajar con nuestros suelos. En nuestro sitio web podrá registrarse y encontrará información muy detallada.

REDES SOCIALES

Ideas y conocimientos específicos sobre los productos recopilados en breves artículos muy interesantes, todo ello puede descubrirlo en:

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

APOYO PARA MARKETING

Si lo que necesita es la presentación de mercancías y la promoción comercial en un punto de distribución, ponemos a su disposición una **amplia gama de muestras y material de impresión**. Puede consultar todos los medios de presentación, de folletos a vitrinas, en nuestro folleto de promoción comercial **«Advertising with wineo».** Por supuesto, también podemos adaptanos a sus necesidades individuales tras hablarlas con usted. ¡Póngase en contacto con nosotros!

WINEO FLOOR VIEWER

Con nuestro Floor Viewer puede simular cómodamente el suelo wineo dentro de las cuatro paredes de su entorno. Así puede hacerse una idea e xacta de cómo quedará el suelo. Pruebe ahora wineo Floor Viewer en **floorviewer.wineo.de**

windmöller
PIONEER THINKING

CALIDAD SUPERIOR
DESDE HACE 70 AÑOS

Una calidad excepcional supone para nosotros algo más que un producto excelente. Por ello le ofrecemos siempre la máxima transparencia, con lo cual, más seguridad.

- numerosos controles de calidad que van desde la mezcla inicial de materiales hasta la fabricación final
- trazabilidad del instante exacto de producción mediante impresión en la cara posterior
- cualidades excepcionales como larga vida útil, fácil mantenimiento y seguridad

CONFIAMOS EN LA TRANSPARENCIA.

Galardones

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

A+
Al igual que el sello "Der Blaue Engel" en Alemania, el distintivo A+ identifica nuestros productos en el mercado francés como ecológicos, inocuos para la salud y de fácil uso. ✓

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL TFI-TÜV
El instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y la entidad TÜV de Hessen evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos, sanitarios y ecológicos. Por norma, solo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud. ✓

Marca CE
El marcado CE confirma que nuestros productos han sido comprobados y cumplen todos los requisitos vigentes en materia de seguridad, protección de la salud y medioambiental. ✓

(sólo se aplica al wineo 600 rigid)

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de
PEFC 31-1435

(sólo se aplica al wineo 400 Multi-Layer)

PEFC
El sello PEFC se basa en estrictas directrices sobre explotación económica sostenible de nuestros bosques y garantiza la utilización de madera de producción controlada. Toda la fabricación de productos, desde la materia prima hasta el producto final apto para el consumo, dispone de certificación y está sometida a un control a cargo de peritos independientes. ✓

factory made coated

factory made coated
Los suelos de diseño de wineo se recubren en fábrica con un sellador de PU que los hace especialmente resistentes y los protege de la abrasión. ✓

Phthalat frei · Phthalate free

Sin ftalatos
Los revestimientos de suelo wineo no contienen ftalatos. Esto significa que sólo se utilizan plastificantes inofensivos. ✓

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

Colección	wineo 400 wood			wineo 400 wood XL			wineo 400 stone			wineo 600 wood		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft	
			Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer	Rigid		Rigid		Rigid								L	XL	XXL		
Forma de instalación	Encolar	Click	Click	Encolar	Click	Click	Encolar	Click	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Encolar	Encolar	Encolar	Encolar
Bloqueo	-	Fold-Down	LogTec®	-	Fold-Down	LogTec®	-	Fold-Down	LogTec®	-	Fold-Down	.	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	-	-	-
Plancha de soporte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formato	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	748 × 477 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Grosor	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Capa útil	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Tablas o bien baldosas / paquete	18 / 3,89 m²	10 / 2,27 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,10 m²	18 / 3,34 m²	12 / 2,28 m²	9 / 1,68 m²	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12 / 5,01 m²	6 / 2,14 m²	16 / 3,46 m²	8 / 1,79 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,14 m²	10 / 4,18 m²	6 / 2,63 m²	16 / 3,34 m²	10 / 4,18 m²	6 / 5,02 m²	16 / 3,34 m²	20 / 1,86 m²
Paquetes / palé	60 / 233,40 m²	48 / 108,96 m²	44 / 88,00 m²	64 / 271,36 m²	52 / 110,24 m²	52 / 109,20 m²	60 / 200,40 m²	48 / 109,44 m²	60 / 100,80 m²	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m²	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44 / 94,16 m²	75 / 259,50 m²	64 / 114,56 m²	60 / 254,40 m²	56 / 119,84 m²	40 / 167,20 m²	44 / 115,72 m²	52 / 173,68 m²	40 / 167,20 m²	37 / 185,74 m²	52 / 173,68 m²	135 / 251,10 m²
Capa de protección	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Bordes biselados	■	■	-	■	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	DLC00088 – 90, 94	■	■	■	■	■
Junta reale	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	DLC00084 – 87 DLC00091,95	-	-	-	-	-
Clase de utilización| EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 32 / 41	23 / 32	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42
Contenido de aglutinante | EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Comportamiento en caso de incendio | EN 13501-1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1	B_{fl} – s1
Nivel antideslizante | DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Resistencia al deslizamiento | EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
Propiedades antiestáticas | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	-	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Sensibilidad a las machas / Resistencia a las sustancias químicas | EN ISO 26987	Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación.*																									
Resistencia a la luz| EN ISO 105-B02 (Procedimiento 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Huella residual | EN ISO 24343-1 en el sistema con silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm
Prueba de la rueda de silla | ISO 4918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W																
Idoneidad para los suelos radiantes	Apto para todos los suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.																									
Resistencia de penetración térmica en (m²K)/W EN 12667	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤0,058	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015	≤ 0,015
en el sistema con silentCOMFORT	-	~ 0,022	-	-	~ 0,022	-	-	~ 0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0,031	-	≤ 0,031	-	≤ 0,031	-	-	-	-	-
en el sistema con silentPREMIUM	~ 0,021	-	-	~ 0,021	-	-	~ 0,021	-	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	≤ 0,025	≤ 0,025	≤ 0,025	≤ 0,025
en el sistema con silentRIGID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 16251-1	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 4 dB
en el sistema con silentCOMFORT	-	~ 16 dB	-	-	~ 16 dB	-	-	~ 16 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-	-	-	-	-
en el sistema con silentPREMIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB	~ 15 dB
en el sistema con silentPLUS	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	~ 17 dB	~ 17 dB	~ 17 dB	~ 17 dB
en el sistema con silentRIGID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 13 dB	-	~ 13 dB	-	~ 13 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estabilidad de dimensional | EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Condiciones de garantía para uso privado según las condiciones de garantía de Windmöller	15 años	15 años	20 años	15 años	15 años	20 años	15 años	15 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años
Ampliación de la garantía para la instalación sobre una esterolla base de PU	+5 años	+5 años	ya integrado	+5 años	+5 años	ya integrado	+5 años	+5 años	ya integrado	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años	+5 años
Diseños	18			12			10			6		12		6		9		9		10		8			2	4
Página	22 – 25			26 – 27			28 – 29			34 – 35		36 – 39		40 – 43		52 – 55		52 – 55		58 – 59		60 – 61			62 – 63	

*Para wineo 600: insensibilidad a las manchas EN 438-2
Grupo 1 + 2: Grado 5
Grupo 3: Grado 4

- R 10 es válido para todas las decoraciones excepto « Heavy Metal ».
- Instrucciones de limpieza y cuidado en línea en www.wineo.de/Service
- Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

SÍMBOLOS

FORMAS DE INSTALACIÓN

Encolar

Click

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Idoneidad para ruedas de sillas

Bordes biselados

Junta reale

PU capa de protección

UV capa de protección

Base aislante soundPROTECT

Tele-Stop

CLASES UTILIZACIÓN

Clase de utilización 23:
Áreas de la industria ligera
con uso intensivo



Clase de utilización 31:
Áreas comerciales
con poco o ningún uso temporal



Clase de utilización 32:
Áreas comerciales
con un uso medio

Clase de utilización 33:
Áreas comerciales
con uso intensivo



Clase de utilización 41:
Áreas de la industria ligera
con uso moderado



Clase de utilización 42:
Áreas de la industria ligera
con el uso normal

GARANTÍA

15 años de garantía (en caso de uso privado)

20 años de garantía (en caso de uso privado)

25 años de garantía (en caso de uso privado)

30 años de garantía (en caso de uso privado)

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Member of

FEB

Entregado por:

Nº art. 20061113 | 05/2021

wineo