DATOS TÉCNICOS

wineo 400

Tablas heterogéneas de plástico para instalación flotante - tipo de revestimiento según DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 400 wood	**wineo 400** wood XL	**wineo 400** stone
Formato	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm
Grosor del producto	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Tablas, baldosas / m² por paquete	10 / 2,27 m²	6 / 2,12 m²	12 / 2,28 m²
Paquete / m² por palé	48 / 108,96 m²	52 / 110,24 m²	48 / 109,44 m²
Garantía Garantía complementaria	15 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmöller - www.wineo.de +5 años en caso de instalación sobre una base acústica de poliuretano		

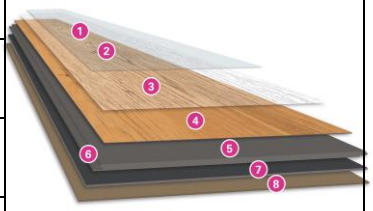

Clasificaciones			Estructura del producto	
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	**Sellado de la superficie**
	Clase de utilización 31 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial moderado u ocasional	2	**Estructura superficial** Varias estampaciones
	Contenido de aglutinante EN ISO 10582	Tipo I	3	**Capa útil** Grosor 0,3 mm
R9	Nivel antideslizante DIN 51130	R 9	4	**Decoración** Película decorativa
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación	5	**Capa base** con armadura de fibra de vidrio
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6	6	**Unión del perfil** Connect Technologie
	Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	**Contracara**
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	0,012 (m²K)/W sin base acústica 0,022 (m²K)/W con silentCOMFORT	8	**Base acústica silentCOMFORT** (disponible por separado)
silent COMFORT	Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1	~ 7 dB ~ 16 dB en sistema con silentCOMFORT		wood microbisel wood XL estampación sincrónica, microbisel stone junta real
	Estabilidad dimensional EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %		
	Eliminación	Ámbito privado: con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203		

TÜV PROFI CERT product
70 710 4061-6
www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE
- 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

Bfl-s1 | DS | E1 HCHO | ≤ 2 kV | ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei / Phthalate free

factory made coated

Notas

- Calefacción de suelo radiante
  Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie máx. de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.