DATOS TÉCNICOS

wineo 400 Multi-Layer

Suelos resilentes multicapa (Multi-Layer) según ISO 20326 para instalación flotante

wineo

	wineo 400 wood Multi-Layer	**wineo 400** wood XL Multi-Layer	**wineo 400** stone Multi-Layer
Formato	1222 x 182 mm	1520 x 230 mm	601 x 310 mm
Grosor del producto	9 mm	9 mm	9 mm
Tablas, baldosas / m² por paquete	9 / 2,00 m²	6 / 2,10 m²	9 / 1,68 m²
Paquete / m² por palé	44 / 88,00 m²	52 / 109,20 m²	60 / 100,80 m²
Garantía	20 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmöller - www.wineo.de		

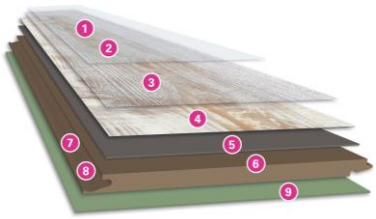

Clasificaciones			Estructura del producto	
	Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	1	**Sellado de la superficie**
	Clase de utilización 31 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial moderado u ocasional	2	**Estructura superficial** Varias estampaciones
	Contenido de aglutinante EN ISO 10582	Tipo I	3	**Capa útil** Grosor 0,3 mm
R9	Nivel antideslizante DIN 51130	R 9	4	**Decoración** Película decorativa
	Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación	5	**Capa base**
	Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6	6	**Plancha de soporte** Aqua-Protect®
	Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	**Unión del perfil** • Cierre LocTec®
	Resistencia de penetración térmica EN 12667	≤ 0,058 (m²K)/W	8	**Sellado de perfiles**
sound PROTECT	Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1	~ 14 dB	9	**Base acústica soundPROTECT** (integrada)
	REACH	Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 %		wood XL estampación sincrónica Microbisel
	Eliminación	Ámbito privado: con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203		

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®
A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-9 www.proficert.com
emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

Phthalat frei

factorymade coated

Notas

- Calefacción por suelo radiante: una instalación con material de base adecuado es apta para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de máx. 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.