wineo 600

Tablas heterogéneas de plástico para encolado - tipo de revestimiento según DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 600 wood	**wineo 600** wood XL	**wineo 600** stone XL
Formato	1200 x 180 mm	1505 x 235 mm	914 x 457 mm
Grosor del producto	2 mm	2 mm	2 mm
Tablas, baldosas / m² por paquete	18 / 3,89 m²	12 / 4,24 m²	12 / 5,01 m²
Paquete / m² por palé	60 / 233,40 m²	64 / 271,36 m²	52 / 260,52 m²
Garantía **Garantía complementaria**	20 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmöller - www.wineo.de +5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano		

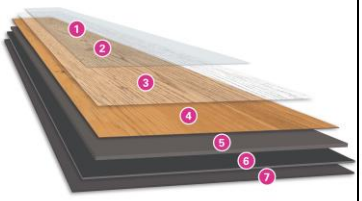

Clasificaciones		
Clase de utilización 23 EN ISO 10874	Zonas de uso doméstico intenso	
Clase de utilización 32 EN ISO 10874	Zonas de uso comercial moderado	
Clase de utilización 41 EN ISO 10874	Zonas de la industria ligera con uso moderado	
Contenido de aglutinante EN ISO 10582	Tipo I	
Nivel antideslizante DIN 51130	R 9	
Determinación de la sensibilidad a las manchas y resistencia a sustancias químicas EN ISO 26987	Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación	
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02	Resistencia a la luz (método 2) ≥ 6	
Huella residual EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm sin base acústica ~ 0,17 mm con base acústica silentPREMIUM	
Ensayo con silla de ruedas ISO 4918	25000 vueltas Sin deterioro con ruedas tipo W	
Resistencia de penetración térmica EN 12667	≤ 0,011 (m²K)/W sin base acústica ≤ 0,021 (m²K)/W con silentPREMIUM o silentPLUS	
Reducción acústica de los pasos EN ISO 16251-1	~ 4 dB ~ 17 dB con base acústica silentPLUS	
Estabilidad dimensional EN ISO 23999	~ 0,15 %	
Eliminación	Ámbito privado: con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos Ámbito comercial: código de residuos AVV 170203	

Estructura del producto	
1	**Sellado de la superficie**
2	**Estructura superficial** Varias estampaciones
3	**Capa útil** Grosor 0,4mm
4	**Decoración** Película decorativa
5	**Capa base**
6	**Contracara**
7	**Base acústica silentPLUS** (disponible por separado)

TÜV PROFI CERT product 70 710 4061-4 www.proficert.com

emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

Bfl-s1 DS E1 HCHO ≤ 2 kV ≥ 0,15 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR® A+ A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

Phthalat frei 100% Phthalate free

factory made coated

Notas

- Calefacción de suelo radiante
  Apropiado para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.