# DATOS TÉCNICOS

## wineo 700 XXL

**Suelos laminados con capa superficial basada en resinas aminoplásticas termoestables según EN 13329 para instalación sin cola**

| | |
|---|---|
| **Formato** | 1845 x 244 x 10 mm |
| **Junta** | V4 |
| **Paneles / m² por paquete** | 4 / 1,80 m² |
| **Paquete / m² por palé** | 42 / 75,60 m² |
| **Garantía**<br>**Garantía complementaria** | 25 años para uso doméstico de acuerdo con las condiciones de garantía de Windmöller - www.wineo.de<br>+5 años en caso de instalación sobre una esterilla base de poliuretano |

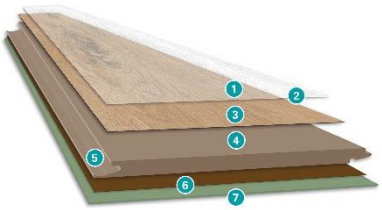


| Clasificaciones | | |
|---|---|---|
| **Clase de utilización 23**<br>EN ISO 10874 | Zonas de uso doméstico intenso | |
| **Clase de utilización 33**<br>EN ISO 10874 | Zonas de uso comercial intenso | |
| Resistencia a la abrasión<br>EN 13329, Anhang E | AC5 | |
| Resistencia al impacto<br>EN 17368d, Anhang H | Bola pequeña ≥ 70 N<br>Bola grande ≥ 1000 mm | |
| Sensibilidad a las manchas<br>EN 438 | Grupo 1 + 2: grado 5<br>Grupo 3: grado 4 | |
| Índice de hinchamiento<br>ISO 24336 | ≤ 10 % | |
| Huella tras carga constante<br>EN ISO 24343-1 | Huella residual ≤ 0,05 mm | |
| Ensayo con pata de mueble<br>EN 424 | Pata tipo 0 - sin variaciones perceptibles | |
| Resistencia de penetración térmica<br>EN 12667 | 0,0745 ($m^2K$)/W | |
| Ensayo con silla de ruedas<br>EN 425 | 25000 vueltas<br>Sin deterioro con ruedas tipo W | |
| Resistencia a la luz<br>EN ISO 105-B02 | Resistencia a la luz (método 2) ≥ 4 | |
| Propiedades antiestáticas<br>EN 1815 | ≤ 2 kV | |
| REACH | Sin sustancias SVHC ≥ 0,1 % | |
| Eliminación | Ámbito privado: como componentes de muebles revestidos; con los residuos domésticos normales o como residuos voluminosos<br>Ámbito comercial: código de residuos AVV 170201 | |

| Estructura del producto | |
|---|---|
| 1 | **Estructura superficial**<br>Superficie sincronizada |
| 2 | **Capa útil**<br>Resina de melamina |
| 3 | **Decoración**<br>Papel decorativo |
| 4 | **Plancha de soporte**<br>Plancha de soporte de alta densidad |
| 5 | **Unión del perfil**<br>**Fold-Down** (5G) |
| 6 | **Contracara**<br>Resina de melamina |
| | **Base acústica**<br>Valor CS exigido ≥ 120 kPa<br>Recomendación para wineo PERFECT FIT:<br>**soundPROTECT o soundPROTECT Profi**<br>(disponible por separado) |

www.blauer-engel.de/uz176

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101011
EN 14041:2004 / AC2006
0766

- 23 -

E1 HCHO

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

**Notas**

- Calefacción por suelo radiante: una instalación combinada con material de base apropiado, como soundPROTECT, es apropiada para todas las calefacciones de suelo radiante por agua caliente y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura superficial de 27° C.
- Limpieza y mantenimiento: ver las instrucciones de limpieza y cuidado específicas.
- Salvo modificaciones técnicas por Windmöller GmbH.