wineo
THAT'S FLOORING

SUELO DE DISEÑO

ESTILO DISTINGUIDO. VIVIR Y TRABAJAR.

THAT'S FLOORING

CONTENIDO

Ventajas del producto	**06**
Ámbitos de utilización	**08**
Estructura del producto	**10**
Formatos	**14**
Superficies	**16**

Colecciones

wineo 400	**18**
wineo 600	**30**
wineo 800	**42**

Accesorios PERFECT FIT	**60**
Atención al cliente	**62**
Galardones & calidad	**64**

Resumen de la colección	**66**
Símbolos	**69**

ESTILO DISTINGUIDO.

¿Dónde nos inspiramos? ¿Dónde se manifiesta el espíritu de nuestra época? Nuestros diseñadores han estado en metrópolis de moda y se han familiarizado con las últimas tendencias, todo ello para crear colecciones fuera de lo común, caracterizadas sobre todo por un rasgo: Estilo distinguido.

Inspirado por la calidez de la naturaleza o por las elegantes fachadas de hormigón de ciudades fascinantes- el suelo de diseño de wineo transmite a cualquier espacio un aura incomparable. Pero su imagen no sólo convence en el propio hogar, sino también en edificios gracias a su diseño y funcionalidad.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

El suelo de diseño wineo de elasticidad permanente convence por su funcionalidad. Sus numerosas ventajas y la simplicidad de su uso hacen de él un auténtico número uno de ventas.

RESISTENTE

El suelo de diseño de wineo es **resistente a las manchas**. Ni los muebles y ni siquiera las ruedas de sillas dejan rastro.

DE FÁCIL LIMPIEZA

Gracias a su superficie sellada, el suelo de diseño es sumamente **fácil de limpiar**.

SILENCIOSO

La superficie suave aporta una **acústica arquitectónica agradable**.

ERGONÓMICO

El suelo de diseño se siente **agradablemente cálido** en los pies y es el más recomendado para recostarse, jugar y vivir.

APTO PARA SUELOS RADIANTES

Si se instala sobre una calefacción de suelo, el suelo de diseño proporciona una **calidez cómoda y agradable**.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

Todos los suelos de diseño wineo para ser pegados son perfectos para habitaciones húmedas, como la cocina o el baño, ya que **no se hinchan al tener contacto con el agua**.

CÓMODO PARA LAS ARTICULACIONES

Gracias a su **superficie elástica**, se protegen las articulaciones.

ANTIDESLIZANTE

La **superficie comprobada** proporciona seguridad a cada paso.

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN

Con clases de utilización que oscilan entre 23 y 24, el suelo de diseño wineo para encolar y click es siempre la elección acertada, tanto para entornos privados como para establecimientos públicos o en la industria ligera. El grosor, que oscila entre 2 y 9 milímetros, posibilita una instalación del suelo de diseño en prácticamente cualquier sustrato profesional.

Todos los suelos de diseño wineo son aptos para el uso en entornos húmedos.

HOME + LIVING
Comfort Oak Mellow | wineo 400 wood XL

HOTEL + HOSPITALITY
Art Concrete | wineo 800 stone XL

PUBLIC + EDUCATION
Scandic Grey | wineo 600 wood XL

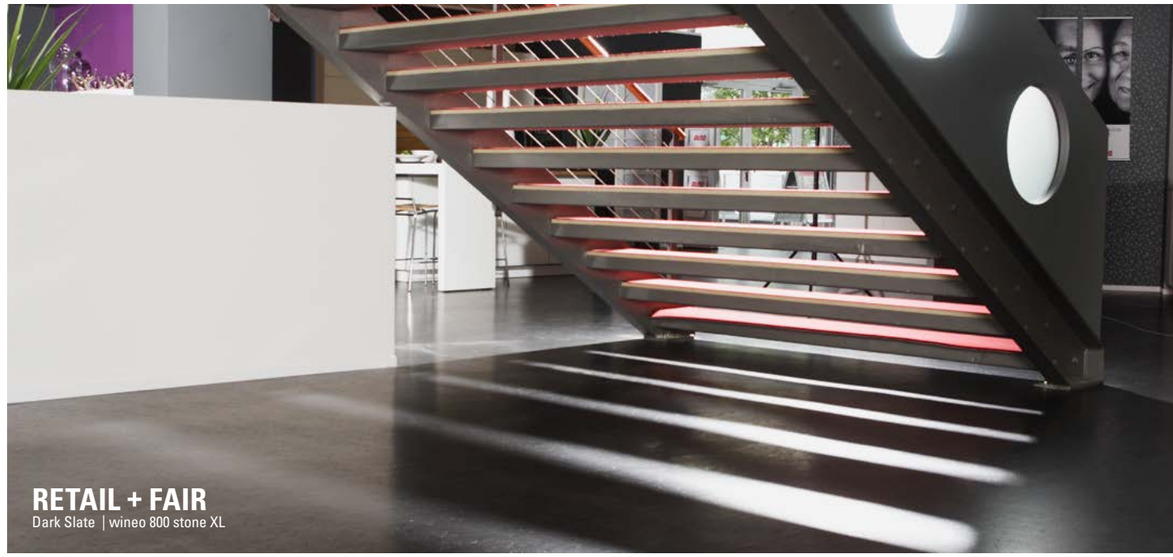

RETAIL + FAIR
Dark Slate | wineo 800 stone XL

HEALTH + CARE
Fabricación especial | wineo 800

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Los suelos de diseño wineo son tan variados como sus propias exigencias. Para construcciones nuevas, saneamientos, el hogar o el uso industrial – wineo tiene siempre el producto idóneo para usted.

SUELO DE DISEÑO PARA ENCOLAR

Dryback

- alta elasticidad
- grosor del producto aumentado de 2 mm a 2,5 mm
- especial resistencia y larga vida útil
- óptimo para espacios de saneamiento y entornos húmedos

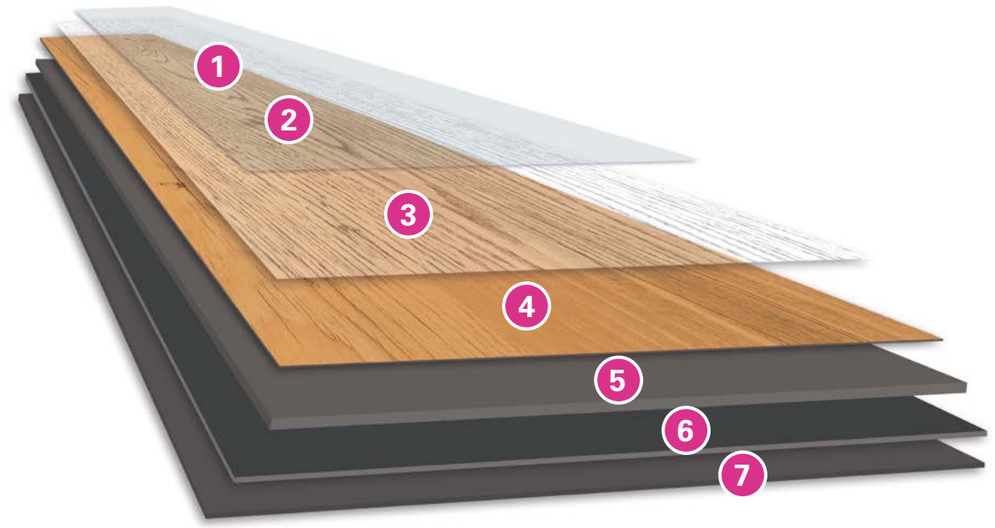

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite une limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa de uso
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondients.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa base
Transmite al producto una alta estabilidad dimensional y un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas.

6 Contracara
Con su estructurado posterior abarquillada sirve para garantizar equilibrio y un colocación ideal.

7 Esterilla aislante
Disponible por separado: Esterilla aislante autoadhesiva silentPREMIUM o silentPLUS para compensar irregularidades y mejorar la reducción acústica de ruidos de resonancia.

SUELO DE DISEÑO EN CLICK

- alta elasticidad
- grosor del producto de 4,5 mm a 5 mm
- cierre tipo Connect para facilitar una instalación especialmente rápida y limpia

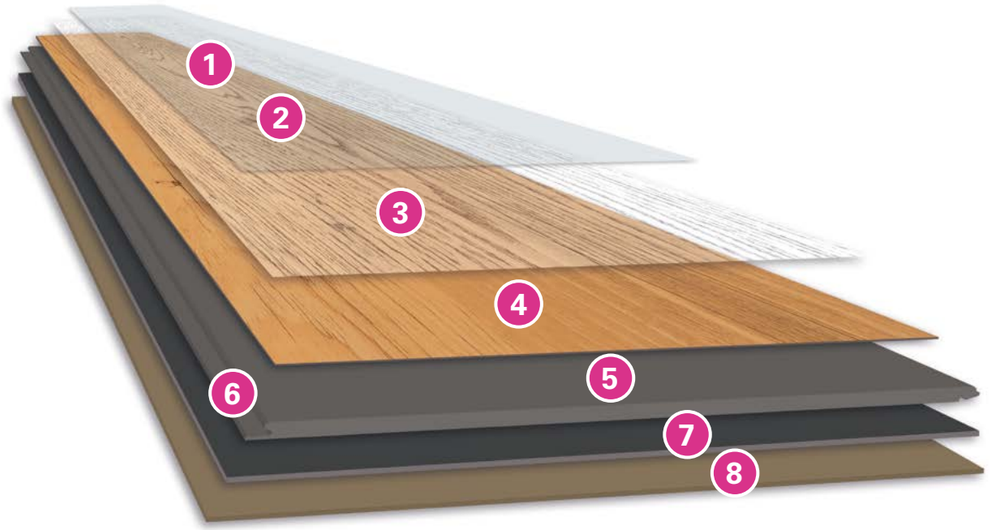

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite una limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa útil
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondientes.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa base con refuerzo de fibra de vidrio
Transmite al producto una excepcional estabilidad dimensional y un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas.

6 Unión de perfil
El sistema de cierre Connect ha sido especialmente desarrollado para suelos elásticos de diseño y permite una sencilla conexión mediante unión de las lamas.

7 Contracara
Con su estructura posterior abarquillada sirve para garantizar equilibrio y un colocación ideal.

8 Esterilla aislante
Disponible por separado: Esterilla aislante silentCOMFORT con efecto antideslizante para compensar irregularidades y mejorar la reducción acústica de ruidos de resonancia.

SUELO DE DISEÑO MULTICAPA EN CLICK

- superficie de suelo de diseño sobre plancha de soporte HDF Aqua-Protect®
- grosor del producto de 9 mm para compensación de irregularidades del sustrato
- ideal para espacios de saneamiento y entornos húmedos
- gran resistencia térmica y estabilidad de forma
- esterilla aislante soundPROTECT integrada para reducción acústica de ruidos de resonancia
- bloqueo LocTec® para una instalación rápida

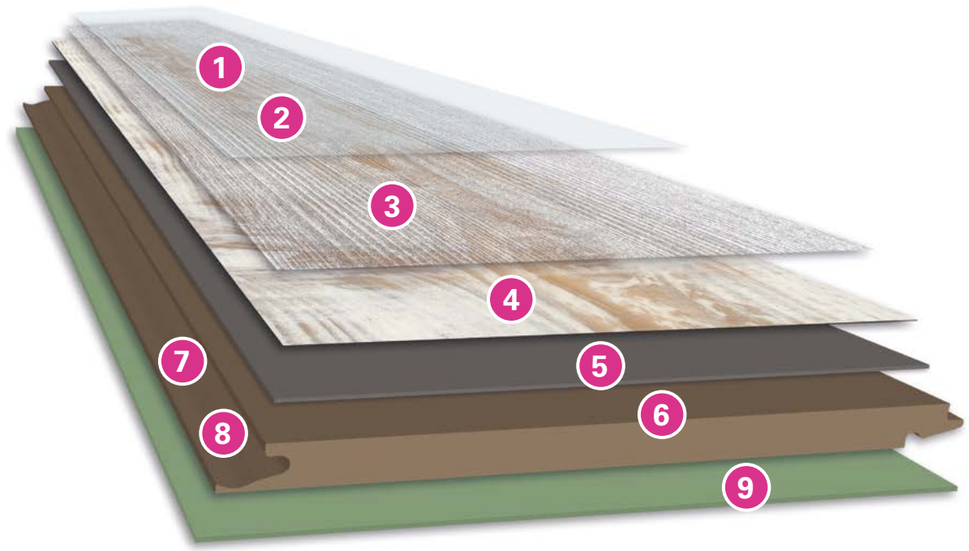

1 Sellado de la superficie
Protege el producto y permite una limpieza y un mantenimiento sencillos.

2 Estructura superficial
Los diversos modelos de estampado garantizan una óptica e imagen genuinas.

3 Capa útil
Se encarga de garantizar la máxima resistencia y constituye la base de clasificación del material en los ámbitos de uso correspondientes.

4 Diseño
La película decorativa ofrece las más variadas opciones de diseño.

5 Capa base
Transmite al producto una alta estabilidad dimensional y un óptimo comportamiento frente a la presión de pisadas.

6 Plancha de soporte
La plancha de soporte HDF Aqua-Protect® cuenta con protección antidilatación.

7 Unión de perfil
Gracias al acreditado sistema de bloqueo LocTec® es posible unir las lamas sin dificultad.

8 Sellado de perfiles
Un sellado especial de perfiles protege todo el sistema de conexión de la humedad.

9 Estrilla asilante
El sistema soundPROTECT para reducción acústica de ruidos de resonancia está ya integrado plenamente en los suelos multicapa de wineo.

FORMATOS

wineo 400

wood

- Encolar — 1200 × 180 mm
- Click — 1212 × 187 mm
- Multi-Layer — 1222 × 182 mm

wood XL

- Encolar — 1505 × 235 mm
- Click — 1507 × 235 mm
- Multi-Layer — 1520 × 230 mm

stone

- Encolar — 609,6 × 304,8 mm
- Click — 600 × 316 mm
- Multi-Layer — 601 × 310 mm

wineo 600

wood

- Encolar — 1200 × 180 mm
- Click — 1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm

wood XL

- Encolar — 1505 × 235 mm
- Click — 1505 × 237 mm

stone

- Encolar — 609,6 × 304,8 mm
- Click — 600 × 317 mm

stone XL

- Encolar — 900 × 450 mm
- Click — 914 × 480 mm

wineo 800

wood

- Encolar — 1200 × 180 mm
- Click — 1212 × 185 mm

wood XL

- Encolar — 1505 × 235 mm
- Click — 1505 × 237 mm

stone XL

- Encolar — 914,4 × 457,2 mm
- Click — 914 × 480 mm

tile

- Encolar L — 457,2 × 457,2 mm
- Encolar XL — 914,4 × 457,2 mm
- Encolar XXL — 914,4 × 914,4 mm

craft

- Encolar — 457,2 × 457,2 mm
- Encolar — 914,4 × 101,6 mm

SUPERFICIES

Los suelos de diseño wineo disponen de múltiples superficies que armonizan individualmente con las diversas decoraciones. Como ejemplo, las estructuras de madera favorecen la sensación táctil genuina de contacto con el suelo. (Le rogamos que tenga en cuenta la identificación expuesta en las ilustraciones sobre diseños.)

Estructura de madera fina

Estructura de madera gruesa

Estructura exclusiva de madera

Estructura de arena

Superficie áspera

Estructura de piedra

Estrucutra de pizarra

Travertino

Poro Sincronizado

Estructura cepillada

Handscraped I

Superficie brillante

Las decoraciones con poro sincronizado transmiten una sensación de especial autenticidad, puesto que la superficie tangible es una recreación de la estructura de la madera natural El estampado de astillas y nudos proporciona al suelo una originalidad exclusiva.

Fortune Stone Rusty
wineo 400 stone | DB00143
wineo 400 stone | DLC00143
wineo 400 stone | MLD00143

wineo 400

3-en-1

ESTILO DISTINGUIDO. SENTIR EL PROPIO HOGAR.

wineo 400 es un auténtico todoterreno para el hogar. Se ofrecen todo tipo de diseños para encolar, click en formato Multi-Layer, y todo ello con el fin de permitir la máxima libertad creativa. Descubra 18 diseños de madera y 10 de piedra, así como 12 de madera en formato XL con poro sincronizado de alta calidad. Esta colección es la variante de estilo depurado para iniciarse en el ámbito de los superficies de diseño y resulta ideal para el entorno privado.

wineo 400 wood | wood XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm | 2 mm
Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm
Lamas / paquete: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Dryback
1200 × 180 mm
XL
1505 × 235 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 4,5 mm | 4,5 mm
Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm
Lamas / paquete: 10 / 2,27 m² | 6 / 2,12 m²

Connect
1212 × 187 mm
XL
1507 × 235 mm

Forma de instalación: Click (Multi-Layer)*
Plancha de soporte: Aqua-Protect®
Grosor: 9 mm | 9 mm
Capa útil: 0,3 mm | 0,3 mm
Lamas / paquete: 9 / 2,00 m² | 6 / 2,10 m²

LocTec
Multi-Layer
1222 × 182 mm
Multi-Layer
XL
1520 × 230 mm

wood XL con poro sincronizado

wineo 400 stone

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm
Capa útil: 0,3 mm
Baldosas / paquete: 18 / 3,34 m²

Dryback
609,6 × 304,8 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 4,5 mm
Capa útil: 0,3 mm
Baldosas / paquete: 12 / 2,28 m²

Connect
600 × 316 mm

Forma de instalación: Click (Multi-Layer)*
Plancha de soporte: Aqua-Protect®
Grosor: 9 mm
Capa útil: 0,3 mm
Baldosas / paquete: 9 / 1,68 m²

LocTec
Multi-Layer
601 × 310 mm

23 | 31 | PU | 15 years private | wineo Quality Certified Guarantee | * | Sound-Protect Eco

Inspiration Oak Clear
wineo 400 wood | DB00113
wineo 400 wood | DLC00113
wineo 400 wood | MLD00113

wineo 400 wood

Dream Pine Light **Encolar:** DB00105
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00105
Click (Multi-Layer): MLD00105

Moonlight Pine Pale **Encolar:** DB00104
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00104
Click (Multi-Layer): MLD00104

Desire Oak Light **Encolar:** DB00108
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00108
Click (Multi-Layer): MLD00108

Grace Oak Smooth **Encolar:** DB00106
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00106
Click (Multi-Layer): MLD00106

Embrace Oak Grey **Encolar:** DB00110
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00110
Click (Multi-Layer): MLD00110

Spirit Oak Silver **Encolar:** DB00115
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00115
Click (Multi-Layer): MLD00115

Starlight Oak Soft **Encolar:** DB00116
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00116
Click (Multi-Layer): MLD00116

Miracle Oak Dry **Encolar:** DB00117
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00117
Click (Multi-Layer): MLD00117

Inspiration Oak Clear **Encolar:** DB00113
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00113
Click (Multi-Layer): MLD00113

Compassion Oak Tender **Encolar:** DB00109
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00109
Click (Multi-Layer): MLD00109

Paradise Oak Essential **Encolar:** DB00112
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00112
Click (Multi-Layer): MLD00112

Energy Oak Warm **Encolar:** DB00114
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00114
Click (Multi-Layer): MLD00114

Adventure Oak Rustic **Encolar:** DB00111
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00111
Click (Multi-Layer): MLD00111

Summer Oak Golden **Encolar:** DB00118
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00118
Click (Multi-Layer): MLD00118

Soul Apple Mellow **Encolar:** DB00107
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00107
Click (Multi-Layer): MLD00107

Romance Oak Brilliant **Encolar:** DB00119
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00119
Click (Multi-Layer): MLD00119

Eternity = diversos colores de tablas en un paquete

Eternity Oak Grey
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00121
Click: DLC00121
Click (Multi-Layer): MLD00121

Eternity Oak Brown
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00120
Click: DLC00120
Click (Multi-Layer): MLD00120

Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

wineo 400 wood XL

CON PORO SINCRONI-ZADO

Silence Oak Beige
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00124
Click: DLC00124
Click (Multi-Layer): MLD00124

Emotion Oak Rustic
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00123
Click: DLC00123
Click (Multi-Layer): MLD00123

Luck Oak Sandy
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00127
Click: DLC00127
Click (Multi-Layer): MLD00127

Kindness Oak Pure
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00125
Click: DLC00125
Click (Multi-Layer): MLD00125

Ambition Oak Calm
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00122
Click: DLC00122
Click (Multi-Layer): MLD00122

Wish Oak Smooth
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00131
Click: DLC00131
Click (Multi-Layer): MLD00131

Liberation Oak Timeless
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00128
Click: DLC00128
Click (Multi-Layer): MLD00128

Joy Oak Tender
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00126
Click: DLC00126
Click (Multi-Layer): MLD00126

Memory Oak Silver
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00132
Click: DLC00132
Click (Multi-Layer): MLD00132

Valour Oak Smokey
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00133
Click: DLC00133
Click (Multi-Layer): MLD00133

Comfort Oak Mellow
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00129
Click: DLC00129
Click (Multi-Layer): MLD00129

Intuition Oak Brown
1 lama | Poro Sincronizado
Encolar: DB00130
Click: DLC00130
Click (Multi-Layer): MLD00130

wineo 400 stone

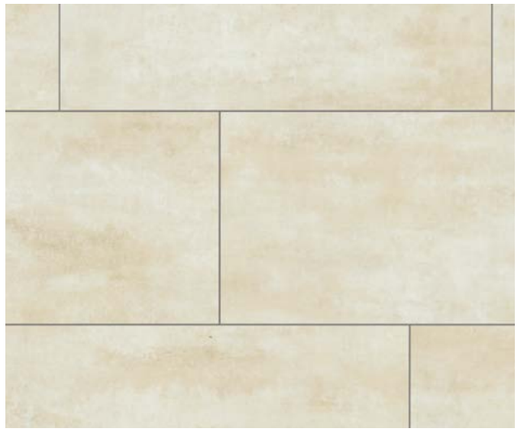

Harmony Stone Sandy
Estructura de arena

Encolar: DB00134
Click: DLC00134 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00134

Magic Stone Cloudy
Travertino

Encolar: DB00136
Click: DLC00136 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00136

Patience Concrete Pure
Travertino

Encolar: DB00139
Click: DLC00139 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00139

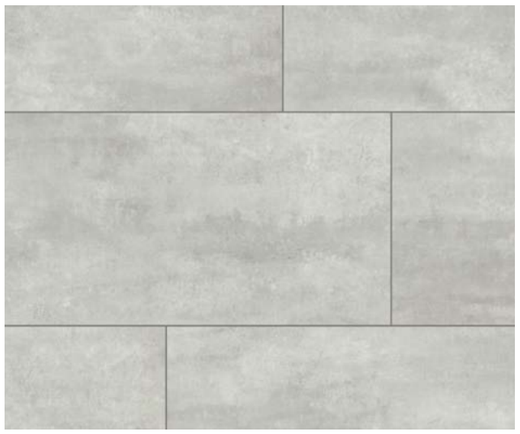

Wisdom Concrete Dusky
Estructura de arena

Encolar: DB00140
Click: DLC00140 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00140

Vision Concrete Chill
Estructura de arena

Encolar: DB00135
Click: DLC00135 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00135

Courage Stone Grey
Estructura de arena

Encolar: DB00137
Click: DLC00137 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00137

Fairytale Stone Pale
Estructura de arena

Encolar: DB00142
Click: DLC00142 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00142

Fortune Stone Rusty
Travertino

Encolar: DB00143
Click: DLC00143 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00143

Glamour Concrete Modern
Estructura de arena

Encolar: DB00141
Click: DLC00141 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00141

Hero Stone Gloomy
Estructura de arena

Encolar: DB00138
Click: DLC00138 (junta reale)
Click (Multi-Layer): MLD00138

Venero Oak Beige
wineo 600 wood | DB00013
wineo 600 wood | DLC00013

wineo 600

ESTILO DISTINGUIDO. MOSTRAR DIVERSIDAD.

Gracias a una capa útil de 0,4 mm, wineo 600 para encolar y click es un suelo de uso polivalente. Los 24 modelos de madera y 8 ópticas de piedra, por ejemplo, con juntas auténticas, se adaptan no solo al objeto arquitectónico, sino también al cliente particular que aprecia suelos resistentes de diseño actual.

wineo 600 wood | wood XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm | 2 mm
Capa útil: 0,4 mm | 0,4 mm
Lamas / paquete: 18 / 3,89 m² | 12 / 4,24 m²

Dryback
1200 × 180 mm
XL
1505 × 235 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm | 5 mm
Capa útil: 0,4 mm | 0,4 mm
Lamas / paquete: 8 / 1,81 m² | 6 / 2,14 m²
8 / 1,79 m² (DLC00011)

Connect
1212 × 187 mm
DLC00011: 1212 × 185 mm
XL
1505 × 237 mm

wineo 600 stone | stone XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2 mm | 2 mm
Capa útil: 0,4 mm | 0,4 mm
Baldosas / paquete: 18 / 3,34 m² | 12 / 4,86 m²

Dryback
609,6 × 304,8 mm
XL
900 × 450 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm | 5 mm
Capa útil: 0,4 mm | 0,4 mm
Baldosas / paquete: 10 / 1,90 m² | 6 / 2,63 m²

Connect
600 × 317 mm
XL
914 × 480 mm

23 32 41 PU* UV 20 years private wineo Quality Certified Guarantee

Aumera Oak Native
wineo 600 wood | DB00028
wineo 600 wood | DLC00028

wineo 600 wood

Patchwork **Encolar:** DB00011
2 lamas | Superficie áspera **Click:** DLC00011

Chateau White **Encolar:** DB00001
1 lama | Superficie áspera **Click:** DLC00001

Polaris **Encolar:** DB00012
1 lama | Handscraped I **Click:** DLC00012

Chateau Grey **Encolar:** DB00003
1 lama | Superficie áspera **Click:** DLC00003

Toscany Pine Grey **Encolar:** DB00008
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00008

Aurelia Grey **Encolar:** DB00005
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00005

Venero Oak Brown **Encolar:** DB00014
1 lama | Superficie áspera **Click:** DLC00014

Aurelia Provence **Encolar:** DB00004
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00004

Toscany Pine **Encolar:** DB00007
1 lama | Estructura de madera gruesa **Click:** DLC00007

Calm Oak Nature **Encolar:** DB00009
1 lama | Handscraped I **Click:** DLC00009

Chateau Brown **Encolar:** DB00002
1 lama | Superficie áspera **Click:** DLC00002

Venero Oak Beige **Encolar:** DB00013
1 lama | Superficie áspera **Click:** DLC00013

Calm Oak Cream **Encolar:** DB00010
1 lama | Handscraped I **Click:** DLC00010

Aurelia Cream **Encolar:** DB00006
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00006

wineo 600 wood XL

Aumera Oak Grey*
1 lama | Poro Sincronizado

Encolar: DB00029
Click: DLC00029

Scandic Grey
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00025
Click: DLC00025

Scandic White
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00026
Click: DLC00026

Victoria Oak White*
1 lama | Poro Sincronizado

Encolar: DB00032
Click: DLC00032

Woodstock Cream
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00024
Click: DLC00024

Victoria Oak Native*
1 lama | Poro Sincronizado

Encolar: DB00031
Click: DLC00031

Aumera Oak Native*
1 lama | Poro Sincronizado

Encolar: DB00028
Click: DLC00028

Victoria Oak Grey*
1 lama | Poro Sincronizado

Encolar: DB00030
Click: DLC00030

Woodstock Honey
1 lama | Estructura de madera gruesa

Encolar: DB00023
Click: DLC00023

Aumera Oak Dark*
1 lama | Poro Sincronizado

Encolar: DB00027
Click: DLC00027

Lava Grey
wineo 600 stone | DB00015
wineo 600 stone | DLC00015

Polar Travertine
Estructura de arena

Encolar: DB00017
Click: DLC00017 (junta reale)

Silver Slate
Estrucutra de pizarra

Encolar: DB00018
Click: DLC00018 (junta reale)

Lava Grey
Estructura de arena

Encolar: DB00015
Click: DLC00015

Lava Black
Estructura de arena

Encolar: DB00016
Click: DLC00016

wineo 600 stone XL

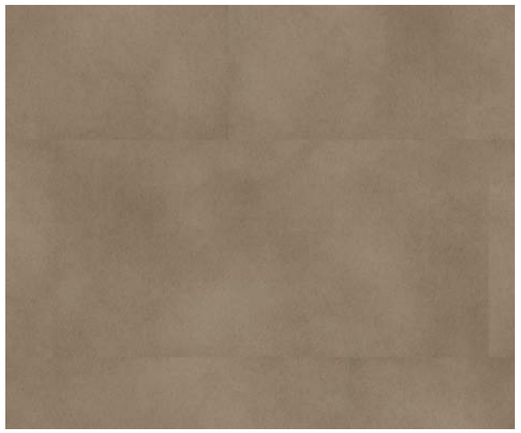

Navajo Cream
Estructura de piedra

Encolar: DB00019
Click: DLC00019

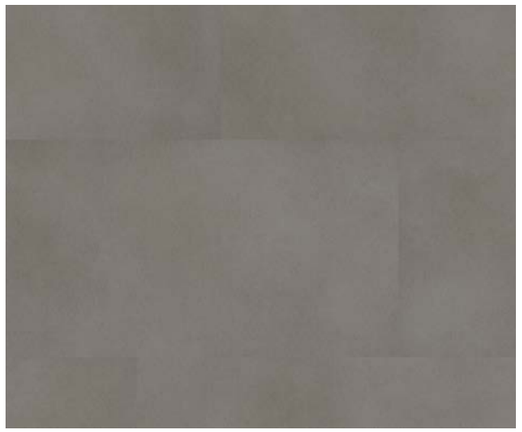

Navajo Grey
Estructura de piedra

Encolar: DB00020
Click: DLC00020

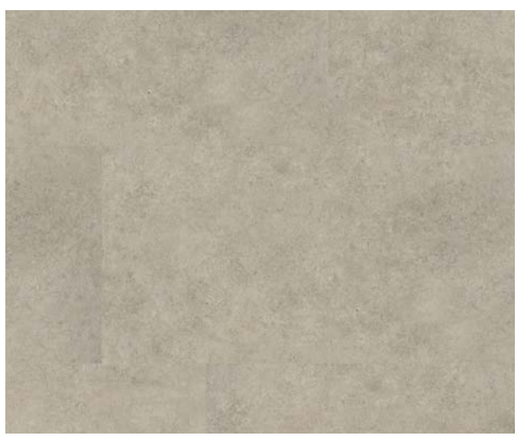

Brooklyn Day
Estructura de piedra

Encolar: DB00021
Click: DLC00021

Brooklyn Night
Estructura de piedra

Encolar: DB00022
Click: DLC00022

Brooklyn Night
wineo 600 stone XL | DB00022
wineo 600 stone XL | DLC00022

Anna,
de profesión estilista
»Como estilista, tengo que estar de pie muchas horas al día. Un suelo de diseño elástico y que protege mis articulaciones es una bendición que disfruto cada minuto.«

Infinity Light Solid
wineo 800 craft | DB00074

wineo 800

ESTILO DISTINGUIDO. CREANDO SENSACIONES.

Desarrollado conjuntamente con analistas de tendencias, wineo 800 convence con nuevas inspiraciones.
La colección ofrece 42 diseños innovadores para encolar y en click en 8 formatos variados.
La serie wineo 800 es con su capa útil de 0,55 mm la variante de alta gama dentro de los suelos de diseño y se adecúa así perfectamente al objeto arquitectónico y en entorno privado más exigente.

Infinity Light Mixed
wineo 800 craft | DB00072

COMBINACIONES

En especial, la serie wineo 800 ofrece múltiples posibilidades, variadas decoraciones y formatos para encolado que se pueden combinar de forma creativa. Así es como el suelo pasa a convertirse en algo exclusivo y de personalidad inconfundible.

tile L


tile L | tile XL

tile L | tile XXL | craft


craft

tile L | tile XL | tile XXL


tile L | tile XL

tile L | tile XXL

wood | tile

wood | craft

tile L | craft

tile XL


tile XL

wood | craft

craft

craft

wineo 800 wood | wood XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm | 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm | 0,55 mm
Lamas / paquete: 16 / 3,46 m² | 12 / 4,24 m²

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm | 5 mm
Capa útil: 0,55 mm | 0,55 mm
Lamas / paquete: 8 / 1,79 m² | 6 / 2,14 m²

Dryback
1200 × 180 mm
XL
1505 × 235 mm

Connect
1212 × 185 mm
XL
1505 × 237 mm

wood XL con poro sincronizado

23 | 33 | 42 | PU | 25 years private | wineo Quality Certified Guarantee

Mona,
galerista de profesión
»Para mi exposición me resulta importante que el suelo ofrezca un escenario para que los objetos de arte puedan resaltar su mensaje. Discreto, de alta calidad y resistente. Justo lo que tiene que ser un suelo.«

Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

Copenhagen Frosted Pine **Encolar:** DB00076
1 lama | Handscraped I **Click:** DLC00076

Gothenburg Calm Oak **Encolar:** DB00077
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00077

Riga Vibrant Pine **Encolar:** DB00082
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00082

Helsinki Rustic Oak **Encolar:** DB00068
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00068

Lund Dusty Oak **Encolar:** DB00065
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00065

NATURAL WARM WOOD

Salt Lake Oak **Encolar:** DB00079
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00079

Wheat Golden Oak **Encolar:** DB00080
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00080

Honey Warm Maple **Encolar:** DB00081
1 lama | Estructura exclusiva de madera **Click:** DLC00081

Clay Calm Oak **Encolar:** DB00062
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00062

Corn Rustic Oak **Encolar:** DB00064
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00064

Mud Rustic Oak **Encolar:** DB00063
1 lama | Poro Sincronizado **Click:** DLC00063

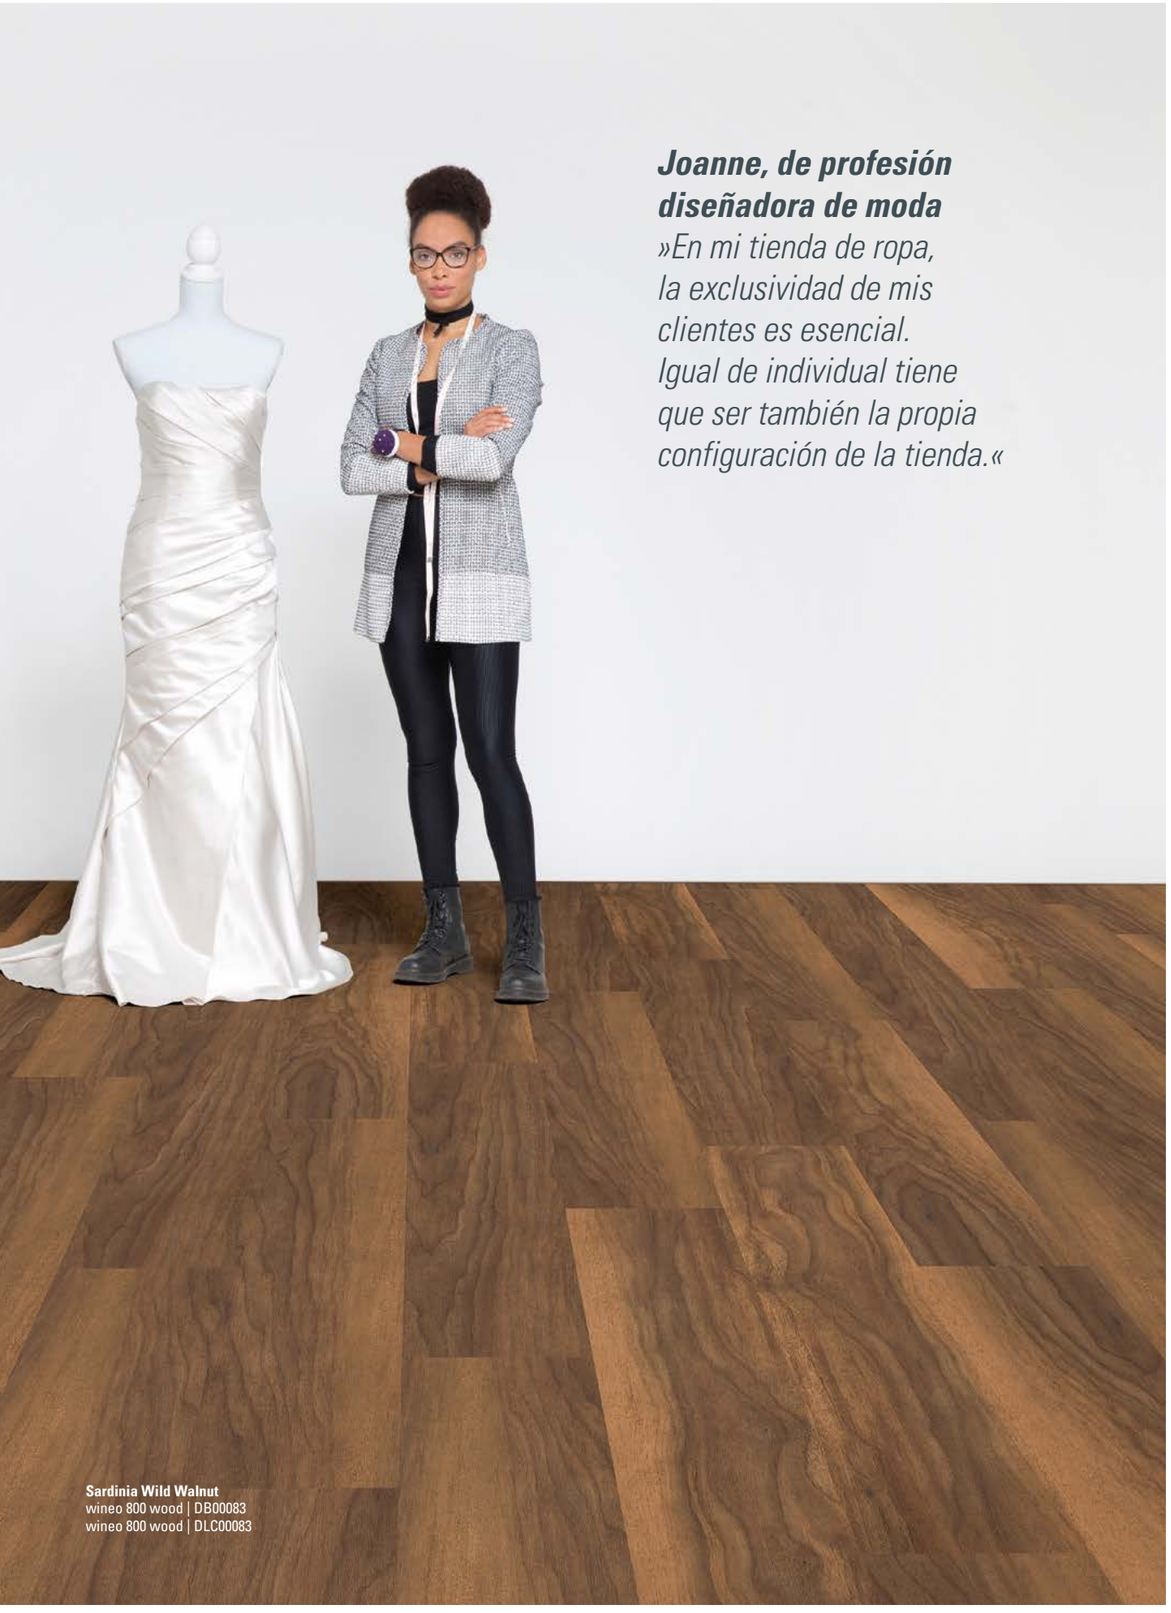

Joanne, de profesión diseñadora de moda

»En mi tienda de ropa, la exclusividad de mis clientes es esencial. Igual de individual tiene que ser también la propia configuración de la tienda.«

Sardinia Wild Walnut
wineo 800 wood | DB00083
wineo 800 wood | DLC00083

MEDITERRANEAN DARK WOOD

Balearic Wild Oak — **Encolar:** DB00078
1 lama | Estructura exclusiva de madera — **Click:** DLC00078

Crete Vibrant Oak — **Encolar:** DB00075
1 lama | Estructura exclusiva de madera — **Click:** DLC00075

Sardinia Wild Walnut — **Encolar:** DB00083
1 lama | Estructura exclusiva de madera — **Click:** DLC00083

Cyprus Dark Oak — **Encolar:** DB00066
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00066

Santorini Deep Oak — **Encolar:** DB00061
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00061

Ponza Smoky Oak — **Encolar:** DB00067
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00067

Sicily Dark Oak — **Encolar:** DB00069
1 lama | Poro Sincronizado — **Click:** DLC00069

wineo 800 stone XL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 10 / 4,18 m²

Dryback
XL
914,4 × 457,2 mm

Forma de instalación: Click
Grosor: 5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 6 / 2,63 m²

Connect
XL
914 × 480 mm

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 16 / 3,34 m²

Dryback
L
3
457,2 × 457,2 mm

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 10 / 4,18 m²

Dryback
XL
2
914,4 × 457,2 mm

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 6 / 5,02 m²

Dryback
XXL
1
914,4 × 914,4 mm

wineo 800 craft

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Baldosas / paquete: 16 / 3,34 m²

Dryback
Mosaic
457,2 × 457,2 mm

Forma de instalación: Encolar
Grosor: 2,5 mm
Capa útil: 0,55 mm
Lamas / paquete: 20 / 1,86 m²

Dryback
914,4 × 101,6 mm

23 33 42 PU 25 years private wineo Quality Certified Guarantee

Lucas, de profesión gerente de hotel
»En nuestra sala de descanso siempre hay actividad. El suelo de diseño contribuye a crear una atmósfera relajante. Tanto en la acústica como en la imagen.«

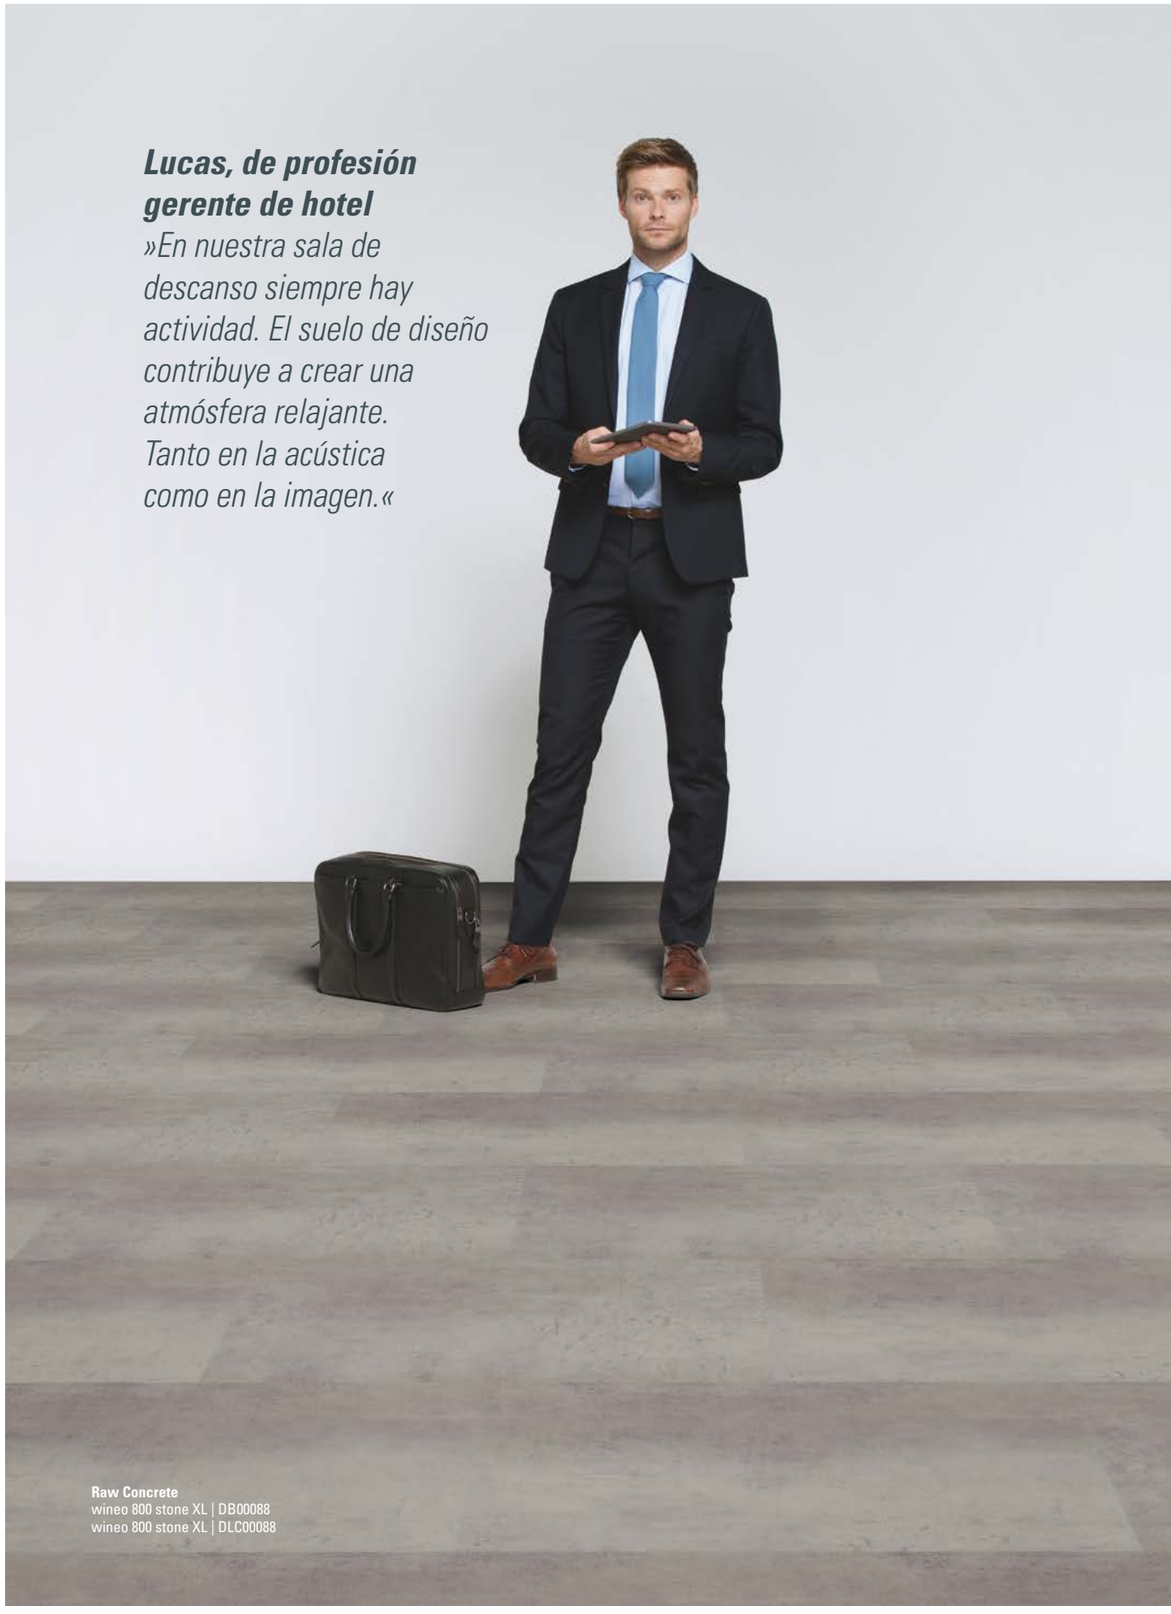

Raw Concrete
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088

URBAN STONE DESIGN

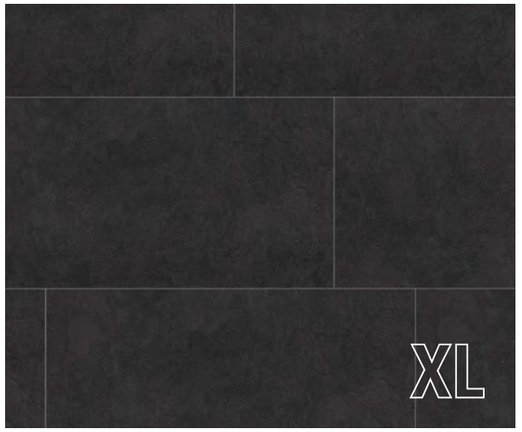

Dark Slate **Encolar:** DB00085
1 lama | Estructura de pizarra **Click:** DLC00085 (junta reale)

Silver Slate **Encolar:** DB00087
1 lama | Estructura de pizarra **Click:** DLC00087 (junta reale)

Raw Concrete **Encolar:** DB00088
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00088

Rough Concrete **Encolar:** DB00089
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00089

Copper Slate **Encolar:** DB00091
1 lama | Estructura de piedra **Click:** DLC00091 (junta reale)

Light Sand **Encolar:** DB00095
1 lama | Estructura de piedra **Click:** DLC00095 (junta reale)

Calm Concrete **Encolar:** DB00094
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00094

Heavy Metal **Encolar:** DB00084
1 lama | Superficie brillante **Click:** DLC00084 (junta reale)

Art Concrete **Encolar:** DB00086
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00086 (junta reale)

White Marble **Encolar:** DB00090
1 lama | Estructura de arena **Click:** DLC00090

John, arquitecto de profesión
»Las exigencias son actualmente altas. Suelos y elementos decorativos, que tienen que satisfacer dos requisitos: funcionalidad y diseño, y ambos al máximo nivel.«

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
wineo 800 tile | DB00096-1
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1

URBAN TILE DESIGN

Solid Dark
Estructura de arena
Encolar: DB00096-1 (XXL)
Encolar: DB00096-2 (XL)
Encolar: DB00096-3 (L)

Solid Grey
Estructura de arena
Encolar: DB00097-1 (XXL)
Encolar: DB00097-2 (XL)
Encolar: DB00097-3 (L)

Solid Taupe
Estructura de arena
Encolar: DB00099-1 (XXL)
Encolar: DB00099-2 (XL)
Encolar: DB00099-3 (L)

Solid Umbra
Estructura de arena
Encolar: DB00098-1 (XXL)
Encolar: DB00098-2 (XL)
Encolar: DB00098-3 (L)

Solid Sand
Estructura de arena
Encolar: DB00100-1 (XXL)
Encolar: DB00100-2 (XL)
Encolar: DB00100-3 (L)

Solid Light
Estructura de arena
Encolar: DB00101-1 (XXL)
Encolar: DB00101-2 (XL)
Encolar: DB00101-3 (L)

Solid White
Estructura de arena
Encolar: DB00102-1 (XXL)
Encolar: DB00102-2 (XL)
Encolar: DB00102-3 (L)

Solid Black
Estructura de arena
Encolar: DB00103-1 (XXL)
Encolar: DB00103-2 (XL)
Encolar: DB00103-3 (L)

URBAN CRAFT DESIGN

Mosaic Dark **Encolar:** DB00093
1 lama | Estructura de arena

Mosaic Light **Encolar:** DB00092
1 lama | Estructura de arena

Infinity Dark Solid **Encolar:** DB00073
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Infinity Light Solid **Encolar:** DB00074
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Infinity Dark Mixed* **Encolar:** DB00071
1 lama | Estructura exclusiva de madera

Infinity Light Mixed* **Encolar:** DB00072
1 lama | Estructura exclusiva de madera

*** Mixed = diversos colores de tablas en un paquete**

Carla, diseñadora de tiendas de profesión

»El suelo es el escenario donde conseguir un máximo de efecto. Si se selecciona con acierto, se convierte en uno de los elementos decorativos más importantes del espacio.«

Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

PERFECT FIT ACCESORIOS

MATERIAL BASE

Recomendamos para los suelos de diseño wineo las mantas base silentPREMIUM, silentPLUS o silentCOMFORT. La base la constituye *ecuran*, un material compuesto de altas prestaciones fabricado en su mayor parte con aceites vegetales como los de colza o ricino y componentes minerales presentes en la naturaleza como la tiza.

- **distribución rápida y eficiente del calor del suelo**
- **excepcional reducción del impacto acústico**
- **larga vida útil de al menos 30 años**
- **resiliencia de casi el 100 %**
- **materias primas sostenibles**
- **carente de cloro, plastificantes y disolventes**

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

Encontrará información detallada en nuestro catálogo de accesorios.
Para pedidos N. art. 20091021.

silentPREMIUM

La manta de nivel superior para encolado en instalación flotante de suelos elásticos

Autoadhesiva arriba, instalación flotante, súper rápido
Reducción acústica: hasta 15 dB en el sistema con suelo de diseño wineo para encolar. Utilización recomendada hasta las clases de uso 23 y 32.
N. art. UPU1010

silentPLUS

El aporte adicional en insonoridad para el encolado integral de suelos elásticos

Autoadhesiva abajo, encolado integral, súper silenciosa
TReducción acústica: hasta 17 dB en el sistema con suelo de diseño wineo para encolar.

N. art. UPU1020

silentCOMFORT

La manta confortable para una instalación estable mediante encastre de suelos elásticos

Fijación por contacto arriba, instalación flotante, súper estable
Reducción acústica: hasta 16 dB en el sistema con suelo de diseño wineo para encastrar.

N. art. UCT1000

FRANJAS DECORATIVAS

Disimuladas con discreción entre los paneles durante la instalación, las franjas decorativas generan atractivos efectos visuales, que van desde la imagen genuina de entarimados y baldosas hasta la ampliación óptica del espacio. Las franjas decorativas son combinables con todos los suelos elásticos wineo, tanto en sus versiones de colores discretos como de contraste intenso.

Diseño único	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL

CANTOS PARA ESCALONES

Para todas las decoraciones wineo 400 hay disponibles cantos para peldaños en diversas variantes:

TIPO A
Curvatura simple, delante sin conexión Connect

TIPO B
Curvatura simple, delante y detrás con conexión Connect para instalación como peldaño macizo



TIPO C
Curvatura doble, para wineo 400 Connect

TIPO C
Curvatura doble, para wineo 400 Multi-Layer

RODAPIÉS

- nuevo surtido disponible desde el 01.03.2019 (idéntico diseño: reajuste sucesivo desde el 01.03.2019)
- rodapiés MDF adecuados para todos los revestimientos de suelo
- rodapiés MDF de uso universal, así como de plástico y aluminio
- alturas de instalación variables de 60 mm hasta 100 mm
- clips de montaje de plástico incluidos en los accesorios; alternativamente, encolado o grapado
- elementos angulares autoadhesivos de fácil montaje

PERFILES

- perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos) para aficionados al bricolaje
- perfiles Premium (perfiles atornillables) para profesionales
- tipos de perfiles para aplicaciones diferenciadas: transiciones, ajustes y secciones terminales, perfil terminal en L, perfil para juntas de dilatación, perfiles angulares y para cantos de escalones

ATENCIÓN AL CLIENTE

Somos socios del sector comercial, de arquitectos, constructores y de todo aquel que sabe apreciar una buen revestimiento de suelo. Por ello, nos complace ofrecerle una amplia serie de prestaciones y servicios. Y si le gusta ponerse al día regularmente sobre nuestros productos, le invitamos a visitarnos en YouTube, Facebook, Twitter o Pinterest.

SERVICIO TÉCNICO

¿Tiene preguntas sobre nuestros productos, sus ámbitos de aplicación o el modo de instalación?
Nuestro equipo de especialistas de estarà encantado en atenderle.

SERVICIO COMERCIAL

Para la presentación de productos y promoción de ventas en el POS le ofrecemos una extensa gama de muestras e impresos. Podrá consultar un resumen de todos los medios de presentación, desde folletos hasta desplegables, en nuestro impreso "Publicidad con wineo". Por supuesto, estaremos encantados en configurar sus proyectos y necesidades personales junto con usted.
¡Hable con nosotros!

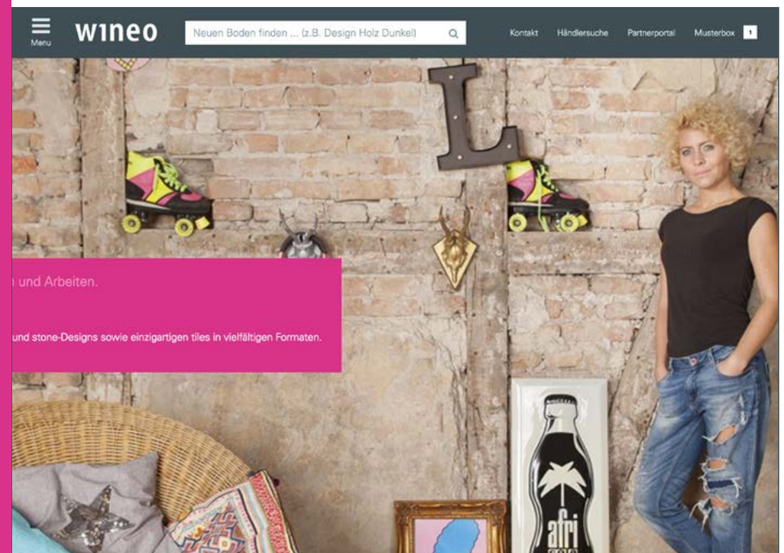

ES.WINEO.DE

- Explicaciones de productos
- Referencias
- Descargas
- Diseño de suelo

windmöller

PIONEER THINKING

CALIDAD SUPERIOR
DESDE HACE 70 AÑOS

Una calidad excepcional supone para nosotros algo más que un producto excelente. Por ello le ofrecemos siempre la máxima transparencia, con lo cual, más seguridad.

- Numerosos controles de calidad que van desde la mezcla inicial de materiales hasta la fabricación final
- Trazabilidad del instante exacto de producción mediante impresión en la cara posterior
- Cualidades excepcionales como larga vida útil, fácil mantenimiento y seguridad

MADE IN GERMANY

Marca CE

El marcado CE confirma que nuestros productos han sido comprobados y cumplen todos los requisitos vigentes en materia de seguridad, protección de la salud y medioambiental.

A+

Al igual que el sello "Der Blaue Engel" en Alemania, el distintivo A+ identifica nuestros productos en el mercado francés como ecológicos, inocuos para la salud y de fácil uso.

PEFC (válido para multicapa)

El sello PEFC se basa en estrictas directrices sobre explotación económica sostenible de nuestros bosques y garantiza la utilización de madera de producción controlada. Toda la fabricación de productos, desde la materia prima hasta el producto final apto para el consumo, dispone de certificación y está sometida a un control a cargo de peritos independientes.

*

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL TFI-TÜV

El instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y la entidad TÜV de Hessen evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos, sanitarios y ecológicos. Por norma, solo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud.

FEB

Fachverband der
Hersteller elastischer
Bodenbeläge e. V.

factorymade
coated

*La figura se aplica a los productos seleccionados.

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

Colecciones	**wineo 400** wood Multi-Layer			**wineo 400** wood XL Multi-Layer			**wineo 400 stone** Multi-Layer			**wineo 600** wood		**wineo 600** wood XL		**wineo 600** stone		**wineo 600** stone XL		**wineo 800** wood		**wineo 800** wood XL		**wineo 800** stone XL		**wineo 800** tile L		XL	XXL	**wineo 800** craft	
	Dryback	Connect	LocTec®	Dryback	Connect	LocTec®	Dryback	Connect	LocTec®	Dryback	Connect	Dryback	Connect	Dryback	Connect	Dryback	Connect	Dryback	Connect	Dryback	Connect	Dryback	Connect	Dryback	Dryback	Dryback	Dryback	Dryback
Forma de instalación	Encolar	Click	Click	Encolar	Click	Click	Encolar	Click	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Click	Encolar	Encolar	Encolar	Encolar	Encolar
Plancha de soporte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formato	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm 1212 × 185 mm (DLC00011)	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 317 mm	900 × 450 mm	914 × 480 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm
Grosor	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Capa útil	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Tablas o bien baldosas / paquete	18 / 3,89 m²	10 / 2,27 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,10 m²	18 / 3,34 m²	12 / 2,28 m²	9 / 1,68 m²	18 / 3,89 m²	8 / 1,81 m² 8 / 1,79 m² (DLC00011)	12 / 4,24 m²	6 / 2,14 m²	18 / 3,34 m²	10 / 1,90 m²	12 / 4,86 m²	6 / 2,63 m²	16 / 3,46 m²	8 / 1,79 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,14 m²	10 / 4,18 m²	6 / 2,63 m²	16 / 3,34 m²	10 / 4,18 m²	6 / 5,02 m²	16 / 3,34 m²	20 / 1,86 m²
Paquetes / palé	60 / 233,40 m²	48 / 108,96 m²	44 / 88,00 m²	64 / 271,36 m²	52 / 110,24 m²	52 / 109,20 m²	60 / 200,40 m²	48 / 109,44 m²	60 / 100,80 m²	60 / 233,40 m²	64 / 115,84 m² 64 / 114,56 m² (DLC00011)	64 / 271,36 m²	56 / 119,84 m²	72 / 240,48 m²	60 / 114,00 m²	50 / 243,00 m²	44 / 115,72 m²	75 / 259,50 m²	64 / 114,56 m²	60 / 254,40 m²	56 / 119,84 m²	40 / 167,20 m²	44 / 115,72 m²	52 / 173,68 m²	40 / 167,20 m²	37 / 185,74 m²	52 / 173,68 m²	135 / 251,10 m²
Capa de protección	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU / UV	PU / UV	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Bordes biselados	■	■	-	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	-	DLC00088 – 90, 94	■	■	■	■	■
Junta reale	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	DLC00017 DLC00018	-	-	-	-	-	-	-	DLC00084 – 87 DLC00091,95	-	-	-	-	-
Clase de utilización | EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 32 / 41	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42
Contenido de aglutinante | EN ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Comportamiento en caso de incendio | EN 13501-1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1	B_{fl} - s1
Nivel antideslizante | DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9
Resistencia al deslizamiento | EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Propiedades antiestáticas | EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Sensibilidad a las machas / Resistencia a las sustancias químicas | EN ISO 26987	Buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de actuación.																												
Resistencia a la luz| EN ISO 105-B02 (Procedimiento 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Huella residual | EN ISO 24343-1 en el sistema con silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm
Prueba de la rueda de silla | ISO 4918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25000 revoluciones, sin deterioro con los rollos clase W																			
Idoneidad para los suelos radiantes	Apto para todos los suelos radiantes con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27° C.																												
Resistencia de penetración térmica en (m²K)/W EN 12667 en el sistema con silentCOMFORT en el sistema con silentPREMIUM	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤ 0,058 - -	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤ 0,058 - -	~ 0,011 - ***	~ 0,012 ~ 0,022 -	≤ 0,058 - -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,011 - ≤ 0,021	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,021 ≤ 0,031 -	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025	≤ 0,015 - ≤ 0,025
Reducción acústica de las pisadas | EN ISO 16251-1 en el sistema con silentCOMFORT en el sistema con silentPREMIUM en el sistema con silentPLUS	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	*** ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	*** ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17	~ 7 dB ~ 16 dB - -	*** ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 7 dB ~ 16 dB - -	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB	~ 4 dB - ~ 15 dB ~ 17 dB
Estabilidad de dimensional | EN ISO 23999	***	***	***	***	***	***	***	***	***	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %	~ 0,15 %
Condiciones de garantía para uso privado según las condiciones de garantía de Windmöller	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años	15 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	20 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años	25 años
Diseños	18			12			10			14		10		4		4		9		9		10		8			2	4
Página	22 – 25			26 – 27			28 – 29			34 – 35		36 – 37		38 – 39		40 – 41		48 – 51		48 – 51		54 – 55		56 – 57			58 – 59	

- R 10 es válido para todas las decoraciones excepto "Heavy Metal"
- Instrucciones de limpieza y cuidado en línea en www.wineo.de/Service
- Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

SÍMBOLOS

FORMAS DE INSTALACIÓN

Encolar (Dryback)

Click (bloqueo Connect)

Click (bloqueo LocTec®)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Resistencia a las manchas

Idoneidad para ruedas de sillas

Idoneidad para los suelos radiantes

Idoneidad para espacios húmedos

Bordes biselados

Junta reale

PU capa de protección

UV capa de protección

Esterilla aislante soundPROTECT

CLASES UTILIZACIÓN

Clase de utilización 23:
Desgaste considerable
en el hogar

Clase de utilización 31:
Desgaste moderado
en entornos industriales

Clase de utilización 32:
Desgaste normal
en entornos industriales

Clase de utilización 33:
Desgaste considerable
en entornos industriales



Clase de utilización 41:
Desgaste moderado
en entornos de industria ligera
(exceptuado el tráfico rodado)



Clase de utilización 42:
Desgaste normal
en entornos de industria ligera

GARANTÍA

15 años de garantía (en caso de uso privado)

20 años de garantía (en caso de uso privado)

25 años de garantía (en caso de uso privado)

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Entregado por:

Nº art. 20090848 | 05/2019

wineo