

wineo

THAT'S FLOORING

SIMPLY EXCELLENT

SUELO LAMINADO

**SIMPLEMENTE PREMIUM.
SIEMPRE LO MEJOR.**

THAT'S FLOORING

CONTENIDO

Ventajas del producto	06
Áreas de aplicación	08
Estructura del producto	10
Formatos	14
Superficies	15
Colecciones	
wineo 300	16
wineo 500	22
wineo 550	36
wineo Rock'n'Go	42
PERFECT FIT Accesorios	48
Atención al cliente	50
Galardones & calidad Símbolos	53
Resumen de la colección	54

SIMPLY THE LAMINATE

Colecciones seleccionadas con cariño, producidas de forma sostenible y combinables a la perfección entre ellas: los suelos laminados wineo marcan la diferencia. Cada día. Siempre buscamos la novedad. En todos los ámbitos. Con calidad, prestaciones y diseño.

DISEÑOS CREATIVOS

Productos decorativos superventas individuales: un diseño adecuado para cada gusto.

GRANDES PROPIEDADES


Debe su versatilidad a sus propiedades de resistencia, de impermeabilidad y a lo fácil que es de colocar.

EXCELENTE CALIDAD

De alta calidad y duraderos, por eso ofrecemos hasta 25 años de garantía.

FABRICACIÓN ALEMANA

Desarrollado y producido en Ostwestfalen-Lippe (Alemania). 100 % Made in Germany.



VENTAJAS DEL PRODUCTO

Los suelos laminados wineo reúnen los estilos de vida sencillos con unas propiedades de producto óptimas. Las placas de soporte de fibras de alta densidad no sólo ahorran recursos, sino que además son muy duraderas y resistentes.



RESISTENTE

El suelo laminado de wineo es resistente a las manchas. Ni siquiera los muebles ni las sillas de ruedas dejan marca.



APTO PARA SUELO RADIANTES

En combinación con un material base adecuado, el suelo laminado se puede instalar sobre un suelo radiante sin problemas.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD

El sellado de perfil Aqua-Stop protege el suelo laminado frente a líquidos y humedades.

La hinchazón no es perceptible: es hasta cuatro veces menor que en los suelos laminados tradicionales.



APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS

Gracias a las placas de soporte de tablero de fibra de alta densidad, que son muy resistentes a la hinchazón, los suelos laminados están protegidos de forma óptima contra la humedad.



DE FÁCIL LIMPIEZA

Gracias al revestimiento de resina de melamina, el suelo laminado es sumamente fácil de limpiar.



RESISTENTE A LOS RAYOS UV

Incluso expuesto a la luz solar, el suelo laminado no se modifica gracias a su alta resistencia a los rayos UV.



ANTIESTÁTICOS

La carga estática de la superficie, por ejemplo, en caso de aire interior seco, se reduce y el polvo no se pega.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Los suelos laminados wineo se pueden emplear en prácticamente todos los ámbitos. El esfuerzo al que se somete la subcapa es pequeño, por lo que estos paneles se pueden colocar prácticamente en cualquier superficie, incluso aunque presente pequeñas irregularidades. Con la misma facilidad con la que se pone, el suelo laminado se puede volver a levantar y volver a usarse en caso necesario.



Los suelos laminados wineo son aptos para habitaciones húmedas.



HOME + LIVING



HOME + LIVING



HOTEL + HOSPITALITY




RETAIL + FAIR



PUBLIC + EDUCATION

ESTRUCTURA DE PRODUCTO

wineo 300 | wineo 500



1 Estructura de la superficie

Los diferentes acabados de la superficie procuran un máximo de autenticidad.

2 Capa útil

La sobrecapa de melamina, particularmente resistente es la base para la clasificación en los ámbitos de uso correspondientes.

3 Decorativo

El papel decorativo ofrece diversas posibilidades de diseño.

4 Plancha de soporte

La placa de soporte de fibras de alta densidad está protegida contra la hinchazón.

5 Unión de perfiles

Gracias al sistema de bloqueo probado LocTec®, se pueden encajar los paneles entre sí fácilmente. El wineo también tiene un bloqueo abatible en el lado más corto del panel.

6 Aqua-Stop sellado de perfiles

El sellado de perfiles protege todo el sistema de unión frente a la humedad.

7 Contracara

El contrapeso de melamina contribuye al equilibrio y garantiza la estabilidad de la forma.

8 Material base


Integrada: opcionalmente, wineo 300 está disponible con una base aislante integrada noiserEDUCT.

Por separado: Las bases aislantes soundSTOP (wineo 500) o soundPROTECT están disponibles por separado para todos los productos, para ello concedemos +5 años en todas las garantías estándar.



wineo 300 y wineo 500 con Aqua-Stop (página 13)

wineo 550

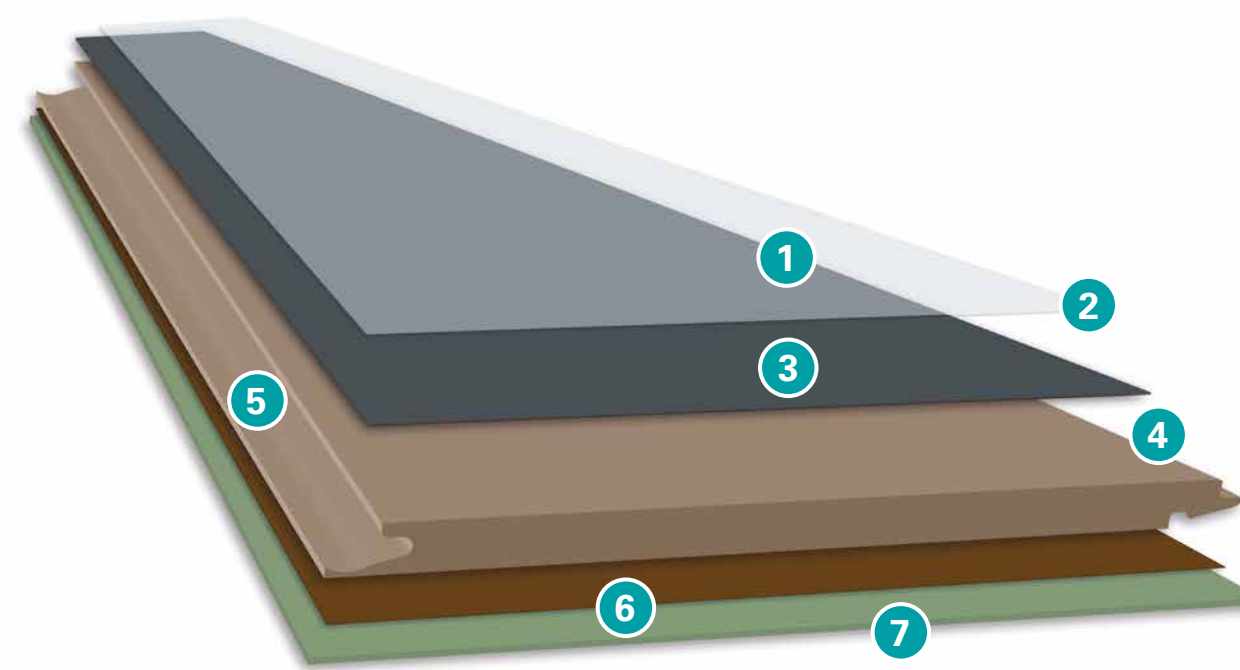

1 Estructura de la superficie

Varias superficies proporcionan una óptica mate y de alto brillo.

2 Capa útil

El barniz de acabado es la base para la clasificación en los ámbitos de uso correspondientes.

3 Decorativo

El barniz de acabado, ofrece diversas posibilidades de diseño.

4 Plancha de soporte

La placa de soporte de fibras de alta densidad está protegida contra la hinchazón.

5 Unión de perfiles

Gracias al probado sistema de cierre LocTec®, los paneles se encajan fácilmente entre sí.


6 Contracara

El contrapeso de cartón kraft contribuye al equilibrio y garantiza la estabilidad de la forma.

7 Material base

Por separado: Las bases aislantes soundPROTECT están disponibles por separado para todos los productos, para ello concedemos +5 años en todas las garantías estándar.

wineo Rock'n'Go

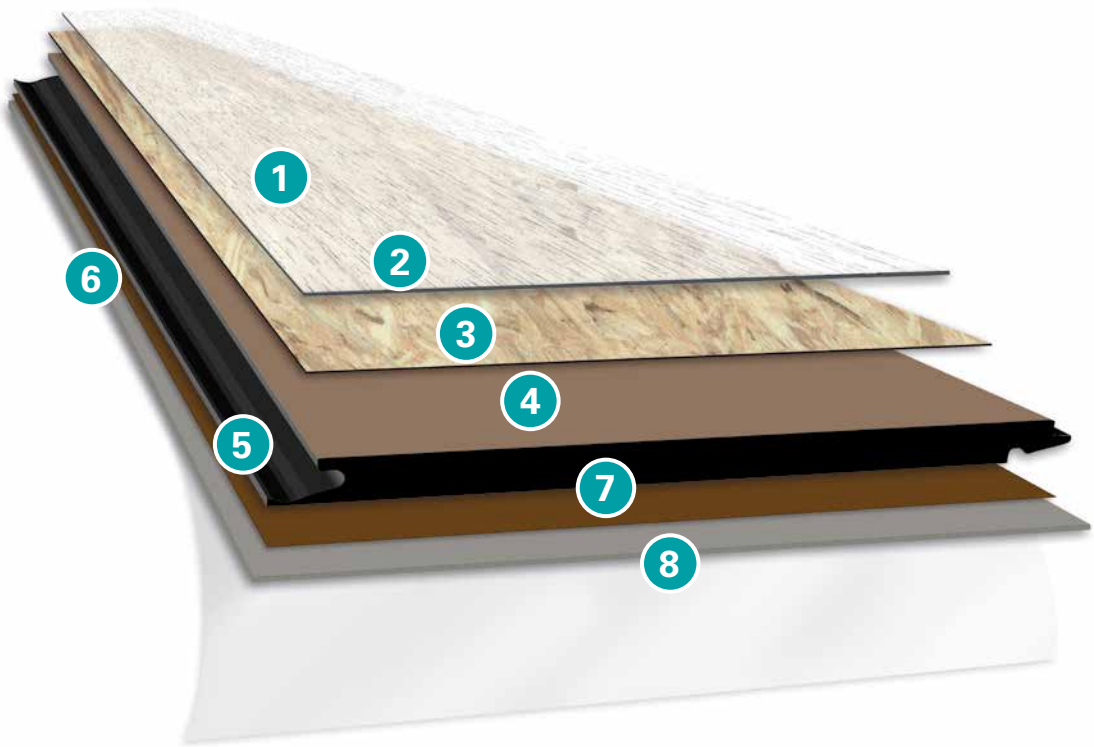

- 1 Estructura de la superficie**
Los diferentes acabados de la superficie procuran un máximo de autenticidad.

2 Capa útil
La sobrecapa de melanina, particularmente resistente, así como el barniz de acabado, es la base para la clasificación en los ámbitos de uso correspondientes.

3 Decorativo
El papel de decoración ofrece múltiples posibilidades de diseño.

4 Plancha de soporte
La placa de soporte de fibras de alta densidad está protegida contra la hinchazón.

5 Unión de perfiles
Gracias al sistema Fold-Down, el producto se coloca de forma fácil y rápida.

6 Aqua-Stop sellado de perfiles
El innovador sellado de perfiles protege todo el sistema de unión frente a la humedad.

7 Contracara
El contrapeso de resina de melamina contribuye al equilibrio y garantiza la estabilidad de la forma.

8 Capa Sound-Stop
Todos los productos cuentan con una base aislante integrada soundSTOP, con capa protectora incluida. Al aplicar la capa protectora, esta se fija al subsuelo, reduciendo así el ruido de los pasos drásticamente.



TECNOLOGÍA AQUA-STOP
Gracias a la tecnología Aqua-Stop, el suelo laminado wineo sigue siendo resistente contra líquidos y humedad. Este sellado de borde redondo protege todo el sistema de conexión y, en combinación con placas de soporte de alta calidad, es adecuado para su uso en habitaciones húmedas, como cocinas, baños o zonas de estar. Los suelos laminados wineo equipados con Aqua-Stop no muestran signos visibles de hinchazón, hasta cuatro veces menos en comparación con los productos laminados convencionales.



TECNOLOGÍA SOUND-STOP
La fijación adhesiva de la base aislante soundSTOP directamente al subsuelo es de última generación y hace que el suelo sea especialmente silencioso. Con wineo Rock'n'Go, el tapete subyacente soundSTOP ya está preinstalado. Para hacer que todos los demás pisos laminados de wineo sean silenciosos, la base aislante soundSTOP también está disponible por separado.



INSTALACIÓN LISTA
Gracias a una estera integrada, los productos marcados con instalación lista pueden colocarse directamente sobre un subsuelo preparado.

FORMATOS

wineo 300



M | 1288 × 195 mm

wineo 500



M | 1290 × 195 mm



L | 1522 × 246 mm



XXL | 1847 × 246 mm

wineo 550



tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go



M | 1288 × 195 mm

SUPERFICIES

Los suelos laminados wineo disponen de varias superficies distintas, cada una combinada con un motivo decorativo. Las estructuras de madera en relieve logran que su suelo proporcione una sensación particularmente auténtica. Encontrará indicaciones sobre las superficies correspondientes bajo las figuras de los motivos decorativos en las páginas de colección.



Textura de madera fina



Textura de madera gruesa mate



Textura de madera rústica mate



Textura mate cepillada



Estructura OSB



Textura satinado



Superficie áspera



Superficie mate



Superficies muy brillantes



SIMPLY BASIC

LAMINATE

wineo 300

SIMPLEMENTE BÁSICO. SIEMPRE LO MEJOR.

La mejor entrada en el mundo de los laminados: wineo 300 convence gracias a su armónico formato de paneles, una atractiva relación calidad-precio, una calidad excelente y unas propiedades de producto magníficas. Gracias a la innovadora tecnología Aqua-Stop, el suelo laminado disfruta de una protección óptima contra la humedad.

Opcionalmente, wineo 300 también está disponible con una base aislante integrada noiseREDUCT, gracias a la cual el producto está listo para instalar directamente y reduce al máximo el ruido producido al caminar sobre el suelo.

wineo 300

Formato: M
1288 × 195 mm

Grosor: 7 mm | 9 mm (con base aislante integrada noiseREDUCT*)

Paneles / paquete: 10/2,51m² | 8/2,01m² (con base aislante integrada noiseREDUCT*)



Canadian Maple
3 lamas | Textura de madera fina

LA001N | LA001NC*



Classic Beech
3 lamas | Textura de madera fina

LA004N | LA004NC*



Classic Oak
3 lamas | Textura de madera fina

LA010N | LA010NC*



Natural Walnut
3 lamas | Textura de madera fina

LA012N | LA012NC*



Canadian Maple
wineo 300 | LA001N | LA001NC*



California Oak
1 lama | Textura de madera rústica mate

LA144N | LA144NC*



Moon Oak
1 lama | Textura de madera rústica mate

LA142N | LA142NC*



Traditional Oak Brown
1 lama | Textura de madera rústica mate

LA024N | LA024NC*



London Oak
1 lama | Textura de madera rústica mate

LA150N | LA150NC*



Welsh Pale Oak
1 lama | Superficie áspera

LA008N | LA008NC*



Ascona Pine Grey
1 lama | Textura de madera rústica mate

LA018N | LA018NC*



Sun Oak
1 lama | Textura de madera rústica mate

LA145N | LA145NC*



Welsh Dark Oak
1 lama | Superficie áspera

LA009N | LA009NC*



London Oak
wineo 300 | LA150N | LA150NC*

SIMPLY OAK LAMINATE

wineo 500

**SIMPLEMENTE
ROBLE.
SIEMPRE LO MEJOR.**

Moderno y de belleza atemporal, wineo 500 impresiona con sus 25 acabados en roble combinables entre ellos, de la mayor calidad, con cinco ambientes distintos que van de sin nudos a rústico y diferentes tonos, de claro a oscuro. En tres formatos, con atractivas juntas V4 y práctico sistema Aqua-Stop, será la estrella de cualquier habitación. Además, gracias a una superficie particularmente resistente, wineo 500 es apta hasta la clase de utilización 33. Un sistema pensado a la perfección, que combina diseño, calidad y prestaciones. Un roble liso para siempre.

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

SISTEMA DE DECORACIÓN

5 CARACTERES DE ROBLE 5 COLORES

	SMOOTH OAK	FLOWERED OAK	BALANCED OAK	WILD OAK	STRONG OAK	
CLARO						WHITE
						BEIGE
COLOR						BROWN
						DARKBROWN
OSCURO						GREY
	TRANQUILO		AMBIENTE		RÚSTICO	



LA FORMA DE ENCONTRAR
REVESTIMIENTO DEL SUELO!



wineo 500 smooth oak

Formato:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Grosor:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneles / paquete:	9/2,26 m²	8/3,00 m²	6/2,73 m²



Smooth Oak White
1 lama | Textura satinado
M: LA164MV4
L: LA164LV4
XXL: LA164XXLV4



Smooth Oak Beige
1 lama | Textura satinado
M: LA165MV4
L: LA165LV4
XXL: LA165XXLV4



Smooth Oak Brown
1 lama | Textura satinado
M: LA166MV4
L: LA166LV4
XXL: LA166XXLV4



Smooth Oak Darkbrown
1 lama | Textura satinado
M: LA167MV4
L: LA167LV4
XXL: LA167XXLV4



Smooth Oak Grey
1 lama | Textura satinado
M: LA168MV4
L: LA168LV4
XXL: LA168XXLV4



Smooth Oak White
wineo 500 | LA164LV4

wineo 500 flowered oak

Formato:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Grosor:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneles / paquete:	9/2,26 m²	8/3,00 m²	6/2,73 m²



Flowered Oak White
1 lama | Textura satinado
M: LA169MV4
L: LA169LV4
XXL: LA169XXLV4



Flowered Oak Beige
1 lama | Textura satinado
M: LA170MV4
L: LA170LV4
XXL: LA170XXLV4



Flowered Oak Brown
1 lama | Textura satinado
M: LA171MV4
L: LA171LV4
XXL: LA171XXLV4



Flowered Oak Darkbrown
1 lama | Textura satinado
M: LA172MV4
L: LA172LV4
XXL: LA172XXLV4



Flowered Oak Grey
1 lama | Textura satinado
M: LA173MV4
L: LA173LV4
XXL: LA173XXLV4



Flowered Oak Grey
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500 balanced oak

Formato:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Grosor:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneles / paquete:	9/2,26 m²	8/3,00 m²	6/2,73 m²



Balanced Oak White
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA179MV4
L: LA179LV4
XXL: LA179XXLV4



Balanced Oak Beige
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA180MV4
L: LA180LV4
XXL: LA180XXLV4



Balanced Oak Brown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA181MV4
L: LA181LV4
XXL: LA181XXLV4



Balanced Oak Darkbrown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA182MV4
L: LA182LV4
XXL: LA182XXLV4



Balanced Oak Grey
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA183MV4
L: LA183LV4
XXL: LA183XXLV4

Balanced Oak Darkbrown
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500 wild oak

Formato:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Grosor:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneles / paquete:	9/2,26 m²	8/3,00 m²	6/2,73 m²



Wild Oak White
1 lama | Textura mate cepillada

V4

M: LA184MV4
L: LA184LV4
XXL: LA184XXLV4



Wild Oak Beige
1 lama | Textura mate cepillada

V4

M: LA185MV4
L: LA185LV4
XXL: LA185XXLV4



Wild Oak Brown
1 lama | Textura mate cepillada

V4

M: LA186MV4
L: LA186LV4
XXL: LA186XXLV4



Wild Oak Darkbrown
1 lama | Textura mate cepillada

V4

M: LA187MV4
L: LA187LV4
XXL: LA187XXLV4



Wild Oak Grey
1 lama | Textura mate cepillada

V4

M: LA188MV4
L: LA188LV4
XXL: LA188XXLV4



Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

wineo 500 strong oak

Formato:	M	L	XXL
	1290 × 195 mm	1522 × 246 mm	1847 × 246 mm
Grosor:	8 mm	8 mm	8 mm
Paneles / paquete:	9/2,26 m²	8/3,00 m²	6/2,73 m²



Strong Oak White
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA174MV4
L: LA174LV4
XXL: LA174XXLV4



Strong Oak Beige
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA175MV4
L: LA175LV4
XXL: LA175XXLV4



Strong Oak Brown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA176MV4
L: LA176LV4
XXL: LA176XXLV4



Strong Oak Darkbrown
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA177MV4
L: LA177LV4
XXL: LA177XXLV4



Strong Oak Grey
1 lama | Textura mate cepillada

M: LA178MV4
L: LA178LV4
XXL: LA178XXLV4

Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4



SIMPLY STYLISH

LAMINATE

wineo 550

**SIMPLEMENTE
ELEGANTE.
SIEMPRE LO MEJOR.**

Con un toque mate moderno o con alto brillo: la wineo 550 convence con 8 mm de altura y elegantes adornos en un formato baldosa impresionante.

La colección es la forma ideal para crear experiencias únicas en el hogar, en locales comerciales o en ferias.


tile | 853 × 331 mm

wineo 550 matt


Formato: tile
853 x 331 mm

Grosor: 8mm

Baldosas / paquete: 8/2,26 m²



Black
Superficie mate LA067CM-01



White
Superficie mate LA068CM-01



Umbral
Superficie mate LA069CM-01



Traffic
Superficie mate LA072CM-01




Traffic
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550 high gloss

Formato: tile
853 x 331 mm


Grosor: 8mm

Baldosas / paquete: 8/2,26 m²



Black
Superficies muy brillantes

LA067CH-01



White
Superficies muy brillantes

LA068CH-01



Umbra
Superficies muy brillantes

LA069CH-01



Traffic
Superficies muy brillantes

LA072CH-01



White
wineo 550 high gloss | LA068CH-01



SIMPLY ROCKING LAMINATE

wineo Rock'n'Go

**SIMPLEMENTE
ROCKEABLE.
SIEMPRE LO MEJOR.**

Aún más práctico y versátil: el suelo laminado con sistema aúna todo lo que necesita. Este suelo laminado presenta un acabado de gran calidad, es muy silencioso gracias a la base aislante integrada soundSTOP, mientras que la tecnología Aqua-Stop le otorga la máxima resistencia a la humedad. Todo ello en 12 modelos totalmente individuales inspirados en el rock, como p.ej., los inconfundibles motivos OSB.
¡Se respirará el rock en cualquier estancia!

M | 1288 x 195 mm

Formato: M
1288 × 195 mm

Grosor: 9 mm (con base aislante integrada soundSTOP)


Baldosas / paquete: 8/2,01 m²



Born to be Wild
Estructura OSB LA151SYS



Under Pressure
Estructura OSB LA152SYS

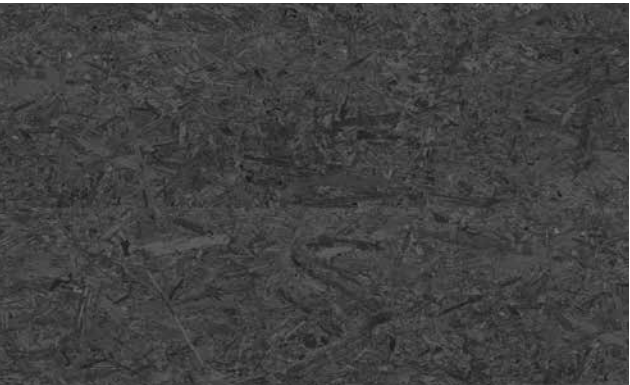

Paint it Black
Estructura OSB LA153SYS



Knocking on heavens door
Textura de madera rústica mate LA148SYSV4



Dancing in the Dark
Textura de madera rústica mate LA149SYSV4



Born to be Wild
wineo Rock'n'Go | LA151SYS



House of the rising sun
Textura de madera gruesa mate

LA143SYSV4



Hotel California
Textura de madera rústica mate

LA144SYSV4



Here comes the sun
Textura de madera rústica mate

LA145SYSV4



London Calling
Textura de madera rústica mate

LA150SYSV4



Whiskey in the Jar
Textura de madera gruesa mate

LA146SYSV4



Man on the Moon
Textura de madera rústica mate

LA142SYSV4



I was made for loving you
Textura de madera rústica mate

LA147SYSV4



Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

PERFECT FIT ACCESORIOS

BASES AISLANTES

Para los suelos laminados wineo, recomendamos nuestras bases aislantes soundSTOP, soundPROTECT y soundPROTECT PROFÍ. Están fabricadas a partir de ecuran, un material compuesto de alto rendimiento integrado en gran medida por aceites vegetales, como el aceite de colza y el de ricino, así como componentes minerales naturalmente presentes, como la tiza.

- distribución rápida y eficiente del calor del suelo
- excepcional reducción del impacto acústico
- larga vida útil de al menos 30 años
- resiliencia de casi el 100 %
- materias primas sostenibles
- carente de cloro, plastificantes y disolventes
- la mejor combinación para la reducción del ruido al caminar
- muy silencioso y eficiente, con una unión por clic estable

soundSTOP




Encaja perfectamente: wineo 500
Reducción del ruido ~ 18 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 50 %
N.º de art. UPU300

soundPROTECT




Encaja perfectamente: wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 28 %
N.º de art. UPU200

soundPROTECT PROFÍ

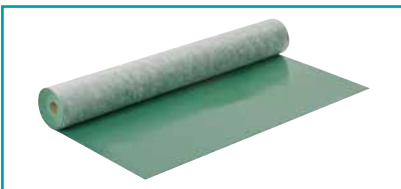


Encaja perfectamente: wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 31 %
N.º de art. UPU100

soundPROTECT SD

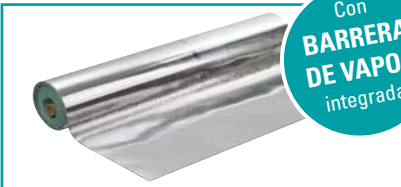

Encaja perfectamente: wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 28 %
N.º de art. UPU200SD

soundPROTECT PROFÍ SD

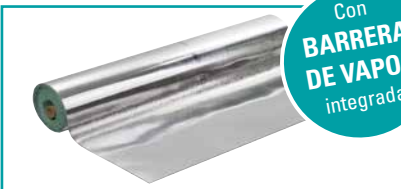

Encaja perfectamente: wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 31 %
N.º de art. UPU100SD

Encontrará información detallada en nuestro folleto de accesorios.

N.º de art. 20091021

Descargar ahora:



Si se utiliza una esterilla base wineo PERFECT FIT (soundPROTECT, soundSTOP) para el producto de suelo vitícola adecuado, la garantía vitícola se amplía en 5 años. Esto también se aplica a los productos con una alfombra de PU integrada.

AISLANTE PE

La protección más fiable para la reducción del ruido.

- silenciosas y ligeras
- uso en calefacción radiante

noisePROTECT



Encaja perfectamente: wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 20 %
N.º de art. UPE100

noisePROTECT SD



Encaja perfectamente: wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 19 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 15 %
N.º de art. UPE100SD

AISLANTE XPS

La subcapa sencilla para la reducción del ruido.


- silenciosas y ligeras
- uso para aislamiento del calor

noiseREDUCT



Encaja perfectamente: wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 14 %
N.º de art. UXPS100

noiseREDUCT SD

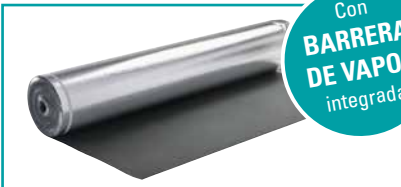


Encaja perfectamente: wineo 300 | 550
Reducción del ruido ~ 20 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 14 %
N.º de art. UXPS100 SD

AISLANTE DE FIBRAS DE MADERA

El panel aislante para profesionales.

- equilibrador, aislante, de larga duración

insulationBOARD

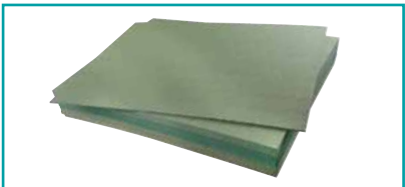

Encaja perfectamente: wineo 300 | 500 | 550
Reducción del ruido ~ 22 dB
Nivel de ruido de la pisada ~ 11 %
N.º de art. UHF100



RODAPIÉS

- rodapiés MDF adecuados para todos los revestimientos de suelo
- rodapiés MDF de uso universal, así como de plástico y aluminio
- alturas de instalación variables de 60 hasta 100 mm
- clips de montaje de plástico incluidos en los accesorios; alternativamente, encolado o grapado
- elementos angulares autoadhesivos de fácil montaje



PERFILES

- perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos) para aficionados al bricolaje
- perfiles Premium (perfiles atornillables) para profesionales
- tipos de perfiles para aplicaciones diferenciadas: transiciones, ajustes y secciones terminales, perfil terminal en L, perfil para juntas de dilatación, perfiles angulares y para cantos de escalones

ATENCIÓN AL CLIENTE



SERVICIO TÉCNICO

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, sus ámbitos de uso o su colocación? Confíe en la competencia de nuestro servicio técnico:

Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530




SEMINARIOS

Aproveche nuestra oferta de seminarios para mejorar sus conocimientos especializados u optimizar su técnica de colocación de suelos y su estrategia de ventas, exprimiendo así al máximo nuestra colaboración. Las formaciones en producto de wineo son informativas, prácticas, individuales y le proporcionan preparación para trabajar con nuestros suelos. En nuestro sitio web podrá registrarse y encontrará información muy detallada.



APOYO PARA MARKETING

Si lo que necesita es la presentación de mercancías y la promoción comercial en un punto de distribución, ponemos a su disposición una amplia gama de muestras y material de impresión. Puede consultar todos los medios de presentación, de folletos a vitrinas, en nuestro folleto de promoción comercial «Advertising with wineo». Por supuesto, también podemos adaptarnos a sus necesidades individuales tras hablarlas con usted. ¡Póngase en contacto con nosotros!

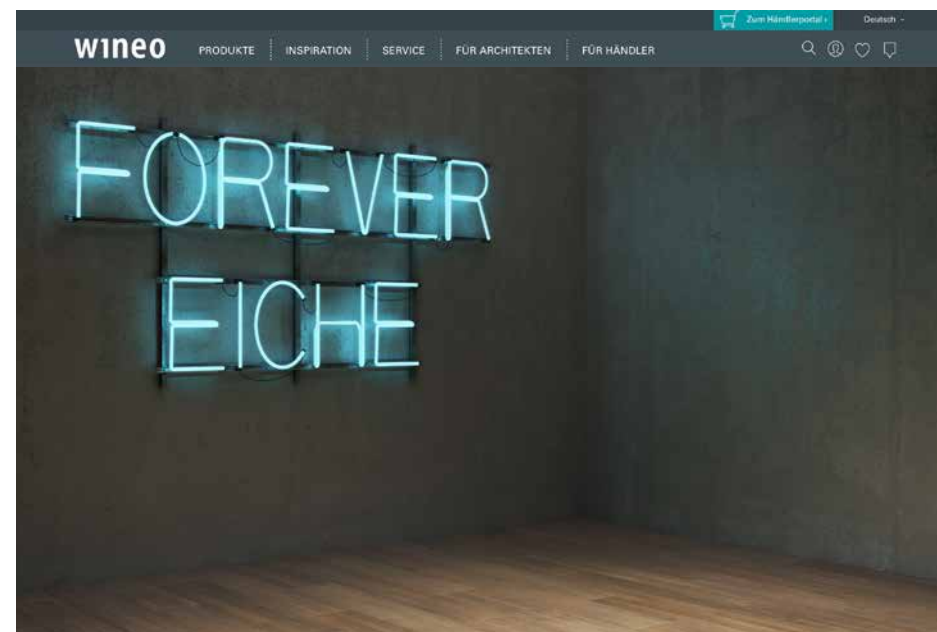

SITIO WEB WINEO

En nuestro sitio web es.wineo.de encontrará mucha información interesante:

- portal para comerciantes con posibilidad de hacer pedidos directamente
- nuestras mejores referencias
- textos para licitaciones
- hojas de datos técnicos
- instrucciones de instalación y limpieza
- búsqueda de puntos de venta
- portal de vídeos con muchos consejos útiles



REDES SOCIALES

Ideas y conocimientos específicos sobre los productos recopilados en breves artículos muy interesantes, todo ello puede descubrirlo en:

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn



WINEO FLOOR VIEWER

Con nuestro Floor Viewer puede simular cómodamente el suelo wineo dentro de las cuatro paredes de su entorno. Así puede hacerse una idea exacta de cómo quedará el suelo.

Pruebe ahora wineo Floor Viewer en es.wineo.de/floorviewer



CALIDAD SUPERIOR DESDE HACE 70 AÑOS

Una calidad excepcional supone para nosotros algo más que un producto excelente. Por ello le ofrecemos siempre la máxima transparencia, con lo cual, más seguridad.

- numerosos controles de calidad que van desde la mezcla inicial de materiales hasta la fabricación final
- trazabilidad del instante exacto de producción mediante impresión en la cara posterior
- cualidades excepcionales como larga vida útil, fácil mantenimiento y seguridad

CONFIAMOS EN LA TRANSPARENCIA.

Certificaciones



A+
Al igual que el sello "Der Blaue Engel" en Alemania, el distintivo A+ identifica nuestros productos en el mercado francés como ecológicos, inocuos para la salud y de fácil uso. ✓



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM
El instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y la entidad TÜV de Hessen evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos, sanitarios y ecológicos. Por norma, sólo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud. ✓



Distintivo CE
El marcado CE confirma que nuestros productos han sido comprobados y cumplen todos los requisitos vigentes en materia de seguridad, protección de la salud y medioambiental. ✓



PEFC
El sello PEFC se basa en estrictas directrices sobre explotación económica sostenible de nuestros bosques y garantiza la utilización de madera de producción controlada. Toda la fabricación de productos, desde la materia prima hasta el producto final apto para el consumo, dispone de certificación y está sometida a un control a cargo de peritos independientes. ✓



Ángel Azul (Blauer Engel)
El «Blaue Engel» (Ángel Azul) garantiza que nuestros productos y prestaciones satisfacen altas exigencias en cuanto a su carácter ecológico, su inocuidad para la salud y facilidad de uso. Para cada grupo de productos se elaboran criterios que la Oficina Federal del Medio Ambiente de Alemania (Umweltbundesamt) revisa cada tres o cuatro años. ✓


*La certificación se aplica a los productos seleccionados.

SÍMBOLOS

CLASES UTILIZACIÓN



Clase utilización 23:
Áreas de la industria ligera
con uso intensivo



Clase utilización 31:
Áreas comerciales
con poco o ningún uso temporal



Clase utilización 32:
Áreas comerciales
con un uso medio



Clase utilización 33:
Áreas comerciales
con uso intensivo



Resistencia a la abrasión:
AC3 (corresponde a la clase utilización 23/31)



Resistencia a la abrasión:
AC4 (corresponde a la clase utilización 23/32)



Resistencia a la abrasión:
AC5 (corresponde a la clase utilización 23/33)

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

Colección	wineo 300	wineo 500 M	wineo 500 L	wineo 500 XXL	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss	wineo Rock'n'Go
Forma de instalación	Encajar 	Encajar 	Encajar 	Encajar 	Encajar 	Encajar 	Encajar 
Bloqueo	LocTec®	Fold-Down	Fold-Down	Fold-Down	LocTec®	LocTec®	Fold-Down
Plancha de soporte	Placas de soporte de fibras de alta densidad con sellado de perfil Aqua-Stop			Placas de soporte de fibras de alta			Placas de soporte de fibras de alta densidad con sellado de perfil Aqua-Stop
Formato	1288 x 195 mm	1290 x 195 mm	1522 x 246 mm	1847 x 246 mm	853 x 331 mm	853 x 331 mm	1288 x 195 mm
Grosor	7 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	-
Material base integrada	9 mm	-	-	-	-	-	9 mm
Paneles / paquete	10 / 2,51 m²	9 / 2,26 m²	8 / 3,00 m²	6 / 2,73 m²	8 / 2,26 m²	8 / 2,26 m²	-
Material base integrada	8 / 2,01 m²	-	-	-	-	-	8 / 2,01 m²
Paquetes / palé	52 / 130,52 m²	52 / 117,52 m²	44 / 132,00 m²	44 / 120,12 m²	45 / 101,70 m²	45 / 101,70 m²	-
Material base integrada	52 / 104,52 m²	-	-	-	-	-	48 / 96,48 m²
Juntas de aspecto auténtico	-	Juntas V4	Juntas V4	Juntas V4	-	-	Juntas V4 (en motivos escogidos)
Disponible material base integrada	noiseREDUCT	-	-	-	-	-	soundSTOP
Clase utilización EN ISO 10874	23 / 31	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 32	23 / 32	23 / 33*2
Resistencia a la abrasión EN 13329, Apéndice E	AC3	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4*	AC5*2
Resistencia a los impactos EN 13329, Apéndice H	Bolas pequeñas ≥ 8 N Bolas grandes ≥ 500 mm	Bolas pequeñas ≥ 15 N Bolas grandes ≥ 1000 mm	Bolas pequeñas ≥ 15 N Bolas grandes ≥ 1000 mm	Bolas pequeñas ≥ 15 N Bolas grandes ≥ 1000 mm	Bolas pequeñas ≥ 12 N Bolas grandes ≥ 750 mm	Bolas pequeñas ≥ 12 N Bolas grandes ≥ 750 mm	Bolas pequeñas ≥ 15 N Bolas grandes ≥ 1000 mm
Reacción al fuego EN 13501-1	C _{fl} – s1	C _{fl} – s1	C _{fl} – s1	C _{fl} – s1	B _{fl} – s1	B _{fl} – s1	C _{fl} – s1
Resistencia al deslizamiento EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
Propiedades antiestáticas EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	-	-	≤ 2 kV
Antimanchas EN 438	Grupos 1 + 2: Grado 5 / grupo 3: Grado 4						
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02 (Proceso 2)	≥ 6						
Marcas tras carga constante EN ISO 24343-1	Marcas residuales ≤ 0,05 mm						
Prueba de las patas de muebles EN 424	Pie tipo 0: sin alteraciones visibles						
Prueba de las ruedas para sillas EN 425	25 000 revoluciones: sin daños con ruedas tipo W						
Aptitud para la calefacción radiante	Apto para todas las calefacciones radiantes por agua caliente y sistemas eléctricos reglados hasta una temperatura de superficie de 27 °C en combinación con un material de subcapa apropiado, como soundSTOP, soundPROTECT o similar.						
Resistencia térmica de los materiales en (m²K)/W EN 12667 Con subcapa integrada	0,053 0,112	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	0,060 -	- 0,060
Reducción del ruido ISO 717-2 Emisión acústica de pasos base aislante integrada	~ 19 dB 13 %	-	-	-	-	-	17 dB 50 %
Emisión de formaldehído EN 717-1	E1						
Valor de hinchamiento tras 24 horas. (Medición en fábrica de Windmöller)	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-	-	≤ 5 %
Garantía para usos particulares según las condiciones de garantía de Windmöller	15 años	25 años	25 años	25 años	20 años	20 años	30 años
Ampliación de la garantía para la instalación sobre una esterolla base de PU	+5 año	+5 año	+5 año	+5 año	+5 año	+5 año	ya integrado
Decorativos	12	25	25	25	4	4	12
Página	16 – 21	22 – 35	22 – 35	22 – 35	38 – 39	40 – 41	42 – 47

* = Resistencia a la abrasion EN 15468, Apéndice A
*2 = LA149SYSV4/ Dancing in the Dark = AC4/ NK 23/32

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Member of



Cortesía de:

wineo