wineo
THAT'S FLOORING

wineo 1200
PURLINE SUELO BÍO

LOS MEJORES INGREDIENTES PARA TUS LUGARES FAVORITOS

THAT'S FLOORING

CONTENIDO

Nuestro espacio preferido **05**
Habitabilidad **07**
Los mejores componentes **08**
Ventajas del producto **11**
Juntas y estructuras **12**
Estructuras **14**

Colecciones

wineo 1200 wood **18**
wineo 1200 stone **28**

Ámbitos de utilización **34**
Accesorios PERFECT FIT **36**
Atención al cliente **37**
Certificaciones **38**
Datos técnicos **40**

VIVIENDO NATURALMENTE

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

NUESTRO ESPACIO PREFERIDO

... no solo es seductor a la vista.
Es acogedor para **todos los miembros de la familia**.Tanto da si vamos a cocinar, jugar o dormir en él. Para nuestro espacio preferido no hacemos concesiones a nivel de habitabilidad. En él podemos relajarnos. Territorio familiar, una cafetería o una residencia de ancianos – con wineo 1200 **los espacios preferidos habitables** reposan sobre una construcción exigente y el inmueble.

CRECIENDO NATURALMENTE

Let's go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

LA HABITABILIDAD (TAMBIÉN) INCLUYE EL SUELO

La construcción hermética moderna unida a una incorrecta ventilación propician que se acumulen más sustancias nocivas en la atmósfera interior. Esto provoca alergias, asma y otros perjuicios para la salud. Este es el caso cuando se utilizan productos constructivos que desprenden muchas partículas. Cuando es así, las paredes y los suelos son determinantes ya que son los que más espacio ocupan. Por ello, la voz de los constructores y los expertos en salud es cada vez más determinante en lo que respecta a la habitabilidad.

Pasamos de un 80 a un 90 % de nuestra vida en espacios cerrados.

Un adulto respira 20.000 veces al día, y los niños aún más.

Un tercio de los europeos padecen asma o alergias.

Solo un 28 % de las personas ventilan lo suficiente en invierno.

ESTOS SON LOS HECHOS

LOS MEJORES COMPONENTES PARA REVESTIMIENTOS SOSTENIBLES

La última generación del suelo bio wineo PURLINE combina la sostenibilidad con el alto rendimiento y un diseño atractivo. Un suelo que contribuye a una atmósfera interior sin sustancias nocivas. Libre de cloro, plastificantes y disolventes.

La base de este suelo de alta calidad de poliuretano es el ecuran, un material compuesto de alto rendimiento desarrollado y producido por Windmöller. «Ecuran» está fabricado en su mayor parte con aceites vegetales como los de colza o ricino y componentes minerales naturales como la tiza. Es además un producto «Made in Germany» de principio a fin.

SOSTENIBLE

porque creemos en ello

- Con el material compuesto de alto rendimiento ecuran
- Uso de materias primas renovables y componentes naturales
- Eliminación absolutamente inocua
- Producción neutra desde un punto de vista climático en Alemania
- Reconocido por diferentes distintivos ecológicos (ver pág. 38/39)
- Absolutamente habitable e inodoro

RESISTENTE

para superar el día a día

- Resistencia probada
- Para el uso desde el entorno privado a la industria ligera
- Excelente análisis de vida útil y costes
- Resistencia a los rayos UV y a las variaciones térmicas
- Excelente comportamiento de huella residual

ATRACTIVO

porque llama la atención

- 140 diseños en tres colecciones
- 12 formatos diferentes
- Para encolar y encastrar
- Formatos de tablas, baldosas y en rollo
- Diseños modernos, creativos y vistosos
- Superficies auténticas
- Junta envolvente lacada (V4)

SOSTENIBLE
RESISTENTE
ATRACTIVO
wineo
PURLINE
SUELO BÍO

Made with
ecuran
your flooring upgrade

MADE IN GERMANY

NATURALMENTE FUERTE

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

RESISTENTE
Duro como un clavo: El suelo orgánico PURLINE es **resistente a las manchas** y tiene una alta resistencia.

CON BAJA EMISIÓN
Respire a fondo: El suelo bio PURLINE **no emite sustancias nocivas** en la atmósfera interior.

DE FÁCIL LIMPIEZA
Limpieza de máxima sencillez gracias a su superficie de poliuretano.

CARENCIA DE OLOR
No emite ningún tipo **de olor desagradable** ni tampoco emanaciones nocivas para la salud.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV
Apto para el verano: Tiene una alta solidez y resistencia a la luz y **a los rayos UV**.

SIN EMISIÓN DE HUMO
También en caso de incendio: Escasa emisión de humo. Así mejora la visibilidad de las vías de evacuación.

Worte fett hervorheben?

ANTIDESLIZANTE
La seguridad en cada paso: Antideslizamiento **probado y verificado**.

SILENCIOSO
Ideal para una vida tranquila: Su delicada superficie garantiza una **agradable acústica** espacial.

APTO PARA ESPACIOS HÚMEDOS
En la **cocina** o el **baño**: El suelo bío PURLINE justifica en cualquier lugar su calidad natural.

CALIENTE EN LOS PIES
Agradable temperado: Perfecto para echarse, jugar y disfrutar.

APTO PARA SUELOS RADIANTES
Más comodidad: Instalado sobre una calefacción de suelo radiante, el suelo bío transmite **un grato calor adicional**.

CÓMODO PARA LAS ARTICULACIONES
Concebido para proteger el cuerpo: Su superficie de elasticidad permanente protege las articulaciones.

SUELO BIO CON ESTÉTICA DE TARIMA DE MADERA

La importancia de la junta. Aporta profundidad al espacio y el carácter de la tarima de madera auténtica al suelo. Todos los diseños de madera wineo 1200 cuentan con una junta lacada envolvente V4.

wineo 1200

... cuenta con diferentes superficies que aportan gran autenticidad a los diseños de piedra y madera.

Elegante estructura de madera

Estructura de madera fina

Estructura suave

NATURALMENTE ÚNICO

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

SUELO BIO ELÁSTICO PARA ENCOLAR

1 Componente superficial
Capa de revestimiento de PU con estructura superficial, papel decorativo y estabilización

2 Capa base
Material compuesto de alto rendimiento ecuran

3 Contracara
Sistema integrado FleeceTEC-System para una colocación fácil y confortable

Ámbito de utilización
Adecuacion perfecta para edificios nuevos y sustratos ya preparados.

Características especiales del producto
- Altura reducida de 2,2 mm
- Superficie elástica

Opciones de instalación: Encolado
- Encolado al sustrato existente
- Encolado a la base acústica silentPLUS
- Reduccion acustica del ruido de pisadas

Tipo de instalación: flotante
- Instalación sobre base acústica autoadhesiva silentPREMIUM CONTRACT
- Rápido, sencillo y limpio

Sustrato
La superficie tiene que estar permanentemente seca, plana y limpia (enmasillada para encolar).

Accesorios para la instalación
- Rodapiés apropiados para todos los diseños wineo (pág. 36)
- Base acústica silentPREMIUM CONTRACT y silentPLUS (pág. 36)
- Cuchilla para cortes sencillo y limpios

SUELO BIO SEMIRÍGIDO PARA ENCAJAR

1 Componente superficial
Capa de revestimiento de PU con estructura superficial, papel decorativo y estabilización

2 Unión del perfil
Cierre Fold-Down (wood)
Cierre LocTec (stone)

3 Capa base
Material compuesto de alto rendimiento ecuran

4 Contracara
Sistema integrado FleeceTEC-System para una colocación fácil y confortable

Ámbito de utilización
Ideal para construcción nueva o o colocación sobre revestimientos ya existentes de acuerdo con DIN 18202.

Características especiales del producto
- Altura reducida de 5 mm
- Tele-Stop: No se marcan las pequeñas irregularidades del suelo

Tipo de instalación: flotante
- Instalación para encastrar
- Rápido, sencillo y limpio

Sustrato
La superficie tiene que estar permanentemente seca, plana, limpia y ser sólida.

Accesorios para la instalación
- Rodapiés apropiados para todos los diseños wineo (pág. 36)
- Base acústica silentRIGID (pág. 36)
- Cuchilla para cortes sencillo y limpios

MULTI-LAYER | SUELO BIO RÍGIDO PARA ENCAJAR

1 Componente superficial
Capa de revestimiento de PU con estructura superficial, papel decorativo y estabilización con ecuran

2 Unión del perfil
Cierre Fold-Down (wood)
Cierre LocTec (stone)

3 Plancha de soporte
Plancha de soporte Aqua-Protect HDF con protección contra el hinchamiento

4 Base acústica
Esterilla base soundPROTECT integrada para la reducción acústica de las pisadas de hasta 15 dB

Ámbito de utilización
Adecuacion perfecta para edificios nuevos o instalacion en suelos ya existentes segun DIN 18202.

Características especiales del producto
- Tele-Stop:
  No se marcan las pequeñas irregularidades del suelo
- Instal-Ready:
  La base acústica integrada acorta el tiempo de renovación y reduce el ruido de pisadas hasta 15 dB

Tipo de instalación: flotante
- Instalación para encastrar

Sustrato
La superficie tiene que estar permanentemente seca y plana y ser sólida.

Accesorios para la instalación
- Rodapiés apropiados para todos los diseños wineo (pág. 36)
- Barrera de vapor de PE para instalación sobre sustratos minerales
- Sierra o cuchilla para material laminado

Encontrará más información en nuestro detallado manual de instalación disponible en www.wineo.de

PROBADO NATURALMENTE

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

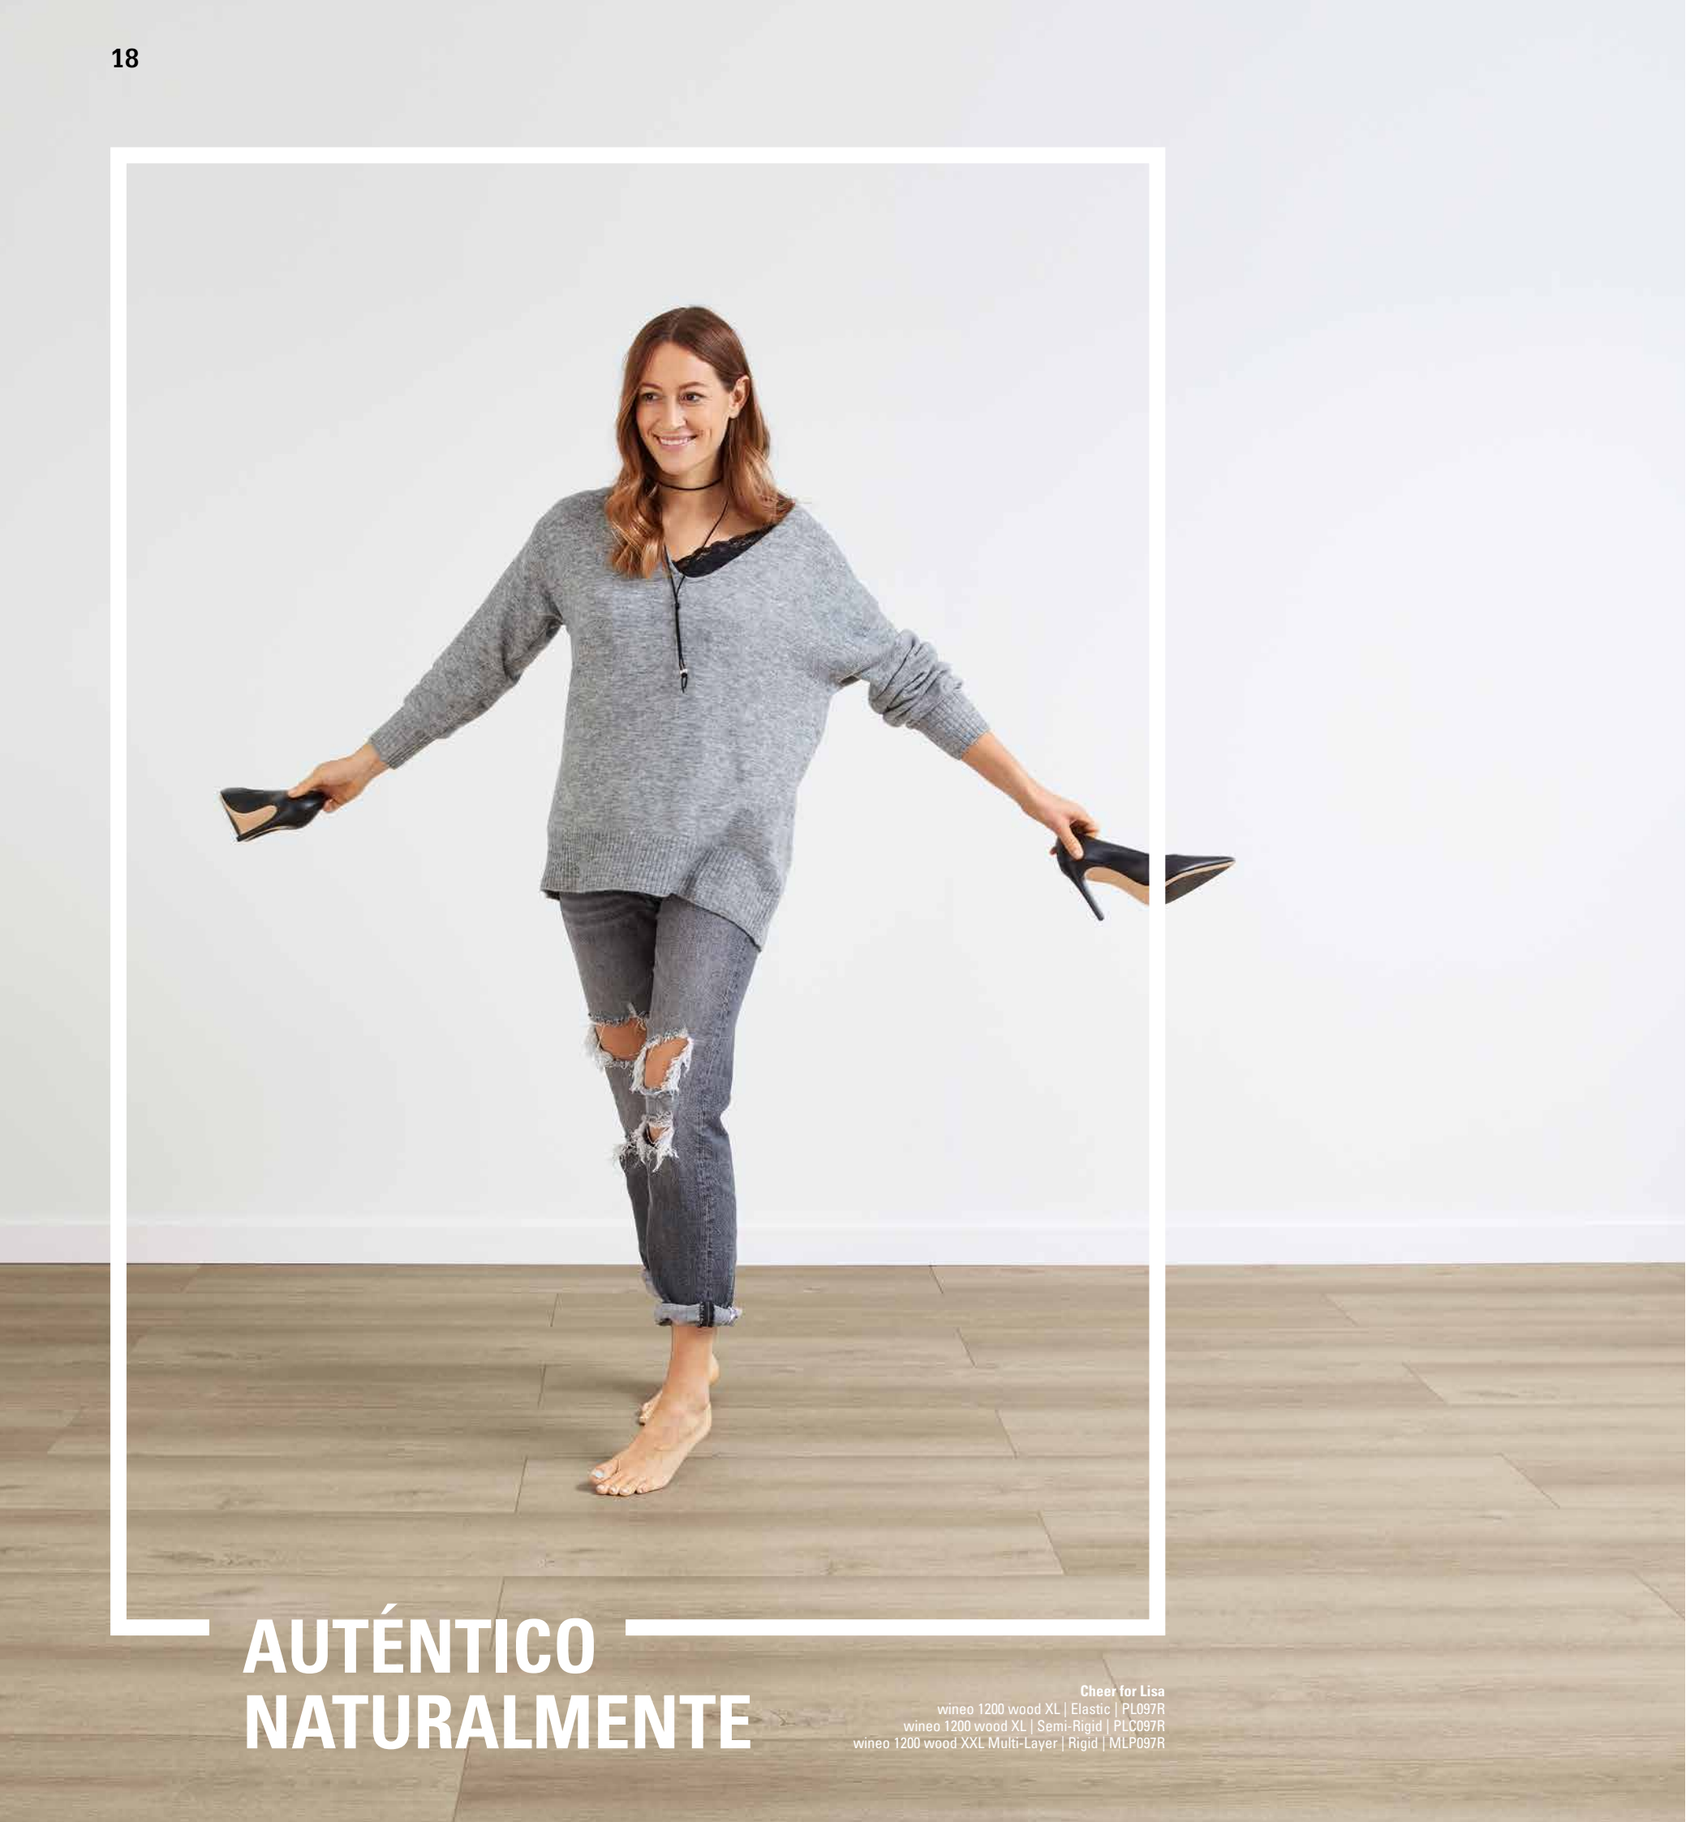

AUTÉNTICO NATURALMENTE

Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

wineo 1200 wood

DISEÑOS DE MADERA MODERNOS PARA LOS AMANTES DE LO PURO

wineo 1200 wood – ocho diseños de madera en un moderno formato XL y XXL. Selección con estilo para una creatividad individual. La junta lacada envolvente V4 refuerza la estética de auténtica tarima de madera. Ideal para crear nuestro espacio preferido y acogedor.

wood XL

Elastic
1500 × 250 × 2,2 mm

Semi-Rigid
1507 × 246 × 5 mm

wood XXL

Multi-Layer | Rigid
1845 × 237 × 9 mm

wineo 1200 wood

Forma de instalación:	Encolar | Elastic	Encajar | Semi-Rigid	Encolar | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grosor del producto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido/paquete:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²

Superficie cubierta Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | Junta envolvente lacada (V4)

Welcome Oskar | PL269R – PLC269R – MLP269R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | Junta envolvente lacada (V4)

Cheer for Lisa | PL097R – PLC097R – MLP097R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL269R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC269R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP269R

ZONA DE DESCANSO

wineo 1200 wood

Forma de instalación:	Encolar | Elastic	Encajar | Semi-Rigid	Encolar | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grosor del producto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido/paquete:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²

Superficie cubierta Smile for Emma | PL084R – PLC084R – MLP084R | Junta envolvente lacada (V4)

Smile for Emma | PL084R – PLC084R – MLP084R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta Call me Tilda | PL086R – PLC086R – MLP086R | Junta envolvente lacada (V4)

Call me Tilda | PL086R – PLC086R – MLP086R | Estructura de madera fina | Junta envolvente lacada (V4)

Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL084R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC084R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP084R

REUNIÓN FAMILIAR

wineo 1200 wood

Forma de instalación:	Encolar | Elastic	Encajar | Semi-Rigid	Encolar | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grosor del producto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido/paquete:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²

Superficie cubierta Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | Junta envolvente lacada (V4)

Announcing Fritz | PL271R – PLC271R – MLP271R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | Junta envolvente lacada (V4)

Let's go Max | PL270R – PLC270R – MLP270R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

OASIS DE LA COCINA

wineo 1200 wood

Forma de instalación:	Encolar | Elastic	Encajar | Semi-Rigid	Encolar | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm
Grosor del producto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido/paquete:	14/5,25 m²	6/2,22 m²	5/2,19 m²

Superficie cubierta Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | Junta envolvente lacada (V4)

Hello Martha | PL076R – PLC076R – MLP076R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

Superficie cubierta Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | Junta envolvente lacada (V4)

Say hi to Klara | PL272R – PLC272R – MLP272R | Elegante estructura de madera | Junta envolvente lacada (V4)

CENTRO DE CONTROL

Say hi to Klara
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

NATURALMENTE BELLO

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

wineo 1200 stone

DISEÑOS DE PIEDRA SOBRIOS PARA GRAN INTENSIDAD

wineo 1200 stone – cuatro diseños de piedra con moderno formato de baldosa XL. En espacios en los que hay mucho movimiento se necesita un suelo con presencia.

stone XL

Elastic
1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid
1000 × 500 × 5 mm

Multi-Layer | Rigid
913 × 488 × 9 mm

wineo 1200 stone

Forma de instalación:	Encolar | Elastic	Encajar | Semi-Rigid	Encolar | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grosor del producto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido/paquete:	12/6,00 m²	6/3,00 m²	5/2,23 m²

This is Theo | PL115R – PLC115R – MLP115R | Estructura suave

Introducing Otto | PL116R – PLC116R – MLP116R | Estructura suave

Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

TALLER DE CREACIÓN

wineo 1200 stone

Forma de instalación:	Encolar | Elastic	Encajar | Semi-Rigid	Encolar | Multi-Layer | Rigid
Formato:	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grosor del producto:	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido/paquete:	12/6,00 m²	6/3,00 m²	5/2,23 m²

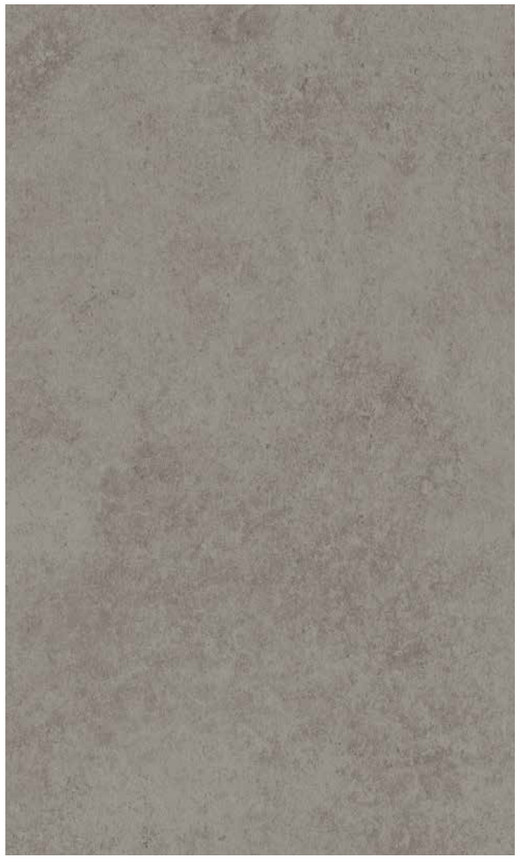

Please meet Paula | PL117R – PLC117R – MLP117R | Estructura suave

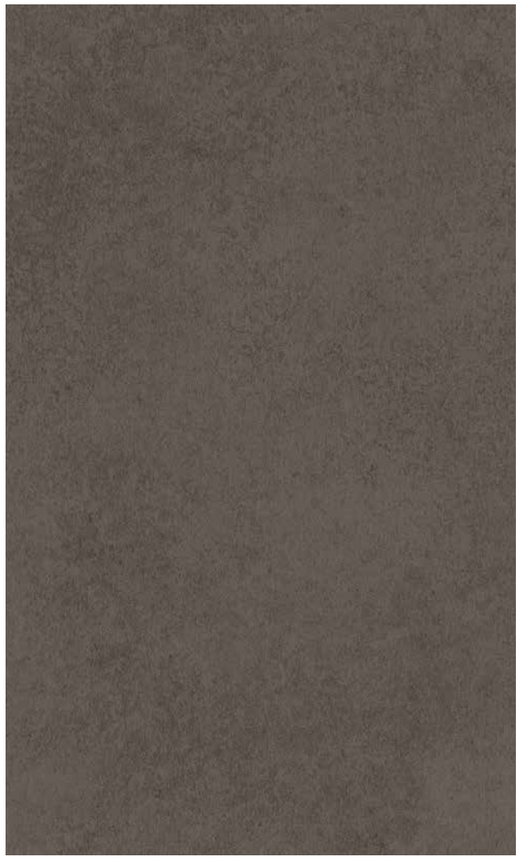

Presenting Karl | PL118R – PLC118R – MLP118R | Estructura suave

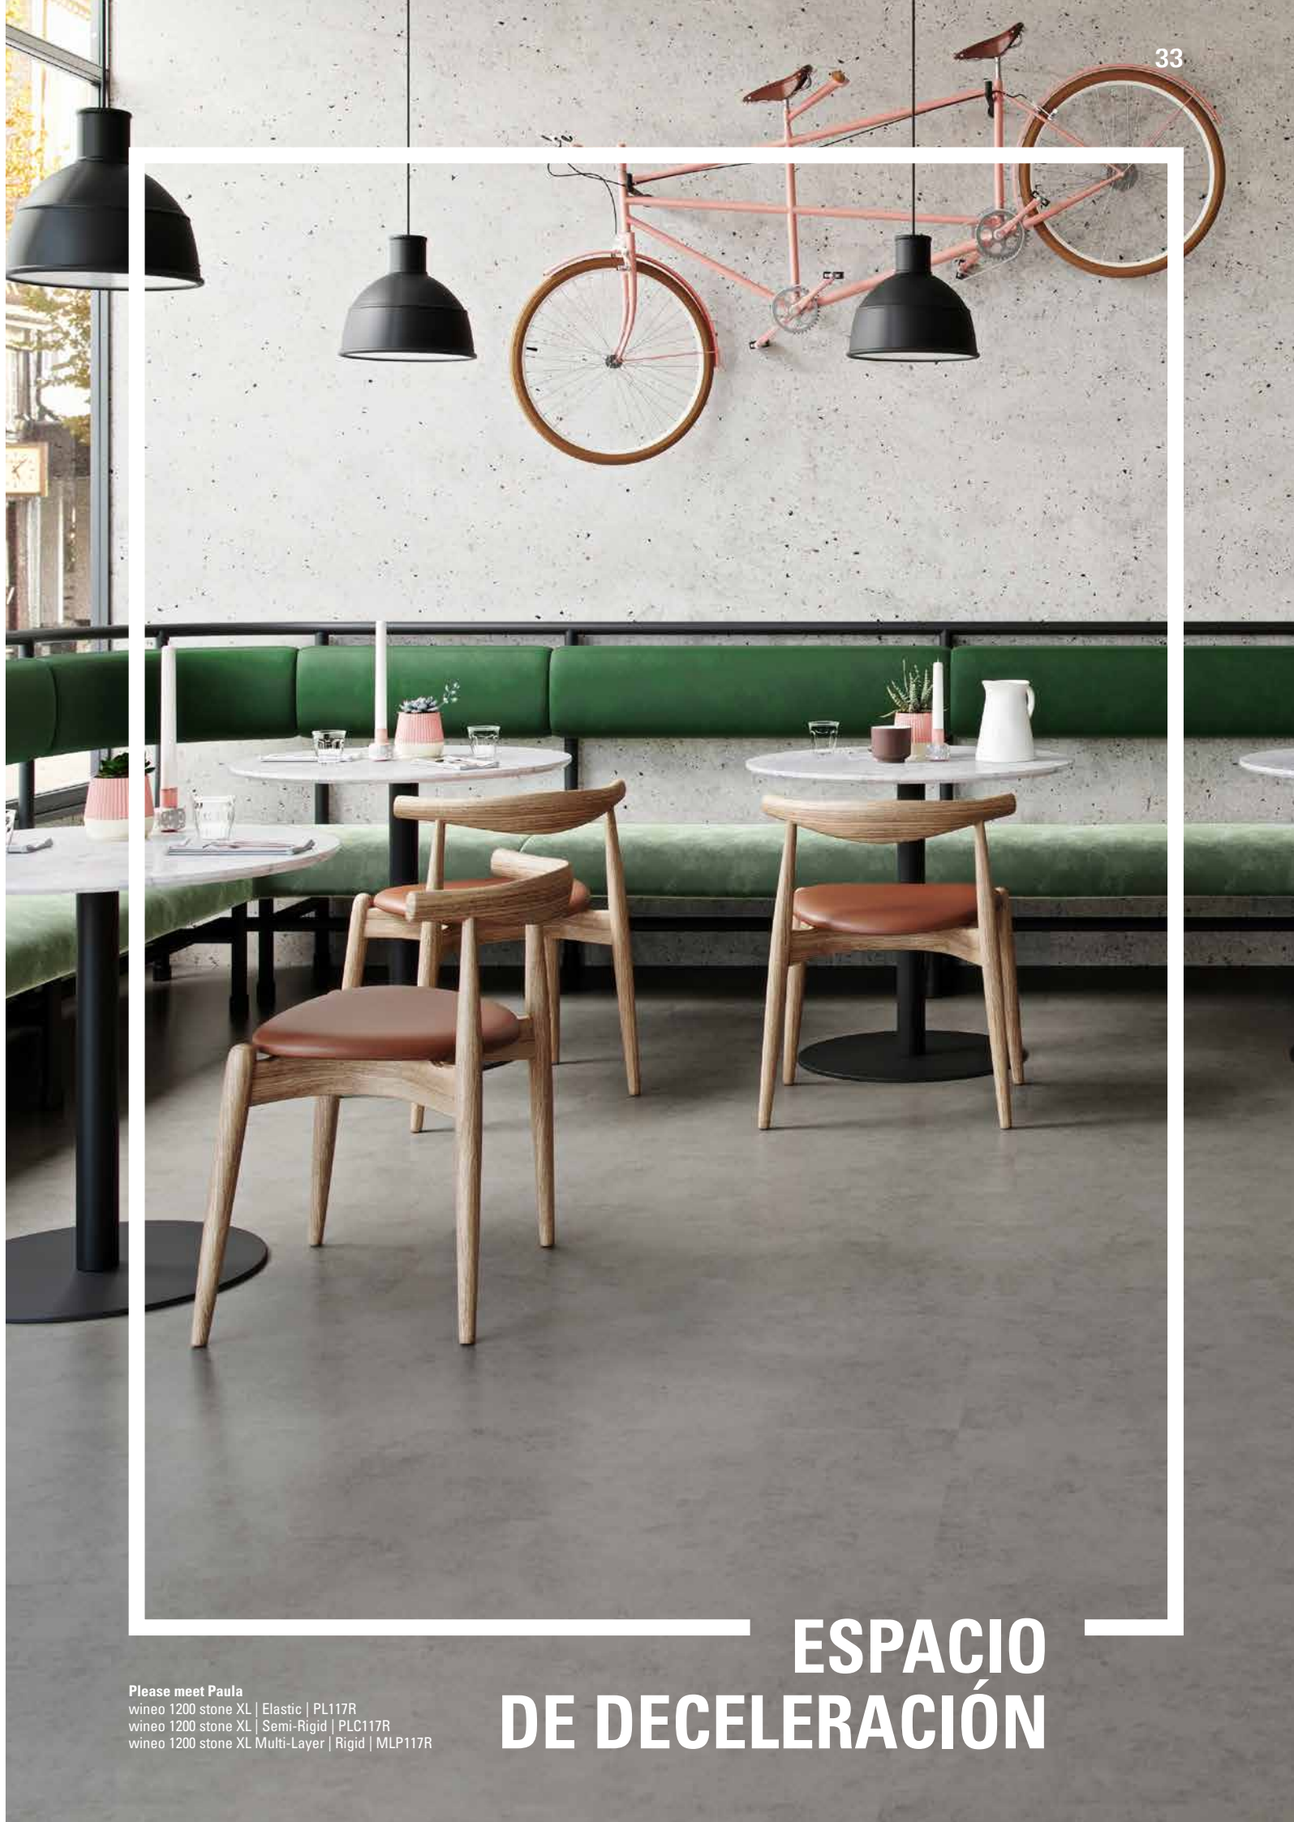

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL117R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC117R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP117R

ESPACIO DE DECELERACIÓN

LOS MEJORES COMPONENTES PARA CADA ÁMBITO DE UTILIZACIÓN

La cualidad adecuada para cada ámbito de utilización. No importa si las expectativas se centran en higiene, resistencia o diseño – wineo 1200 será siempre su aliado perfecto y le convencerá gracias a sus ventajas múltiples y especiales acreditadas en todos los entornos.

RECOMENDADO PARA
HOME + LIVING

RECOMENDADO PARA
HOTEL + HOSPITALITY

RECOMENDADO PARA
RETAIL + FAIR

RECOMENDADO PARA
HEALTH + CARE

RECOMENDADO PARA
PUBLIC + EDUCATION

Encontrará información detallada y soluciones para el suelo en:

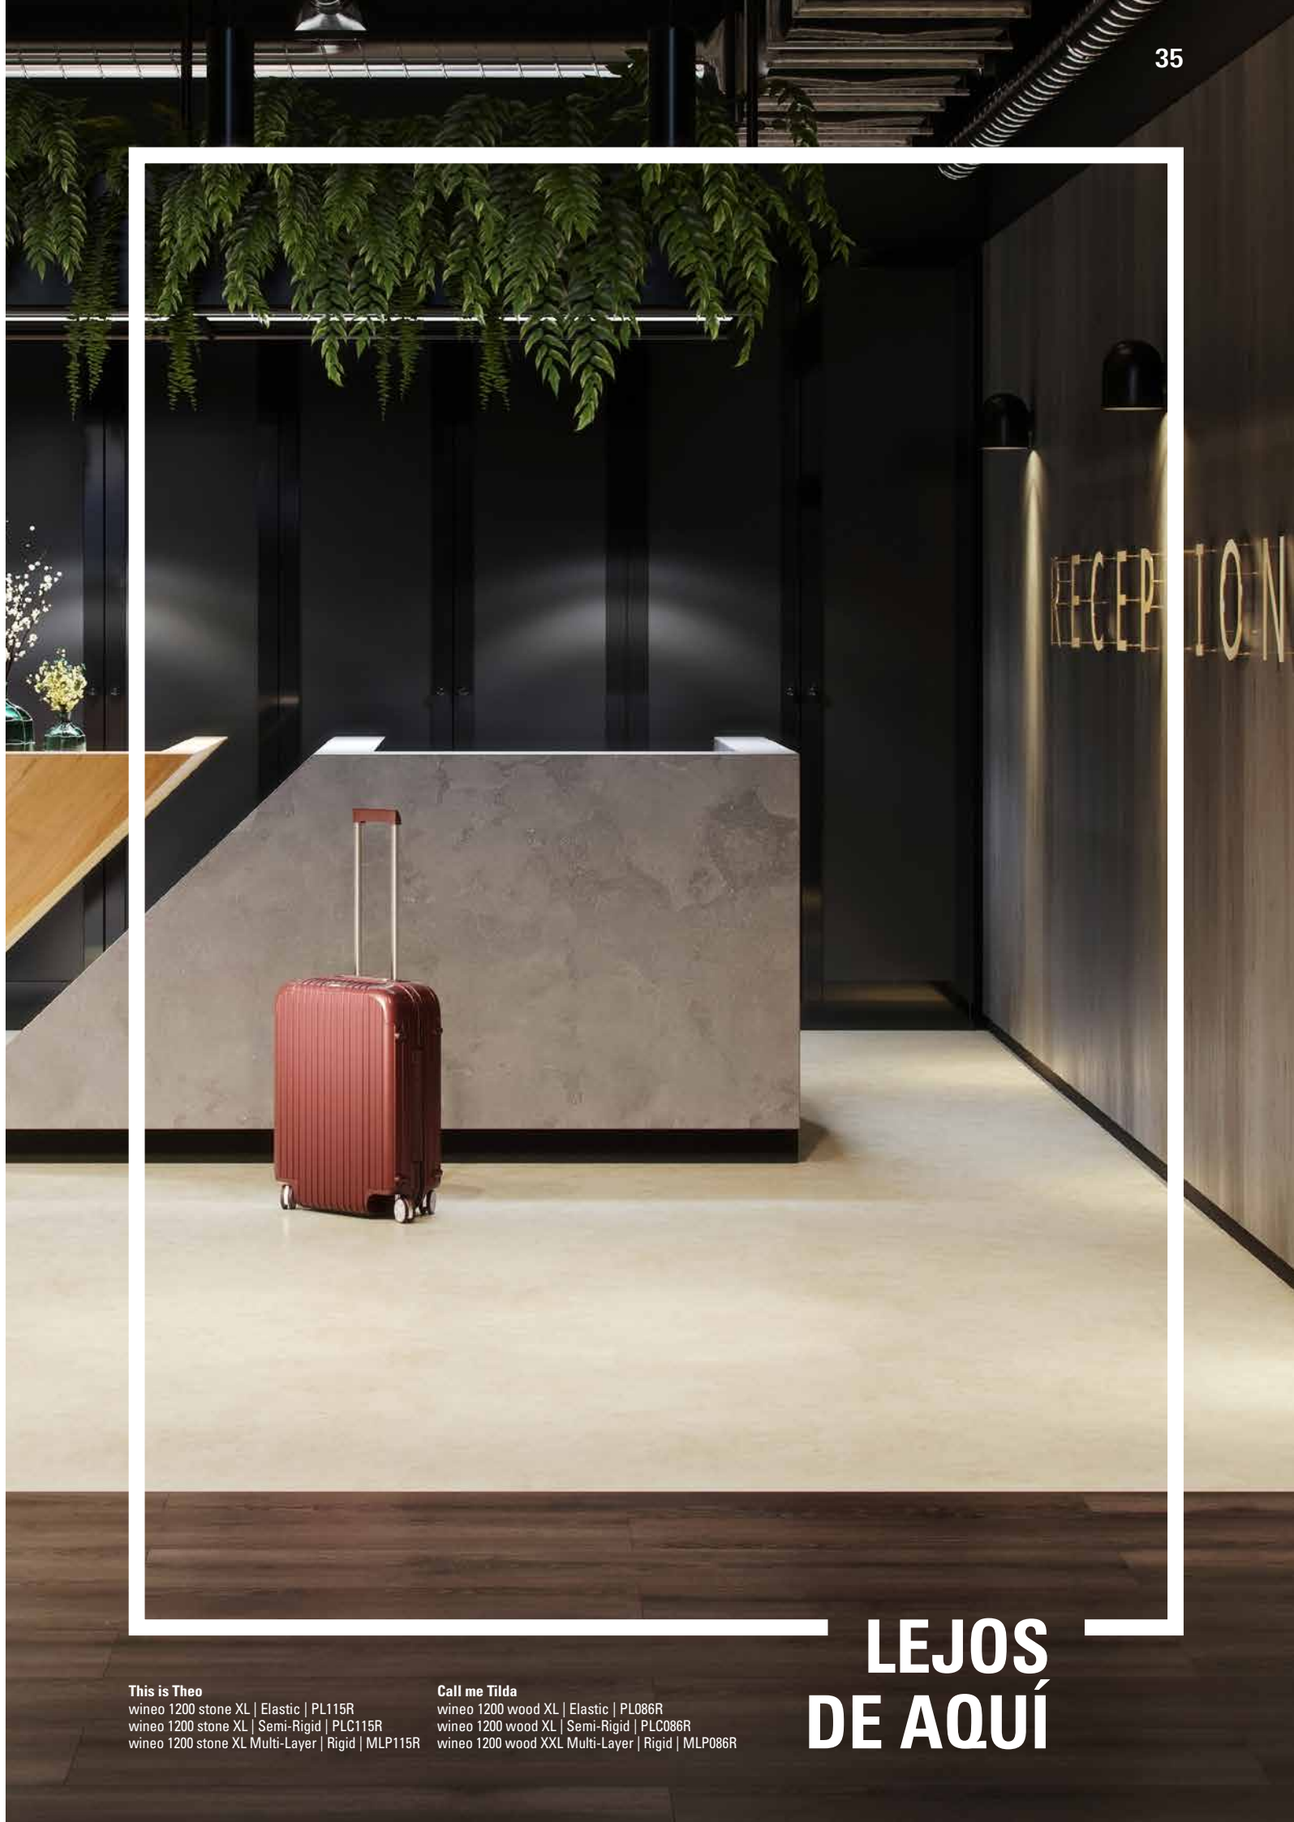

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

LEJOS DE AQUÍ

ACCESORIOS PERFECT FIT

MATERIAL BASE

Para wineo 1200 recomendamos nuestras ases acústicas de poliuretano. La base la constituye ecuran, un material compuesto de alto rendimiento fabricado en su mayor parte con aceites vegetales como los de colza o ricino y componentes minerales presentes en la naturaleza como la tiza.

- **Distribución rápida y eficiente del calor del suelo**
- **Excepcional reducción del impacto acústico**
- **Larga vida útil de al menos 30 años**
- **Excelente comportamiento de la huella residual**
- **Materias primas sostenibles**
- **Carente de cloro, plastificantes y disolventes**

Encontrará información detallada en nuestro folleto sobre accesorios. (N° art. 20091021)

Descargar ahora:

Made with ecuran your flooring upgrade

www.blauer-engel.de/uz156

Al utilizar una base acústica de PU wineo PERFECT FIT para el suelo wineo correspondiente, se prolongará la garantía de wineo 5 años más.

RODAPIÉS

- Rodapiés de MDF adecuados para todos los revestimientos de suelo wineo
- Rodapiés de MDF de uso universal, así como de plástico y aluminio
- Alturas de instalación variables de 60 mm hasta 100 mm
- Clips de montaje de plástico incluidos en los accesorios; para encolar o grapar
- Elementos angulares autoadhesivos de fácil montaje

PERFILES

- Perfiles Comfort (perfiles autoadhesivos) para aficionados al bricolaje
- Perfiles Premium (perfiles atornillables) para profesionales
- Tipos de perfiles para las diferentes aplicaciones: Perfiles de transición, adaptación y acabado, perfil de acabado en L, perfil para juntas de dilatación, perfiles angulares y para cantos de escalones

ATENCIÓN AL CLIENTE

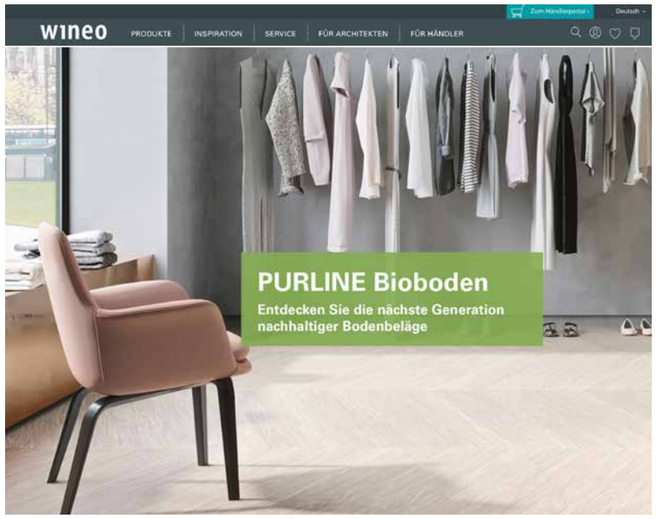

SITIO WEB DE WINEO

ES ???

En nuestro sitio web **www.wineo.de** encontrará mucha información interesante:

- Portal para comerciantes con posibilidad de hacer pedidos directamente
- Nuestras mejores referencias
- Textos para licitaciones
- Hojas de datos técnicos
- Instrucciones de instalación y limpieza
- Búsqueda de puntos de venta
- Portal de vídeos con muchos consejos útiles
- Registro para el boletín informativo

BLOG DE WINEO Y REDES SOCIALES

Ideas para inspirarse y conocimientos específicos sobre los productos recopilados en breves artículos muy interesantes, descúbralo en:

BLOG RAUS

- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

WINEO FLOOR VIEWER

Con nuestro wineo Floor Viewer puede simular cómodamente el suelo wineo dentro de las cuatro paredes de su entorno. Así puede hacerse una idea exacta de cómo quedará el suelo.

Pruebe ahora wineo Floor Viewer en **floorviewer.wineo.de**

ES ???

CON GARANTIA DE HABITABILIDAD

Certificaciones medioambientales

cradle to cradle®
El certificado cradle to cradle® confirma la utilización de materiales ambientalmente seguros, inocuos y reciclables (reciclaje técnico), la utilización de energía solar u otros tipos de energía renovable, el uso responsable del agua y las estrategias adoptadas por la empresa para responder a su responsabilidad con la sociedad.

Blauer Engel
www.blauer-engel.de/uz120
www.blauer-engel.de/uz156
www.blauer-engel.de/uz176
Blauer Engel (Ángel Azul) garantiza que nuestros productos y prestaciones satisfacen altas exigencias en cuanto a su carácter ecológico, habitabilidad y facilidad de uso. Para cada grupo de productos se elaboran criterios que la Oficina Federal del Medio Ambiente de Alemania (Umweltbundesamt) revisa cada tres o cuatro años.

Österreichisches Umweltzeichen
Este distintivo austriaco de protección medioambiental evalúa productos desde el punto de vista cualitativo, habitable y ecológico. Solo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud.

Greenguard
La certificación Greenguard garantiza que un producto satisface las exigencias más rigurosas en cuanto a emisiones a la atmósfera interior de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Declare
Programa voluntario de declaración que aspira a convertir los productos de la industria de la construcción en más inocuos y ecológicos a través de una mayor transparencia sobre los componentes. Con su participación en Declare, los fabricantes se obligan a informar de todos los componentes de sus productos.

M1
Igual que Blauer Engel para Alemania, el distintivo M1 identifica nuestros productos en el mercado finlandés como ecológicos, inocuos para la salud y de fácil uso. El aspecto central es, en este caso, el referido a las emisiones COV.

A+
Igual que Blauer Engel para Alemania, el distintivo A+ identifica nuestros productos en el mercado francés como ecológicos, inocuos para la salud y de fácil uso.

TFI-TÜV PROFiCERT
El Instituto TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) y el órgano TÜV de Hessen evalúan los productos desde puntos de vista cualitativos, saludables y ecológicos. Por norma general, solo pueden certificarse productos que sean inocuos para la salud.

KFB
Distintivo del Centro de competencia para procesos cinéticos de la Escuela Técnica Superior de Bielefeld. El suelo bio wineo Purline ha superado el examen estándar dinámico de comportamiento de rodadura de acuerdo con la hoja de ruta de KFB.

Certificaciones medioambientales

eco-bau Suiza
eco-bau analiza los aspectos ecológicos de los materiales y servicios de construcción. Incluye todos los aspectos medioambientales básicos durante toda la vida útil de los materiales. La evaluación se lleva a cabo en función de los criterios siguientes: Protección de los recursos naturales, energía necesaria para la producción de materiales, emisión de disolventes, presencia de componentes perjudiciales para el entorno y la salud, emisión de metales pesados y otras sustancias nocivas.

FloorScore®
Con el programa de certificación FloorScore® de SCS Global Services, los fabricantes de revestimientos de suelo pueden demostrar la conformidad de sus productos con las exigencias de emisión de los sistemas de evaluación de edificios, como LEED, procedentes de EE.UU. pero aplicados en todo el mundo.

Certificación de edificios/Declaración de producto

BREEAM
El certificado de sostenibilidad británico para proyectos de construcción se aplica en otros 15 países.

DGNB
Sistema de certificación del Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Consejo alemán de construcción sostenible) y el Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Urbanismo.
Evalúa la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio y tiene aplicación internacional.

LEED
Sistema de evaluación del Green Building Council estadounidense. Contempla criterios regionales y locales según los estándares globales. El uso de materiales de construcción con el certificado cradle to cradle® se valora con puntos de bonificación.

WELL
La certificación de edificios WELL se centra en el ámbito de la habitabilidad y el bienestar de las personas en el edificio.

EPD
La declaración de producto ecológico es una herramienta de transparencia para evaluar la sostenibilidad de los productos de construcción. Es la base para el cálculo de la sostenibilidad de edificios.

Plataformas de información

Sentinel Haus Institut
Sentinel Haus Institut es líder para servicios de ingeniería y conocimiento para la construcción, saneamiento y renovación saludable.

Heinze
Plataforma de información líder en Alemania para los productos de la construcción, perfiles de empresas y proyectos arquitectónicos.

SOSTENIBLE PARA LA NATURALEZA.
HABITABLE PARA LAS PERSONAS.

NATURALMENTE PODEROSO

wineo 1200	wood XL | Elastic	wood XL | Semi-Rigid	wood XXL Multi-Layer | Rigid	stone XL | Elastic	stone XL | Semi-Rigid	stone XL Multi-Layer | Rigid
Forma de instalación	Encolar	Encajar	Encajar	Encolar	Encajar	Encajar
Bloqueo	-	Fold-Down	Fold-Down	-	LocTec	LocTec
Clases de uso	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33	23 / 33 / 42	23 / 33	23 / 33
Formato	1500 × 250 mm	1507 × 246 mm	1845 × 237 mm	1000 × 500 mm	1000 × 500 mm	913 × 488 mm
Grosor del producto	2,2 mm	5 mm	9 mm	2,2 mm	5 mm	9 mm
Contenido / paquete	14 / 5,25 m²	6 / 2,22 m²	5 / 2,19 m²	12 / 6,00 m²	6 / 3,00 m²	5 / 2,23 m²
Paquetes / palé	56 / 294,00 m²	48 / 106,56 m²	48 / 105,12 m²	50 / 300,00 m²	36 / 108,00 m²	34 / 75,82 m²
Peso	~ 3,00 kg / m²	~ 9,00 kg / m²	~ 9,10 kg / m²	~ 3,00 kg / m²	~ 9,00 kg / m²	~ 8,90 kg / m²
Sensibilidad a las machas / resistencia a las sustancias químicas EN ISO 26987	muy buena resistencia dependiendo de la concentración y el tiempo de efecto					
Comportamiento en caso de incendio EN 13501-1	C_{fl} - s1					
Nivel antideslizante | DIN 51130	R9					
Resistencia a la luz | EN ISO 105-B02	~ 7					
Huella residual | EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm					
Estabilidad de dimensional EN ISO 23999	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	-
Suelos radiantes	Apto para todas las calefacciones de suelo con agua caliente convencionales y sistemas eléctricos regulados hasta una temperatura de superficie de 27 °C.					
Resistencia de penetración térmica ISO 8302	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,06 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,01 (m²K) / W	~ 0,06 (m²K) / W
Prueba de la rueda de silla EN ISO 4918 | EN 425	25000 revoluciones - sin deterioro con los rollos tipo W					
Reducción acústica de las pisadas EN ISO 10140	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB	~ 4 dB	~ 4 dB	~ 15 dB
Prueba de la pata de mueble | EN 424	Pie Tipo 2 - sin deterioro		-	Pie Tipo 2 - sin deterioro		-
Propiedades antiestáticas | EN 1815	≤ 2 kV					
Condiciones de garantía para uso privado según las condiciones de garantía de Windmöller	30 años					
Ampliación de la garantía para la instalación sobre una base acústica de PU	+5 años	+5 años	ya integrado	+5 años	+5 años	ya integrado

Clase de uso 23:
Para uso doméstico intenso

Clase de uso 33:
Para uso comercial intensivo

Clase de uso 42:
Para uso industrial normal

MADE IN GERMANY

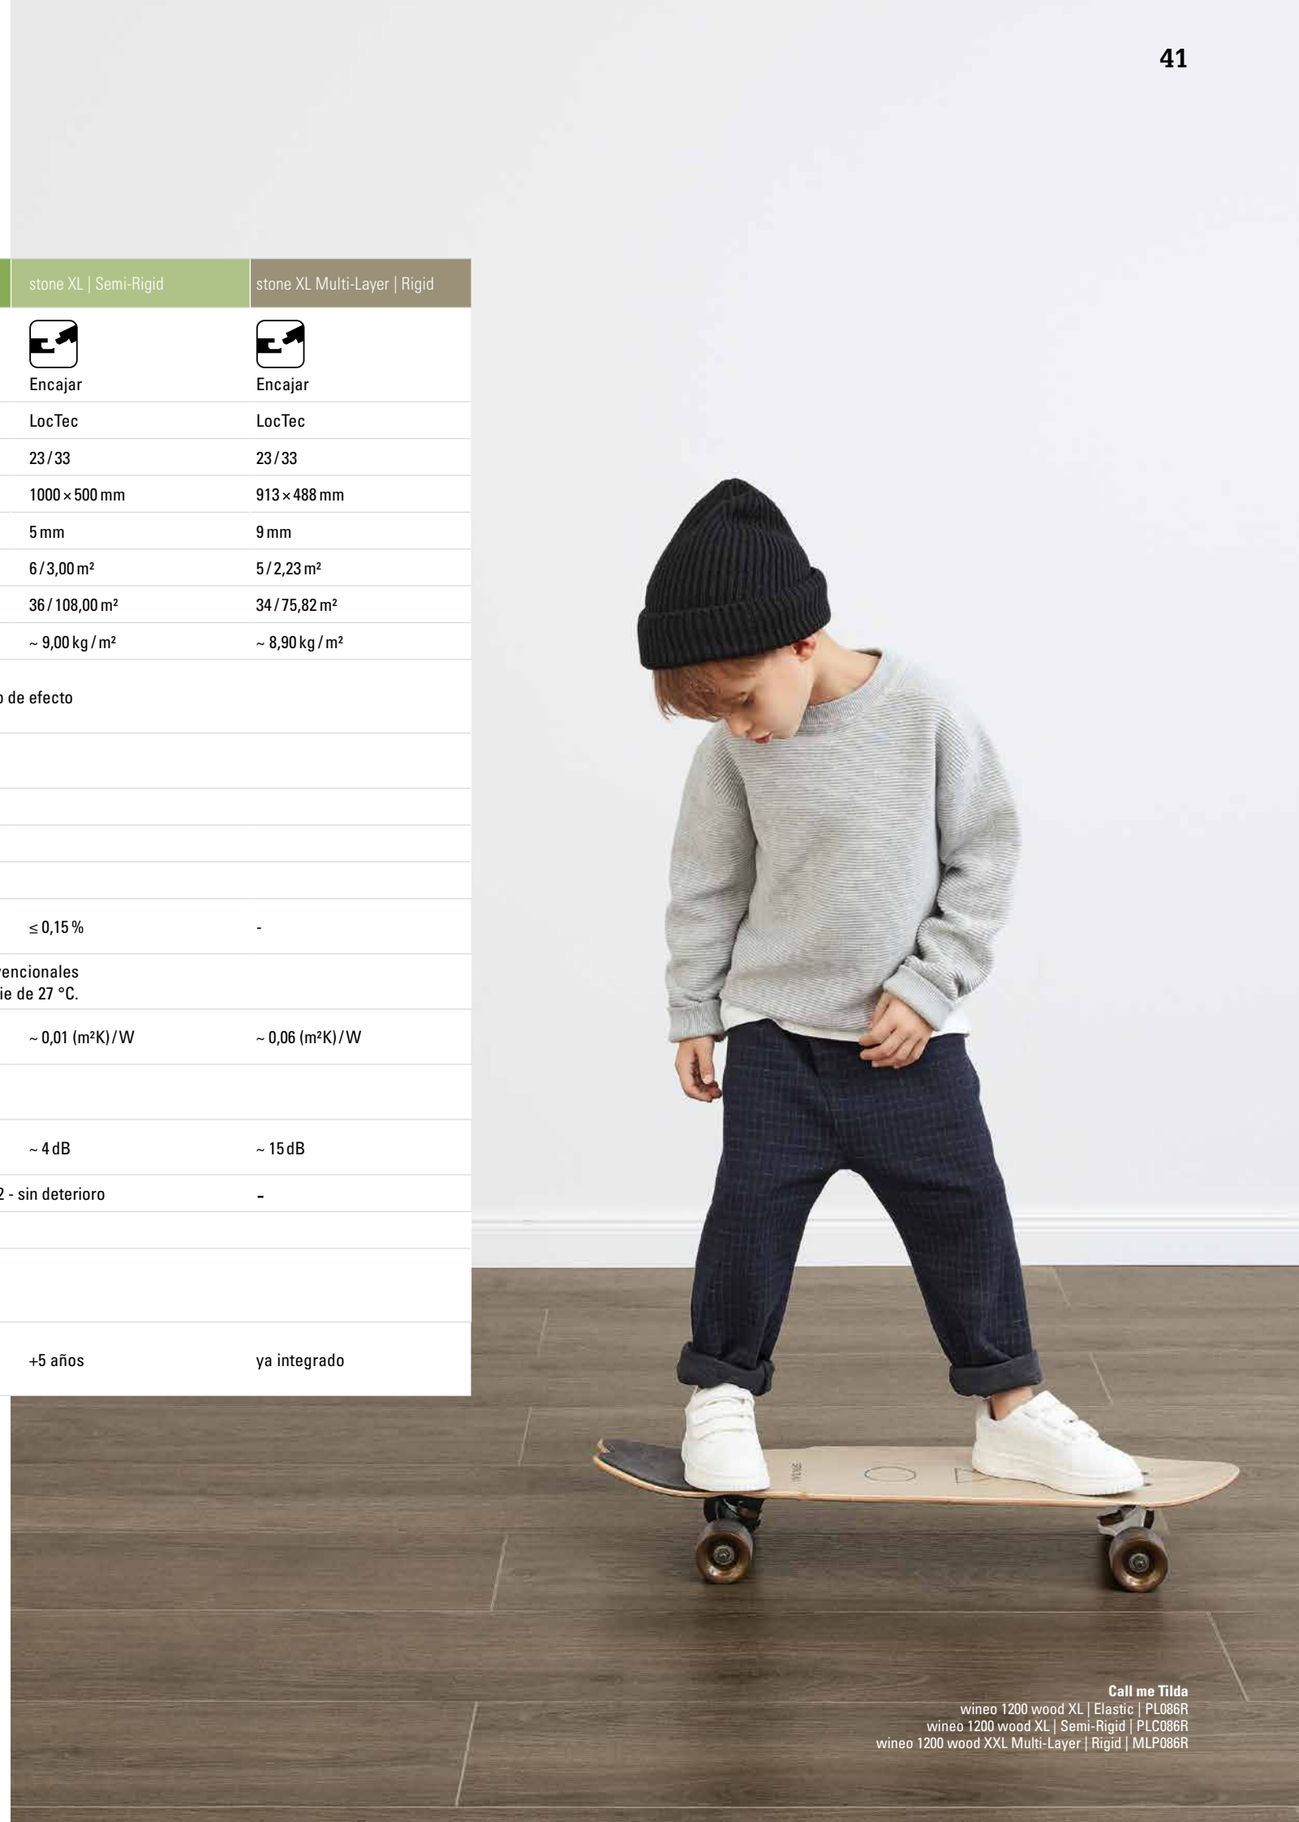

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

Todos los decorativos ilustrados son reproducciones. Windmöller GmbH se reserva el derecho de hacer cambios, así como por errores de impresión o equivocaciones.

windmöller
PIONEER THINKING

LA MEJOR CALIDAD
DESDE HACE 70 AÑOS

Una calidad excepcional supone para nosotros algo más que un producto excelente. Como empresa familiar en su tercera generación, somos conscientes de nuestra gran responsabilidad social y medioambiental. Por ello le ofrecemos siempre una transparencia máxima y a su vez más seguridad.

- Numerosos controles de calidad desde la mezcla inicial de los componentes hasta la fase final de fabricación
- Trazabilidad del punto exacto de producción mediante una impresión al dorso
- Excepcionales cualidades en relación con la vida útil, el mantenimiento y la seguridad

MADE IN GERMANY

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf
Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0
Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309
info@wineo.de
www.wineo.de

Entregado por:

Nº art. 20096080 | 06/2023

Member of

FEB ERFMI DGNB mmfa

wineo